



Hoja Perimetral P perfil 482
Encuentro P perfil 26

Vista

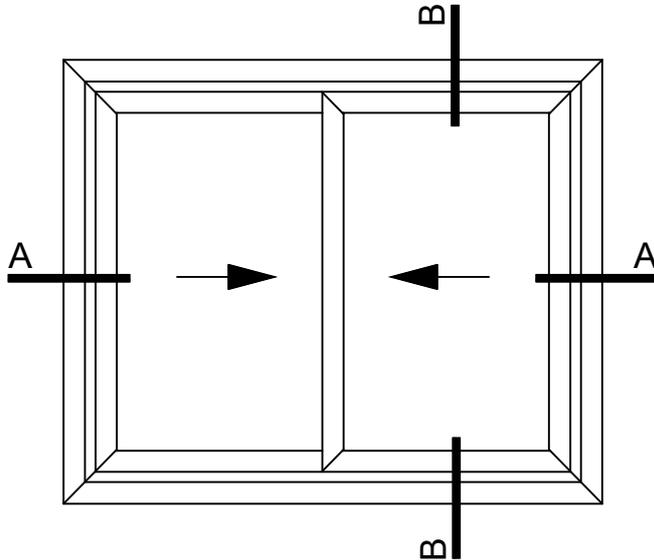


Vista exterior.

B-B Corte Vertical

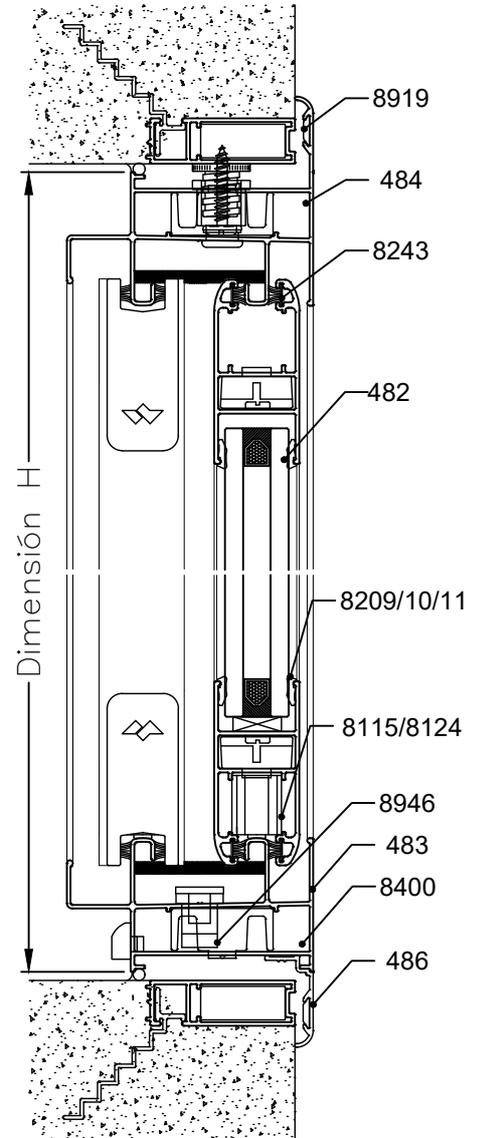

A-A Corte Horizontal

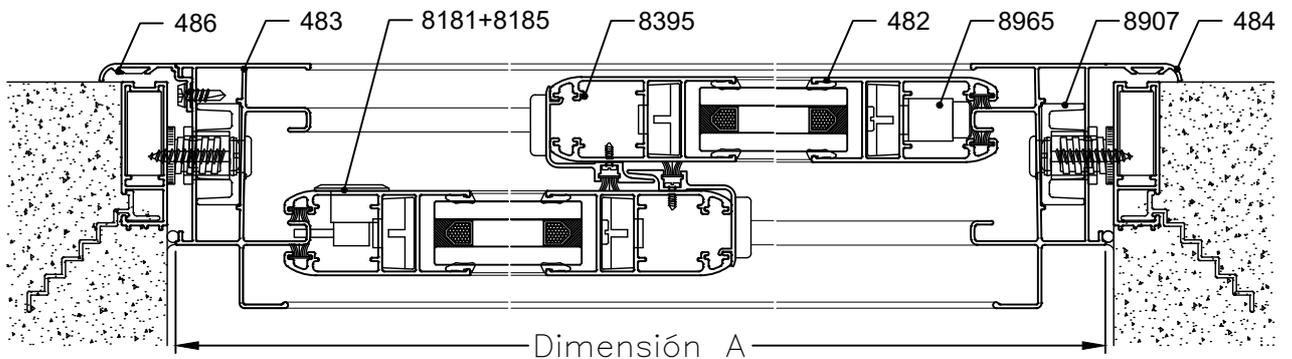

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

14-05-20 GAMMA.34

Dimensiones de Corte				Ventana Corrediza			Puerta Corrediza		
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
483	0,96		Marco	2	A	45° 45°	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°	2	H	45° 45°
484	1,06			2	A+50	45° 45°	2	A+50	45° 45°
				2	H+50	45° 45°	2	H+50	45° 45°
482	0,76		Hoja	4	A/2-5	45° 45°	4	A/2-5	45° 45°
				4	H-71	45° 45°	4	H-71	45° 45°
26	0,27		Encuentro	2	H-71	90° 90°	2	H-71	90° 90°
486	0,18		Contra - Marco	2	A+50	45° 45°	1	A+50	45° 45°
				2	H+50	45° 45°	2	H+25	45° 90°

Dimensiones de Corte Premarco: pág. 12

* Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Esc. de Armado Marco A-700		4 Unidades
	8036	Esc. de Armado Parte "A" de 57mm		4 Unidades
	8964	Esc. de Armado Hoja CON-359		8 Unidades
Esc. Alineación	8949	Escuadra de Armado Hoja E-98		16 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa	8243	Felpa de Polipropileno 7 x 4,5 mm.		4A + 6H
Cierre Lateral	8181	Cierre Lateral Milano con Kit Herrero		2 Unidades
	8185			
Tope Lateral	8965	Tope Lateral BAT-937		1 Juego
Rodamientos	8111	Rued. Simp.Reg Cham. 3003 (40 Kg/H)		4 Unidades
	8115	Rued. Simp.Reg Cham. 3003 CRX (50Kg/H)		
	8120	Rued. Simp. con Rulemán Conj. N°39		
	8121	Rued. Dobl. con Rulemán Conj. N°39		
	8124	Rued. Dobl.Reg.Cham.3023 CRX (100Kg/H)		
Tapa Encuentro	8395	Tope Central		4 Unidades
Cruce de Hoja	8392	Cruce de Hoja de 42 milímetros		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tapón Hermetic.	8400	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades
Tapón (Opción con Tirador)	9708	Tapón Tirador Central, Perfil 518		2 Unidades

Nota: Si se utiliza escuadra de armado parte A de 57mm, contemplar 32 tornillos auto perforantes o remaches para su fijación.

s/m: según medida.

Accesorios Premarco: pág. 12