Vista

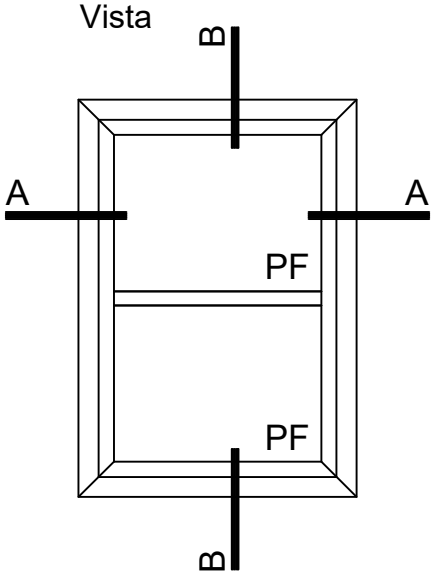


Disponible Exclusivamente
para Acristalamiento con
DVH 4+9+4

B-B Corte Vertical

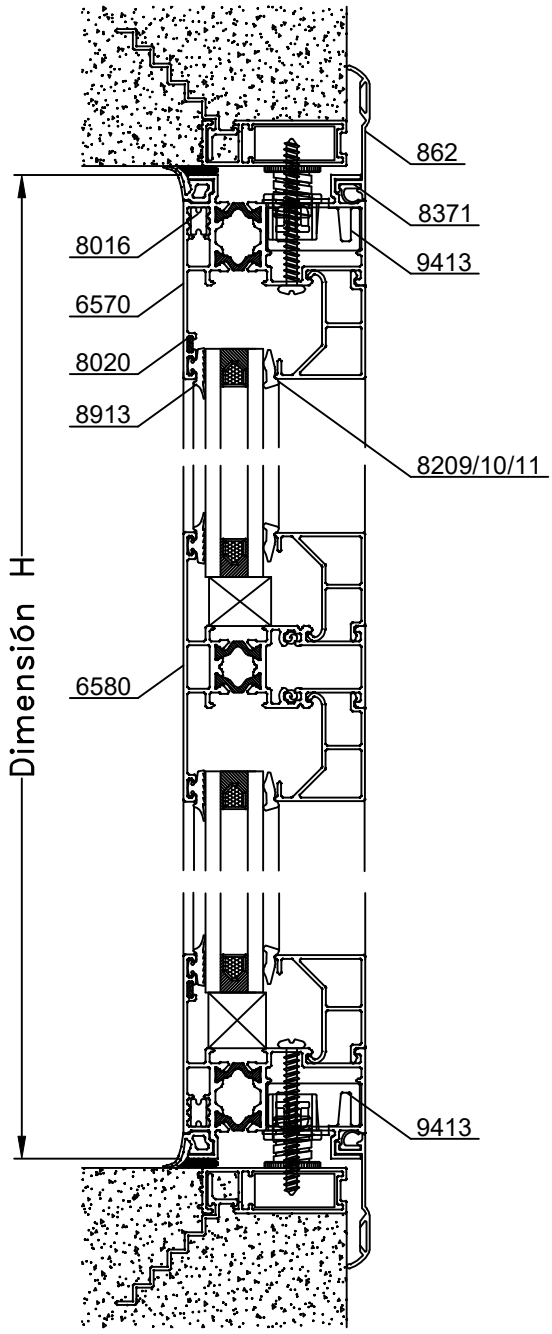


A-A Corte Horizontal

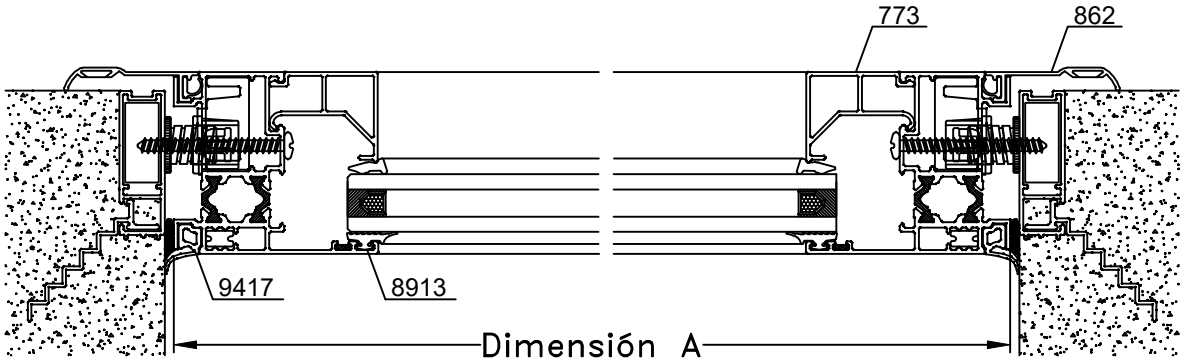


Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.30**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6570 | 1,37 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 773 | 0,42 | | Contrav. Recto | 2 | A - 73 | 90º 90º |
| | | | | 2 | H -135 | 90º 90º |
| 6580 | 1,52 | | Traves. Angosto | - | A - 73 | 90º 90º |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

| Detalle de Accesorios | | | | S/Travesaño | C/ 1 Travesaño |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterranea RPT E25 | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| | 8020 | Esc. de Alineación Marco AA - 107 | - | 4 Unidades | 4 Unidades |
| | 8016 | Esc. de Alineación | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 2H | 2A + 2H + 2 Largos x Trav. |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 2A + 2H | 2A + 2H + 2 Largos x Trav. |
| | 8210 | Cuña Mediana | | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Tapa de Sellado | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| Tornillo | 8368 | Tornillo Parker Parte I |  | - | 4 Unidades x Travesaño |

s/m: según medida Accesorios Contramarco: pág. 24 Accesorios Premarco: pág. 25

Es posible combinar el Paño Fijo con Ventanas de Rebatir, Ventanas Oscilo-Batientes y Ventanas Banderola utilizando un mismo Marco Perimetral.

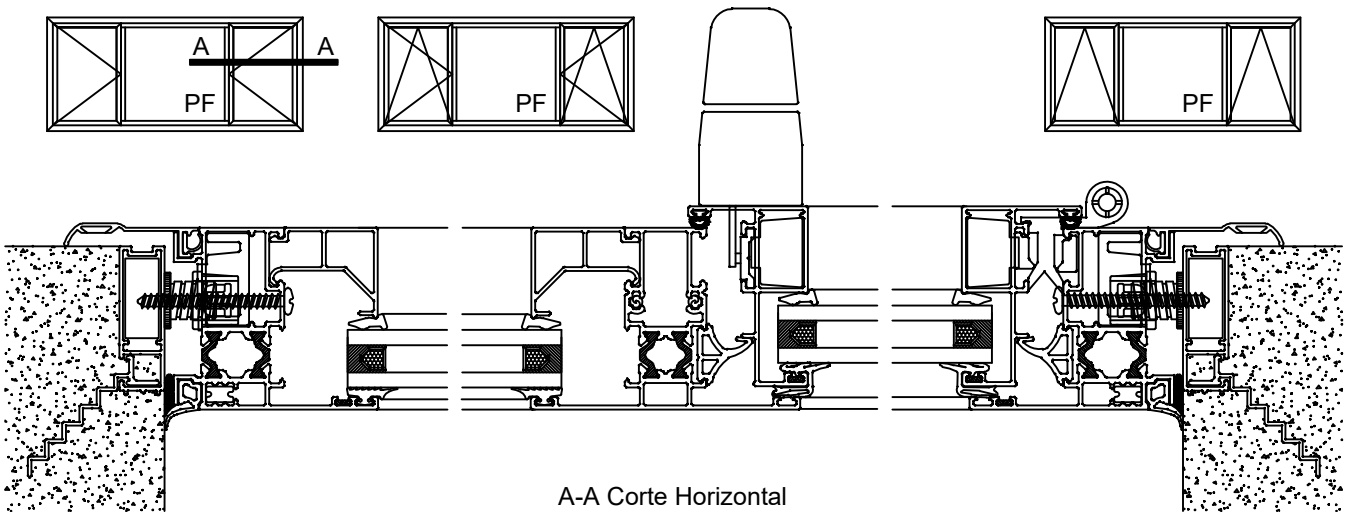


A-A Corte Horizontal

Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.31**

Vista

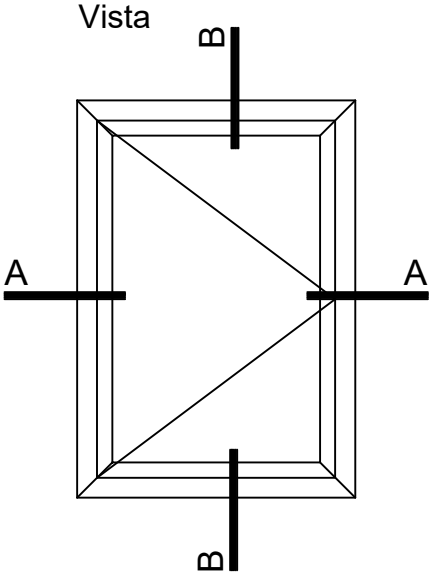


Disponible
Exclusivamente para
Acristalamiento con
DVH 4+9+4

B-B Corte Vertical

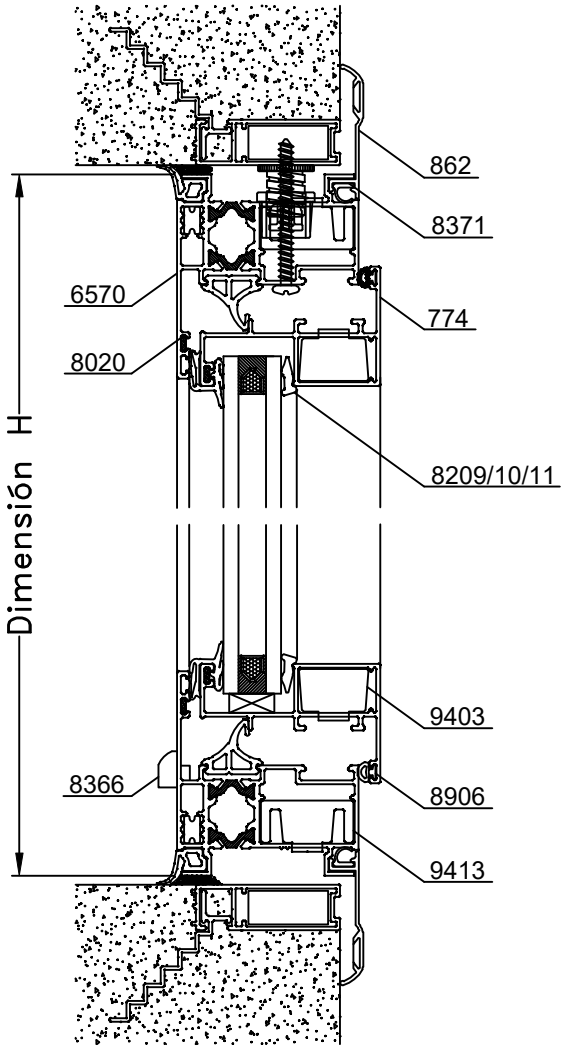


Opción de Banderola




Disponible
Exclusivamente
para DVH 4+9+4

Corte C

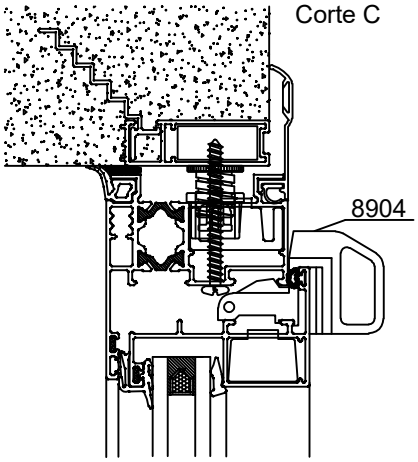


A-A Corte Horizontal

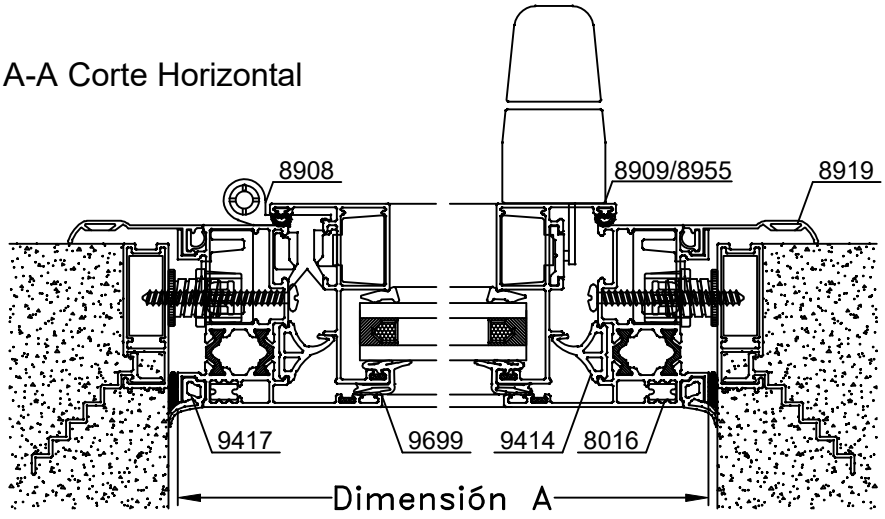


Opción Oscilo-Batiente en página 64

Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.32**

| Dimensiones de Corte | | | | Ventana de Rebatir | | | Ventana Banderola | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Peso Kg/m | Forma | Función | Cant. | Largo | Corte | Cant. | Largo | Corte |
| 6570 | 1,37 | | Marco | 2 | A | 45º 45º | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º | 2 | H | 45º 45º |
| 774 | 0,69 | | Hoja | 2 | A-61 | 45º 45º | 2 | A-61 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-61 | 45º 45º | 2 | H-61 | 45º 45º |
| Varilla 9469 o Perfil 703 | 0,07 (Varilla) 0,16 (Perfil) |  | Varilla | 2 | Según Falleba | 90º 90º | - | - | - |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

* Medidas en milímetros

| Detalle de Accesorios | | | | De Rebatir | Banderola |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código | Descripción | Forma | Cantidad | Cantidad |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterranea RPT E-25 | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| | 9403 | Escuadra de Armado Hoja E-08 | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| | 8020 | Esc. de Alineación AA - 107 | - | 4 Unidades | 4 Unidades |
| | 8016 | Esc. de Alineación | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| Burlete Vidrio | 9699 | Burlete Exterior para Ventana de Rebatir Hoja Oculta | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| Cuña Vidrio | 8209<br>8210<br>8211 | Cuña Chica<br>Cuña Mediana<br>Cuña Grande | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| Burlete Hermetic. | 8906 | Burlete AEL Europeo | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| | 9414 | Burlete Cámara Compensada Europeo | - | 2A + 2H | 2A + 2H |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Tapa de Sellado | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| Cierre | 8909<br>8955 | Falleba Prima H-47 con Kit<br>Falleba Nova H-86 con Kit | | 1 Unidad | - |
| | 8904 | Traba Banderola H-52 | | - | 1 Unidad (*) |
| Brazo Sostén | 8443 | Brazo Sostén Banderola H-53 | - | - | 1 Par |
| Bisagra | 8908 | Bisagra H-61 de 2 piezas con Kit | | 2 Unidades | 2 Unidades |
| Posic. de Hoja | 8433 | Sostén de hoja (H 44) | - | 1 Unidad | 1 Unidad |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades | 2 Unidades |

s/m: según medida.

Accesorios Contramarco: pág. 24 Premarco: pág. 25

(*) Para Anchos superiores a 800 milímetros se recomiendan 2 Unidades.

Tolerancia en Peso +/- 10%



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

## B-B Corte Vertical

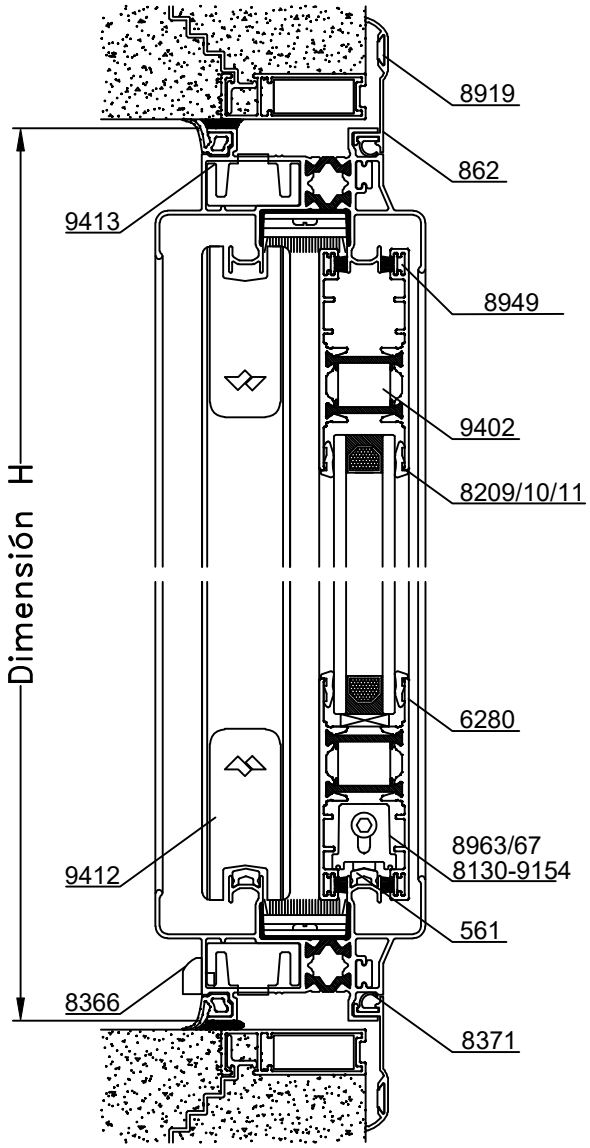


## Vista

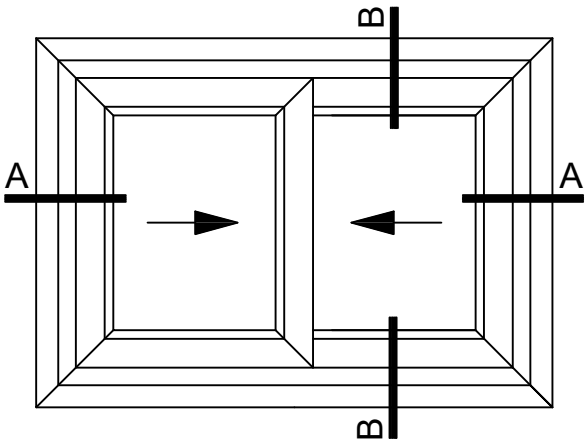


## A-A Corte Horizontal

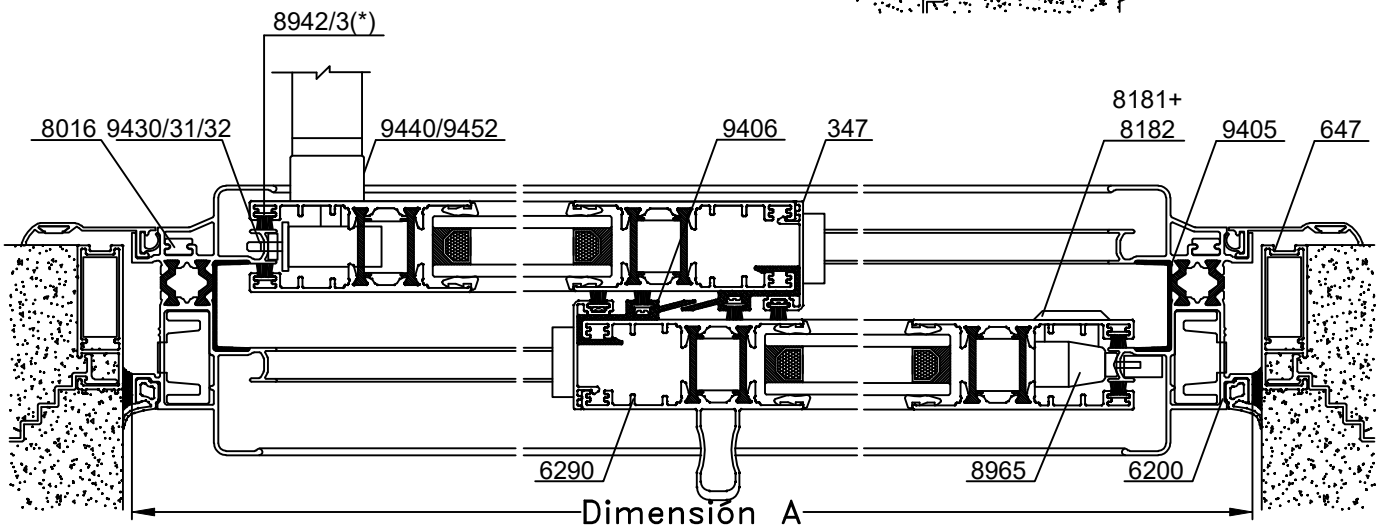


*(*) En el encuentro a 45º, se utiliza la escuadra de alineación 8949*

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.34**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6200 (Pol. 15mm.) | 1,56 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6280 (Pol. 25mm.) | 1,23 | | Hoja | 4 | A/2-4 | 45º 45º |
| | | | | 4 | H-80 | 45º 45º |
| 6290 (Pol. 25mm.) | 1,51 | | Parante Ref. (1) | 1 / 2 | H-80 | 45º 45º |
| 347 | 0,22 | | Encuentro | 2 | H-80 | 90º 90º |
| 561 | 0,09 |  | Guía Inferior | 2 | A-90 | 90º 90º |
| 9406 | - |  | Perfil J PVC | 2 | H-80 | 90º 90º |
| 9405 | - | | Perfil U PVC | 2 | A-54 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-54 | 45º 45º |

* Medidas en milímetros

**Parante Ref. (1)**

En caso de utilizar Parante Central Reforzado el conjunto 6290 reemplazara 1 o ambos Parantes Centrales 6280

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.23
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.24

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 9413 | Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25 | | 4 Unidades |
| | 9402 | Escuadra de Armado Hoja | | 8 Unidades |
| Esc. de Alineación | 8949 | Escuadra de Alineación Hoja E-98 | | 16 Unidades |
| Esc. de Alineción | 8016 | Esc. de Alineación marco | | 4 Unidades |
| Tornillos | 8941 | Tornillo Fijador Encuentro Central |  | s/m |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 4A + 8H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |
| Felpa (Ver nota "a") | 8942 | Felpa de 7x6 | | 4A + 6H |
| | 8943 | Felpa de 7x6 con Fin Seal | | |
| Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") | 9464 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 1 Punto 300 mm. |  | 2 Unidades |
| | 9465 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 2 Puntos 1000 mm. | | |
| | 9466 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 3 Puntos 1800 mm. | | |
| | 9440 | Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der | - | 2 Unidades |
| | 9452 | Manija Recta Modelo SR Izq / Der | | |
| Tope de hoja | 8850 | Tope Exterior de Hoja Giesse | | 1 Unidad |
| | 8851 | Tope Exterior de Hoja Roto Frank | | |
| Tope Lateral | 8965 | Tope Lateral BAT-937 | | 1 Juego |
| Rodamiento | 8967 | Rueda Simpl. Reg. c/Rul. t/ 3300 (Max 50 Kg/Hoja) |  | 4 Unidades |
| | 8963 | Rueda Dobl. Reg. c/Rul. t/ 3302 (Max. 100Kg/Hoja) | | |
| | 9154 | Rueda Dobl. Reg. R-49 aguja (Max. 150Kg/Hoja) | | |
| | 8130 | Rueda Dobl. Reg. Optimus (160Kg/Hoja) | | |
| Tope Central | 9412 | Tope Central Hoja | | 4 Unidades |
| Cruce de Hoja | 8968 | Cruce de Hoja Mónaco - Mediterránea RPT |  | 2 Unidades |
| Boca Desagüe | 8946 | Boca Desagüe T-94 | | s/m |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |
| Tapón parante | 9141 | Tapón Parante Central Reforzado 6290 | | 2 Unidades |

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Nota "b": Para los cierres laterales se puede utilizar tambien el cierre tecla Milano con Kit M-Uno, códigos 8181 + 8182 , esta opción no cuenta con traba de seguridad.

Tolerancia en Peso +/- 10%



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Vista

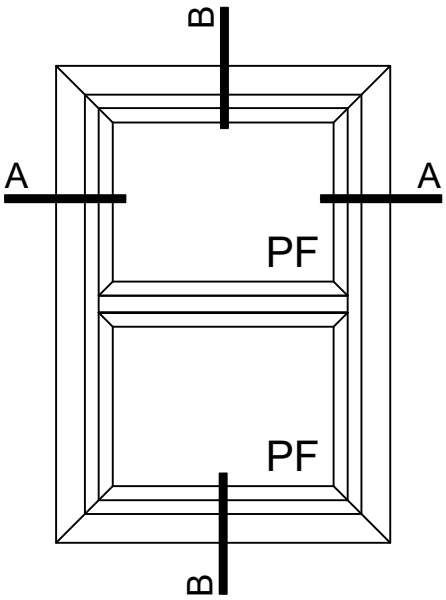


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm.

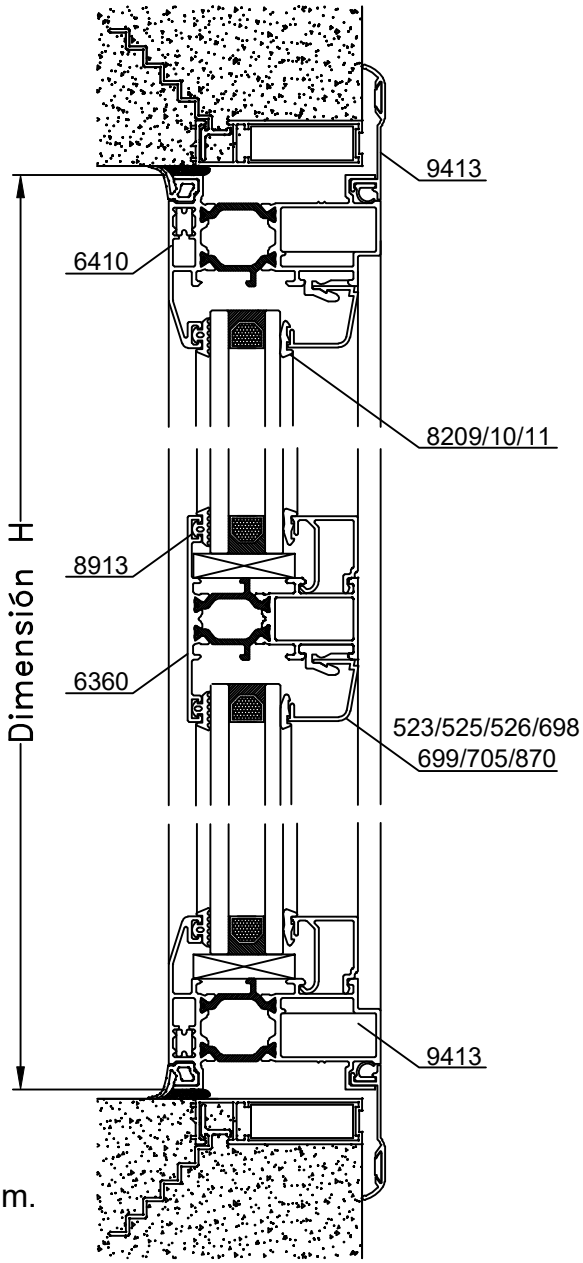


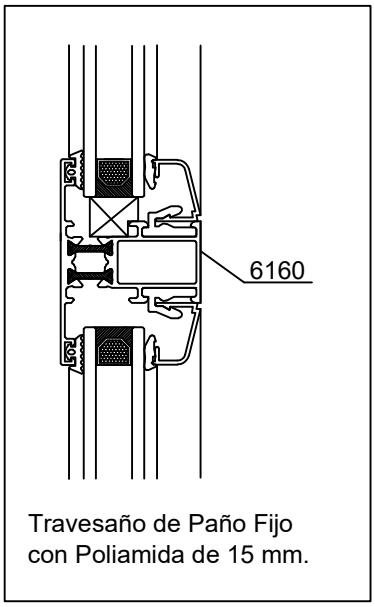


Travesaño de Paño Fijo
con Poliamida de 15 mm.

A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 15 mm.

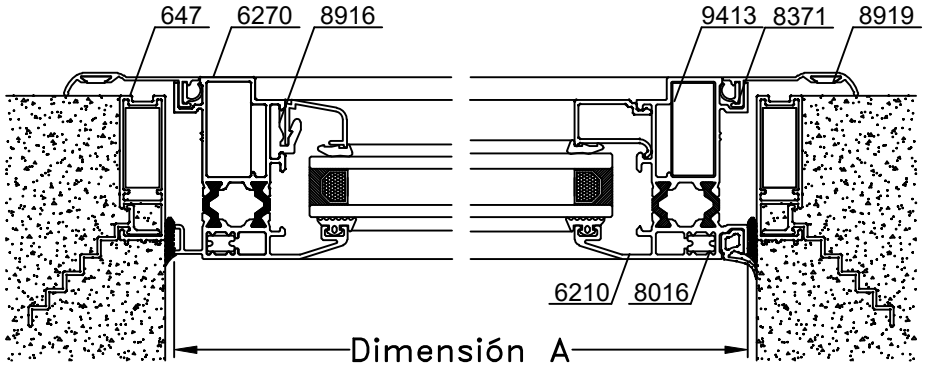


Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.36**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6210 (Pol. 15mm.) | 1,38 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| 6410 (Pol. 25mm.) | 1,45 | | | 2 | H | 45º 45º |
| 523/698/699 705/870 | - | - | Contrav. Curvo | 2 | A-74 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-74 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contrav. Recto | 2 | A-74 | 90º 90º |
| | | | | 2 | H-115 | 90º 90º |
| 6160 (Pol. 15mm.) | 1,17 | | Trave-saño | - | (A o H) -74 | 90º 90º |
| 6360 (Pol. 25mm.) | 1,20 | | | | | |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

| Detalle de Accesorios | | | | S/Travesaño | C/ 1 Travesaño |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterranea RPT E-25 | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| | 8016 | Esc. de Alineación | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| Clip | 8916 | Clip Contravidrios T-96(*) | | s/m | s/m |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 2H | 2A + 2H + 2 Largos x Trav. |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 2A + 2H | 2A + 2H + 2 Largos x Trav. |
| | 8210 | Cuña Mediana | | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Tapa de Sellado | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| Fijador Travesaño | 8918 | Fijador Travesaño E-71 | | - | 2 Unidades x Travesaño |

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 24 Accesorios Premarco: pág. 25
(*) Accesorio no necesario con Contravidrios Rectos (Perf.876/7/8/9)

Es posible combinar el Paño Fijo con Ventanas de Rebatir, Ventanas Oscilo-Batientes y Ventanas Banderola utilizando un mismo Marco Perimetral.

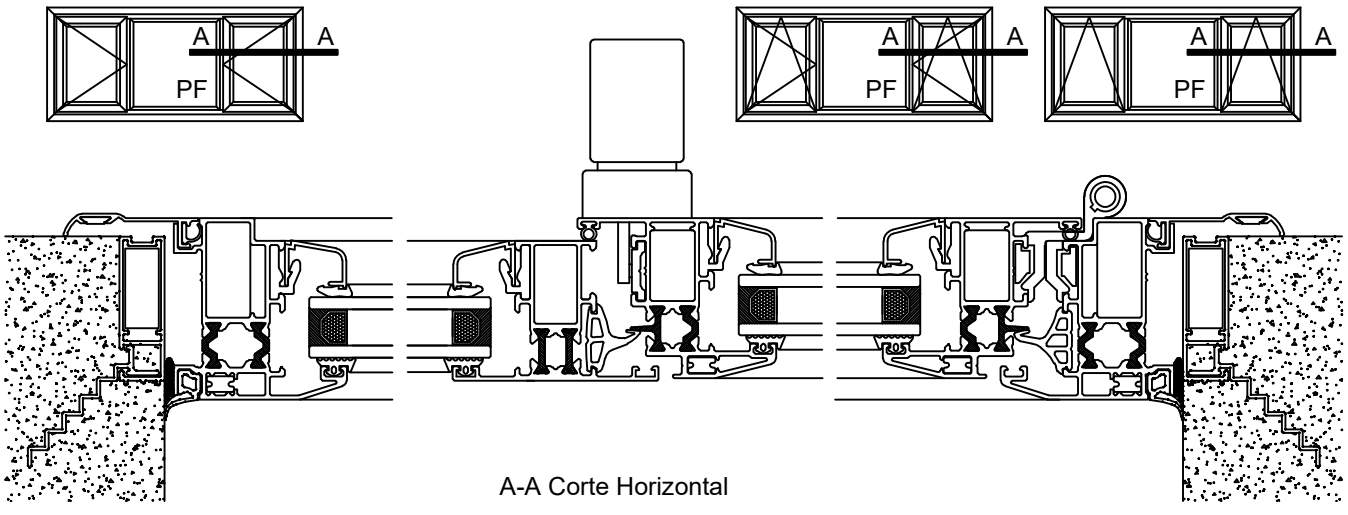


A-A Corte Horizontal

Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.37**

Vista

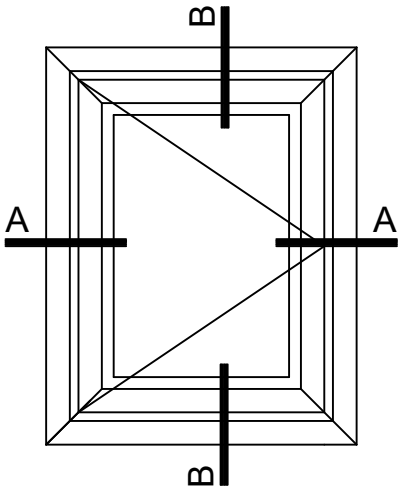


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm.

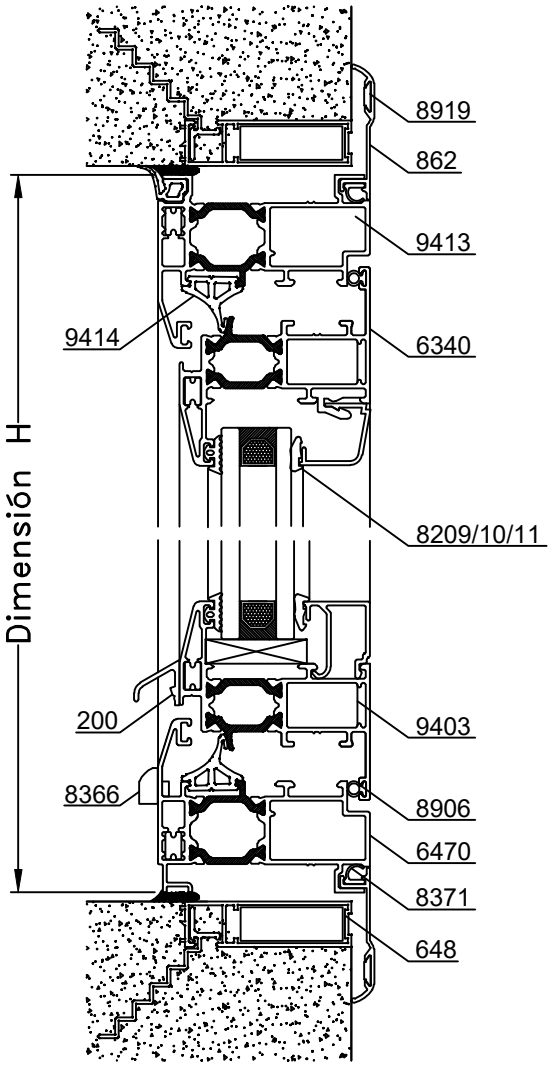


Opción Banderola




Corte C

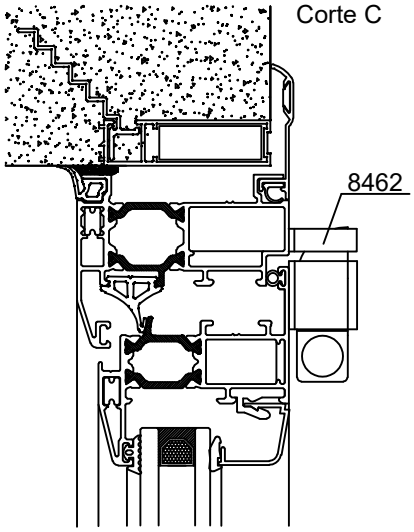


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 15 mm.

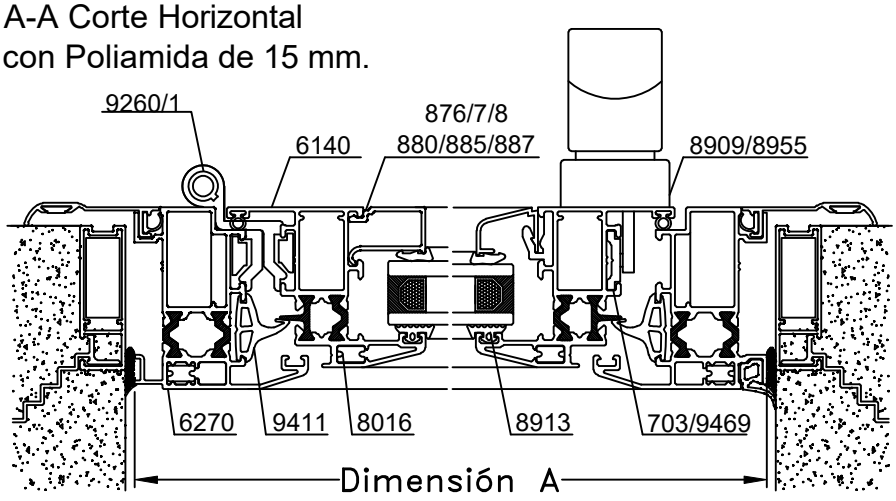


Opción Oscilo-Batiente en página 64

Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.38**

| Dimensiones de Corte | | | | Ventana de Rebatir | | | Ventana Banderola | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Peso Kg/m | Forma | Función | Cant. | Largo | Corte | Cant. | Largo | Corte |
| 6210 (Pol. 15mm.) | 1,38 | | Marco | 2 | A | 45º 45º | 2 | A | 45º 45º |
| 6410 (Pol. 25mm.) | 1,45 | | | 2 | H | 45º 45º | 2 | H | 45º 45º |
| 6140 (Pol. 15mm.) | 1,26 | | Hoja | 2 | A-61 | 45º 45º | 2 | A-61 | 45º 45º |
| 6340 (Pol. 25mm.) | 1,32 | | | 2 | H-61 | 45º 45º | 2 | H-61 | 45º 45º |
| Varilla 9469 o Perfil 703 | 0,07 (Varilla) 0,16 (Perfil) |  | Varilla | 2 | Según Falleba | 90º 90º | - | - | - |
| 523/698/699 705/870 | - | - | Contra - Vidrio | 2 | A-151 | 45º 45º | 2 | A-151 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-151 | 45º 45º | 2 | H-151 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contrav. Recto | 2 | A-151 | 90º 90º | 2 | A-151 | 90º 90º |
| | | | | 2 | H-192 | 90º 90º | 2 | H-192 | 90º 90º |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25
* Medidas en milímetros
En caso de utilizar el goterón (Perf. 200) el tramos es = A-124 corte 90º/90º

| Detalle de Accesorios | | | | De Rebatir | Banderola |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código | Descripción | Forma | Cantidad | Cantidad |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterranea RPT E-25 | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| | 9403 | Escuadra de Armado Hoja E-08 | | 4 Unidades | 4 Unidades |
| | 8016 | Escuadra de Alineación | | 8 Unidades | 8 Unidades |
| Clip | 8917 | Clip Contravidrio T-96 | | s/m | s/m |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | | |
| Burlete Hermetic. | 8906 | Burlete AEL europeo | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| | 9411 | Burlete Marco para Poliamida de 15 mm. | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| | 9414 | Burlete Marco para Poliamida de 25 mm. | | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H | 2A + 2H |
| Falleba | 8909 | Falleba Prima H-47 con Kit | | 1 Unidad | - |
| | 8955 | Falleba Nova H-86 con Kit | | | |
| | 8462 | Traba Banderola Parte GQ H-90 | | - | 1 Unidad (*) |
| Bisagra | 9260 | Bisagra Coplanar de 2 piezas con Kit | | 2 Unidades | 2 Unidades |
| | 9216 | Bisagra Coplanar de 3 piezas con Kit | | | |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades | 2 Unidades |
| Sostén de Hoja | 8433 | Sosten de hoja H-44 | - | 1 Unidades | 1 Unidades |

s/m: según medida.

Accesorios Contramarco: pág. 24 Premarco: pág. 25
(*) Para Anchos superiores a 800 milímetros se recomiendan 2 Unidades.

Tolerancia en Peso +/- 10%



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Vista

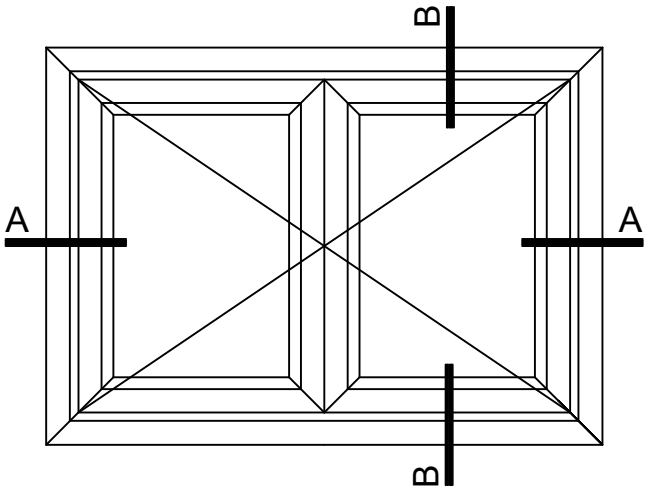


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 15 mm.

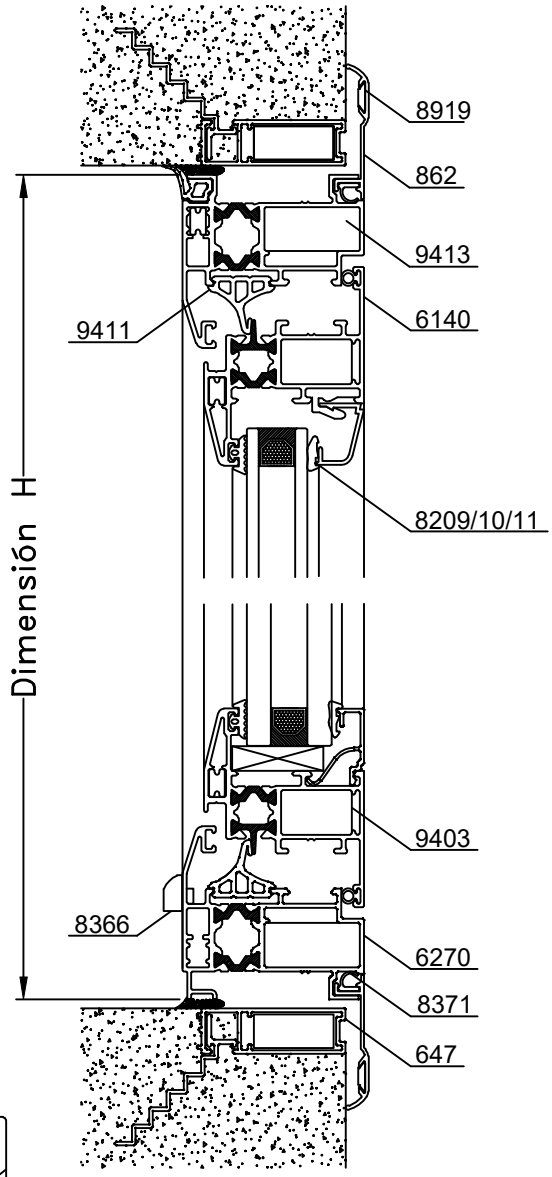


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm.

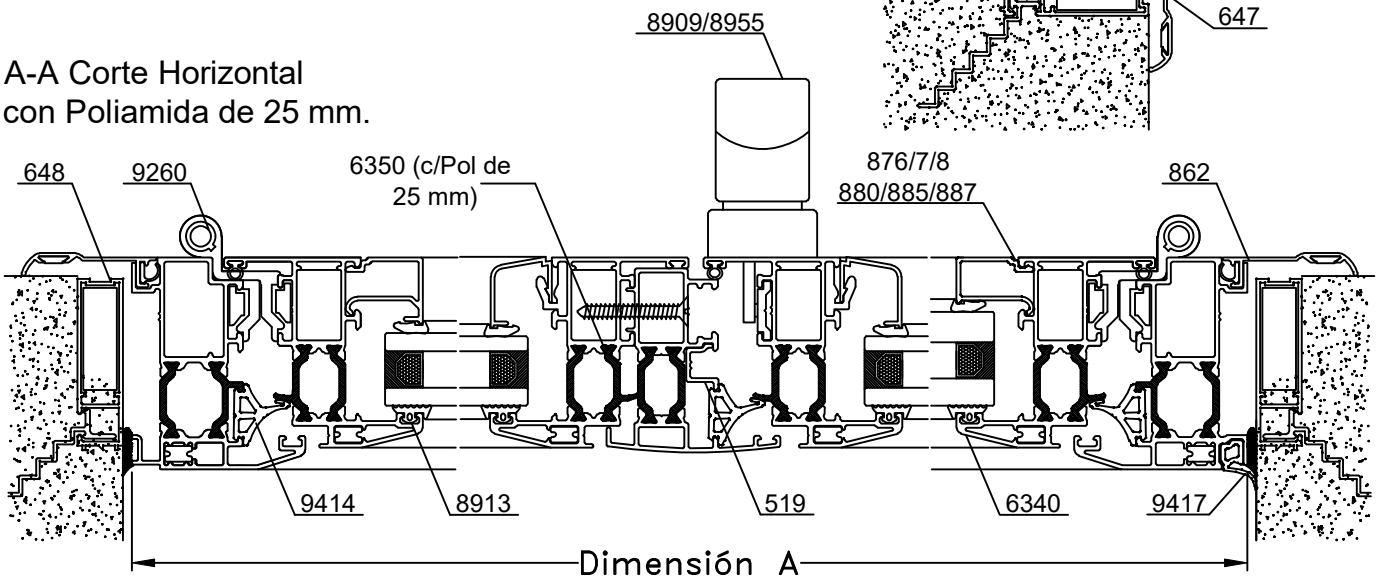


Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.40**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6210 (Pol. 15mm.) | 1,38 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| 6410 (Pol. 25mm.) | 1,45 | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6140 (Pol. 15mm.) | 1,26 | | Hoja | 4 | A/2-34 | 45º 45º |
| 6340 (Pol. 25mm.) | 1,32 | | | 4 | H-61 | 45º 45º |
| Varilla 9469 o Perfil 703 | 0,07 (Varilla) 0,16 (Perfil) |  | Varilla | 2 | Según Falleba | 90º 90º |
| 6150 (Pol. 15mm.) | 1,07 | | Inversor | 1 | H-124 | 90º 90º |
| 6350 (Pol. 25mm.) | 1,13 | | | | | |
| 519 (para 6350) | 0,11 | | Porta-Burlete | 1 | H-124 | 90º 90º |
| 523/698/699 705/870 | - | - | Contrav . Curvo | 4 | A/2-124 | 45º 45º |
| | | | | 4 | H-151 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contrav. Recto | 4 | A/2-124 | 90º 90º |
| | | | | 4 | H-192 | 90º 90º |



Inversor de Hoja

- Poliamida de 15 mm. Se utiliza el Conjunto 6150 con el Burlete 9411.
- Poliamida de 25 mm. Se utiliza el Conjunto 6350 y el Porta-Burlete 519 con el Burlete 9414

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24
* Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterranea RPT E-25 | | 4 Unidades |
| | 9403 | Escuadra de Armado Hoja E-08 | | 8 Unidades |
| | 8016 | Escuadra de Alineación | | 12 Unidades |
| Clip | 8916 | Clip Contravidrio T-96 | | s/m |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 4H |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 2A + 4H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Hermetic. | 8906 | Burlete AEL europeo | | 2A + 3H |
| | 9411 | Burlete Marco para Poliamida de 15 mm. | | 2A + 3H |
| | 9414 | Burlete Marco para Poliamida de 25 mm. | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |
| Falleba | 8909 | Falleba Prima H-47 con Kit | | 1 Unidad |
| | 8955 | Falleba Nova H-86 con Kit | | |
| Traba Varilla | 9129 | Traba Varilla Doble H-78 | | 2 Unidades |
| Bisagra | 9260 | Bisagra Coplanar de 2 piezas con Kit | | 4 Unidades |
| | 9216 | Bisagra Coplanar de 3 piezas con Kit | | |
| Pasador | 8910 | Pasador H-49 Giesse | | 2 Unidades |
| Sostén de Hoja | 8433 | Sostén de Hoja (H-44) | - | 2 Unidades |
| Tapón Inversor | 9408 | Tapón Inversor de Hoja | | 1 Par |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |

s/m: según medida.
Accesorios Contramarco: pág. 24 Accesorios Premarco: pág. 25

Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.41**

Vista

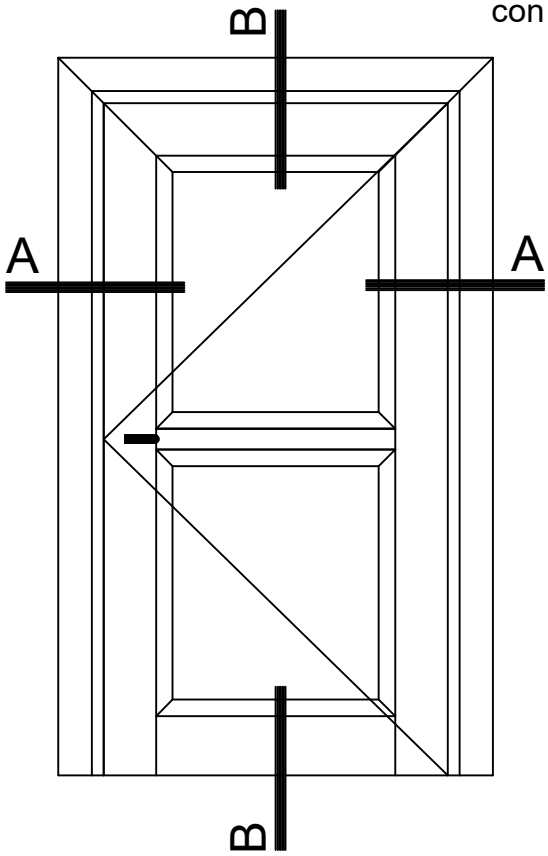


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 15 mm.

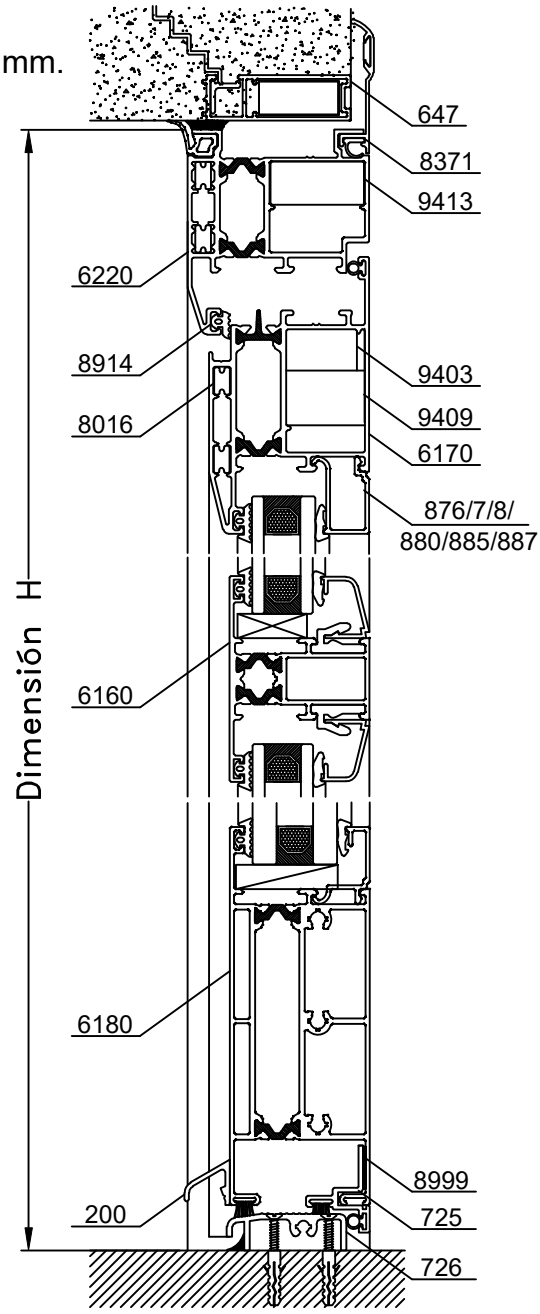


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm.

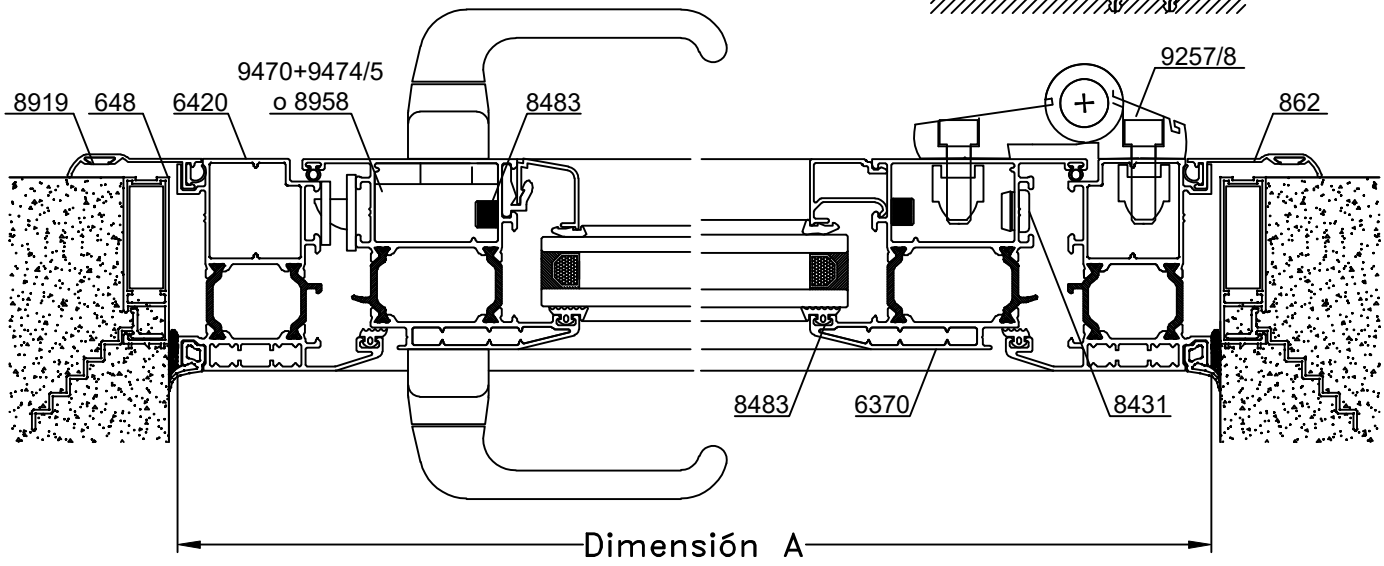


Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.42**

| Dimensiones de Corte | | | | Sin Umbral | | | Con Umbral | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Peso Kg/m | Forma | Función | Cant. | Largo | Corte | Cant. | Largo | Corte |
| 6220 (Pol. 15mm.) | 1,60 | | Marco | 1 | A | 45º 45º | 1 | A | 45º 45º |
| 6420 (Pol. 25mm.) | 1,67 | | | 2 | H | 45º 90º | 2 | H | 45º 90º |
| 6170 (Pol. 15mm.) | 1,73 | | Hoja | 1 | A-82 | 45º 45º | 1 | A-82 | 45º 45º |
| 6370 (Pol. 25mm.) | 1,79 | | | 2 | H-47 | 45º 90º | 2 | H-56 | 45º 90º |
| 6180 (Pol. 15mm.) | 2,62 | | Zócalo | 1 | A-224 | 90º 90º | 1 | A-224 | 90º 90º |
| 6380 (Pol. 25mm.) | 2,68 | | | | | | | | |
| 523/698/699 705/870 | - | - | Contra - Vidrio | 2 | A-224 | 45º 45º | 2 | A-224 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-223 | 45º 45º | 2 | H-232 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contrav. Recto | 2 | A-224 | 90º 90º | 2 | A-224 | 90º 90º |
| | | | | 2 | H-264 | 90º 90º | 2 | H-273 | 90º 90º |
| 6160 (Pol. 15mm.) | 1,17 | | Trave-saño | - | A-224 | 90º 90º | - | A-224 | 90º 90º |
| 6360 (Pol. 25mm.) | 1,20 | | | | | | | | |
| 726 | 0,39 |  | Umbral | - | - | - | 1 | A-87 | 90º 90º |
| 725 | 0,26 | | | - | - | - | 1 | A-82 | 90º 90º |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25
* Medidas en milímetros
En caso de utilizar el goterón (Perf. 200) el tramos es = A-146 corte 90º/90º

| Detalle de Accesorios | | | |
|---|---|---|---|
| Ítem | Código | Descripción | Cantidad |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterranea RPT E-25 | 2 Unidades |
| | 9403 | Escuadra de Armado Hoja E-08 | 2 Unidades |
| | 8016 | Escuadra de Alineación | 8 Unidades |
| Esc. Suplement. | 9409 | Escuadra Suplementaria de 25 milímetros | 2 Unidades |
| Clip | 8916 | Clip Contravidrio T-96 | s/m |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | 2A + 2H |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | 2A + 2H |
| | 8210 | Cuña Mediana | |
| | 8211 | Cuña Grande | |
| Burlete Hermetic. | 8906 | Burlete AEL europeo | 1A + 2H |
| | 8914 | Burlete Gabi III | 1A + 2H |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | 2A + 2H |
| Tornillos | 8483 | Tornillos Allen de RW $\frac{1}{4}$" x $\frac{3}{4}$" mm | 6 Unidades |
| Tapa Tornillo | 8431 | Tapa Cabeza de Tornillo T-100 | 4 Unidades |
| Picaporte | 8923 | Picaporte Prima H-93 | 1 Unidad |
| Cerradura | 8958 | Cerradura H-51 Kallay 2006 | 1 Unidad |
| | 9470+9474 | Cerrad. TESA(*) Basc.+Cilindro (RPT 15) | - |
| | 9470+9475 | Cerrad. TESA(*) Basc.+Cilindro (RPT 25) | - |
| Bisagra | 9257 | Bisagra Dómina de 2 piezas | 3 Unidades |
| | 9258 | Bisagra Dómina de 3 piezas | |
| | 9216 | Bisagra Coplanar de 3 piezas (H-82) | |
| Felpa | 8942 | Felpa de 7x6 | s/m |
| Cinta Adhesiva | 8999 | Adhesivo Acrílico de 3M (1/2 pulgada) | - |

(*)Cerraduras TESA - Origen España (Exclusivas de Alcemar)

s/m: según medida.
Accesorios Contramarco: pág. 24
Accesorios Premarco: pág. 25

Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.43**

Vista

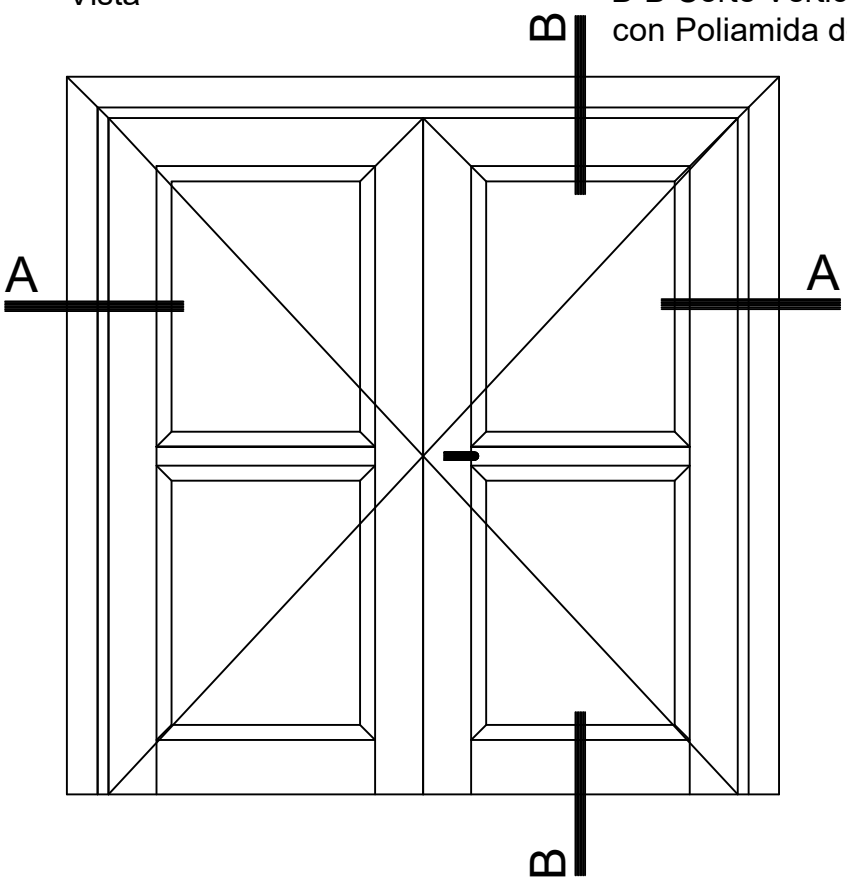


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm.

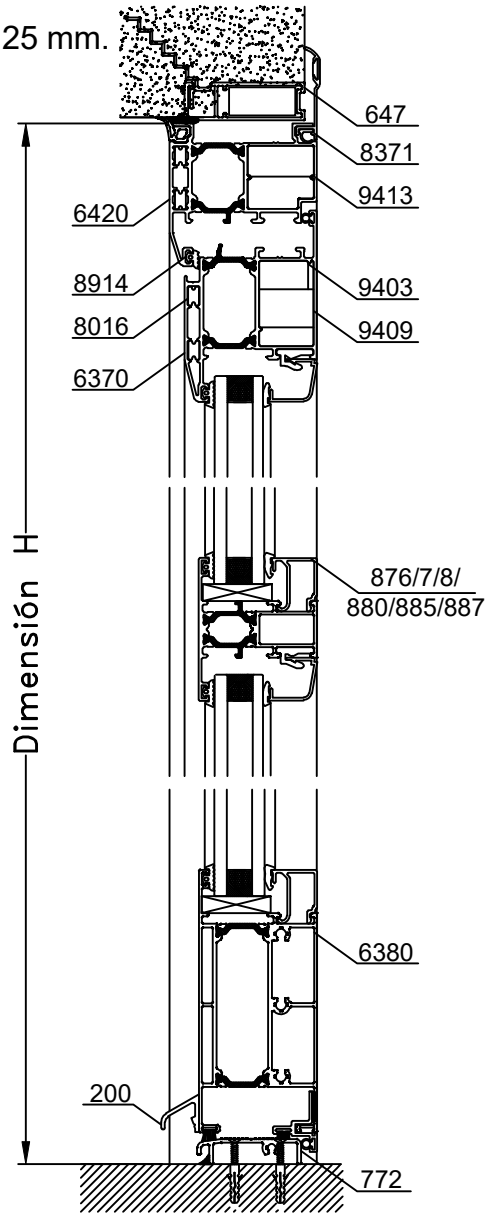


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 15 mm.

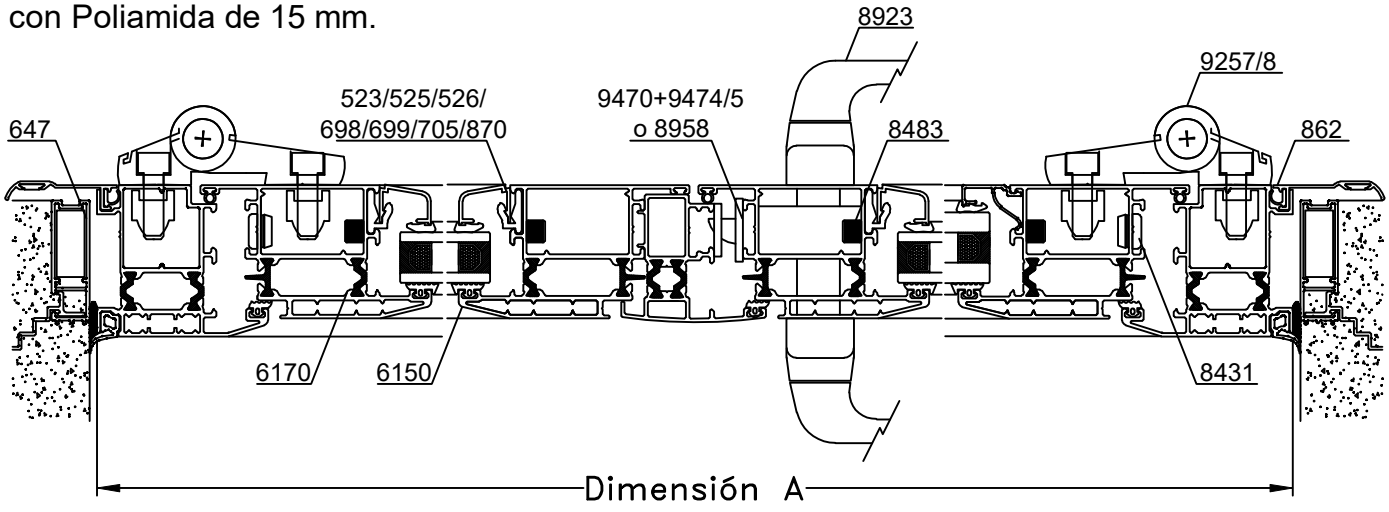


Escala 1:3
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.44**

| Dimensiones de Corte | | | | Sin Umbral | | | Con Umbral | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Peso Kg/m | Forma | Función | Cant. | Largo | Corte | Cant. | Largo | Corte |
| 6220 (Pol. 15mm.) | 1,60 | | Marco | 1 | A | 45º 45º | 1 | A | 45º 45º |
| 6420 (Pol. 25mm.) | 1,67 | | | 2 | H | 45º 90º | 2 | H | 45º 90º |
| 6170 (Pol. 15mm.) | 1,73 | | Hoja | 2 | A/2-43 | 45º 45º | 2 | A/2-43 | 45º 45º |
| 6370 (Pol. 25mm.) | 1,79 | | | 4 | H-47 | 45º 90º | 4 | H-56 | 45º 90º |
| 6180 (Pol. 15mm.) | 2,62 | | Zócalo | 2 | A/2-185 | 90º 90º | 2 | A/2-185 | 90º 90º |
| 6380 (Pol. 25mm.) | 2,68 | | | | | | | | |
| 6150 (Pol. 15mm.) | 1,07 | | Inversor | 1 | H-73 | 90º 90º | 1 | H-82 | 90º 90º |
| 6350 (Pol. 25mm.) | 1,13 | | | | | | | | |
| 523/698/699 705/870 | - | - | Contra - Vidrio | 4 | A/2-185 | 45º 45º | 4 | A/2-185 | 45º 45º |
| | | | | 4 | H-223 | 45º 45º | 4 | H-232 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contrav. Recto | 4 | A/2-185 | 90º 90º | 4 | A/2-185 | 90º 90º |
| | | | | 4 | H-264 | 90º 90º | 4 | H-273 | 90º 90º |
| 6160 (Pol. 15mm.) | 1,17 | | Trave-saño | - | A/2-185 | 90º 90º | - | A/2-185 | 90º 90º |
| 6360 (Pol. 25mm.) | 1,20 | | | | | | | | |
| 726 | 0,39 | | Umbral | - | - | - | 1 | A-87 | 90º 90º |
| 772 | 0,44 | | | | | | | | |
| 725 | 0,26 | | | - | - | - | 1 | A/2-43 | 90º 90º |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24

Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

* Medidas en milímetros

| Detalle de Accesorios | | | |
|---|---|---|---|
| Ítem | Código | Descripción | Cantidad |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterranea RPT E-25 | 2 Unidades |
| | 9403 | Escuadra de Armado Hoja E-08 | 4 Unidades |
| | 9409 | Escuadra Suplementaria de 25 milímetros | 4 Unidades |
| | 8016 | Escuadra de Alineación | 12 Unidades |
| Clip | 8916 | Clip Contravidrio T-96 | s/m |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | 2A + 4H |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | 2A + 4H |
| | 8210 | Cuña Mediana | |
| | 8211 | Cuña Grande | |
| Burlete Hermetic. | 8906 | Burlete AEL europeo | 1A + 3H |
| | 8914 | Burlete Gabi III | 1A + 3H |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | 2A + 2H |
| Tornillos | 8483 | Tornillos Allen de RW $\frac{1}{4}$" x $\frac{3}{4}$" mm | 12 Unidades |
| Tapa Tornillo | 8431 | Tapa Cabeza de Tornillo T-100 | 12 Unidades |
| Picaporte | 8923 | Picaporte Prima H-93 | 1 Unidad |
| Cerradura | 9470+9474 | Cerrad. TESA(*) Basc.+Cilindro (RPT 15) | 1 Unidad |
| Bisagra | 9257 | Bisagra Dómina de 2 piezas | 6 Unidades |
| | 9258 | Bisagra Dómina de 3 piezas | |
| | 9216 | Bisagra Coplanar de 3 cuerpos (H-82) | |
| Felpa | 8942 | Felpa de 7x6 | s/m |
| Pasador | 8910 | Pasador H-42 Giesse | 2 Unidades |
| | 9217 | Pasador Totem 18 mm. | |
| Tapón Inversor | 9408 | Tapón Inversor R.P.T. | 1 Par |
| Cinta Adhesiva | 8999 | Adhesivo Acrílico de 3M (1/2 pulgada) | - |

Otros Accesorios:

- Contramarco: pág. 24
- Premarco: pág. 25
- Travesaño: Fijador E-71, código 8918 (4 unid. por Travesaño)
- Umbral: Adhesivo Acrílico de 3M, código 8999, Burlete AEL, Código 8906 y Felpa.

(*) Cerradura TESA (Origen España) para RPT 25 los códigos son 9470+9475

Tolerancia en Peso +/- 10%

s/m: según medida.

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.45**

Vista

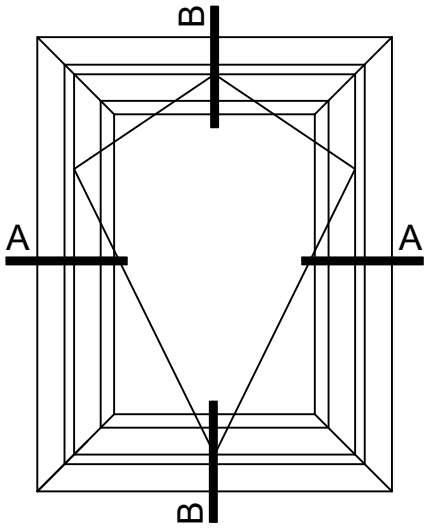


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm.

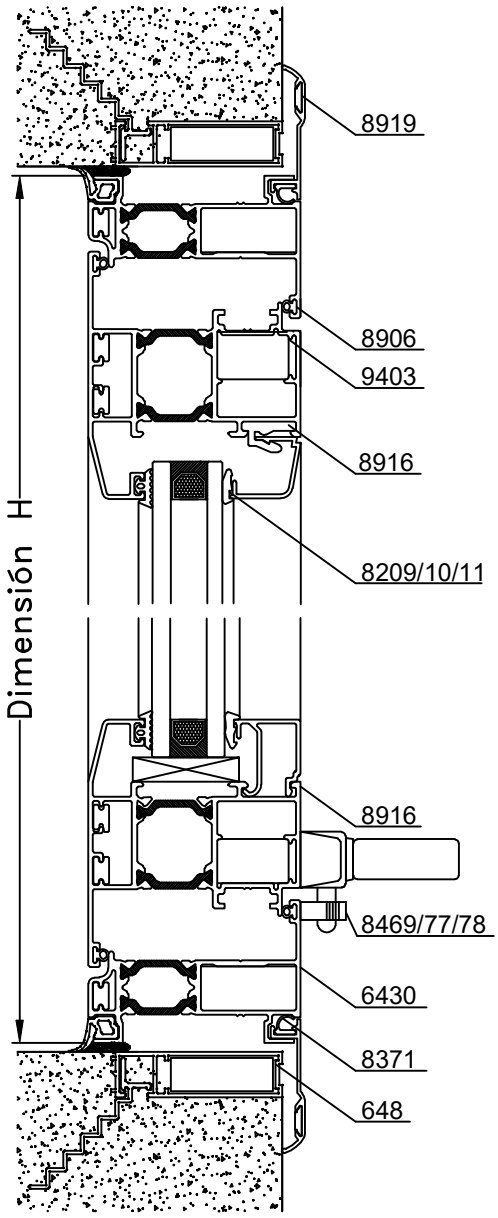


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 15 mm.

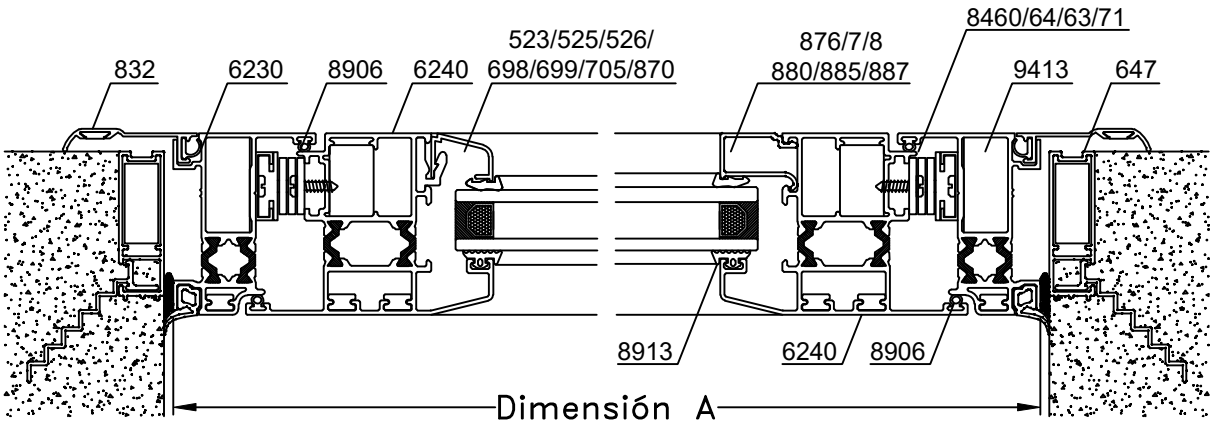


Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.46**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6230 (Pol. 15mm.) | 1,17 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| 6430 (Pol. 25mm.) | 1,23 | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6240 (Pol. 15mm.) | 1,68 | | Hoja | 2 | A-50 | 45º 45º |
| 6440 (Pol. 25mm.) | 1,74 | | | 2 | H-50 | 45º 45º |
| 523/698/699 705/870 | - | - | Contra - Vidrio | 2 | A-172 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-172 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contrav. Recto | 2 | A-172 | 90º 90º |
| | | | | 2 | H-213 | 90º 90º |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterranea RPT E-25 | | 4 Unidades |
| | 9403 | Escuadra de Armado de Hoja E-08 | | 4 Unidades |
| | 8016 | Escuadra de Alineación | | 12 Unidades |
| Clip | 8916 | Clip Contravidrio T-96 | | s/m |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 2H |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 2A + 2H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Hermetic. | 8906 | Burlete AEL europeo | | 4A + 4H |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |
| Aldaba (a) (de aplicar) | 8477 | Aldaba CP-25 | | 1 Unidad (a) |
| | 8478 | Aldaba Prima H-91 | | |
| | 8487 | Aldaba Bravo 1 Línea Prima | | |
| Tijera | 8464 | Tijera de Aºlº 259 mm. H (*) 750mm - 50 kg. | | 1 Par |
| | 8460 | Tijera de Aºlº 412 mm. H (*) 1100mm-70 kg. | | |
| | 8463 | Tijera de Aºlº 558 mm. H (*) 1350mm-74 kg. | | |
| | 8471 | Tijera de Aºlº 660 mm. H (*) 2000mm-120 kg. | | |
| | 8411 | Tijera de Aºlº 262 mm. H (*) 750mm - 37 kg. | | |
| | 8412 | Tijera de Aºlº 415 mm. H (*) 1100mm-55 kg. | | |
| | 8413 | Tijera de Aºlº 567 mm. H (*) 1350mm-75 kg. | | |
| | 8414 | Tijera de Aºlº 660 mm. H (*) 2000mm-100 kg. | | |

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 24 Accesorios Premarco: pág. 25
(a): En hojas de 900 mm o más de ancho se aconseja utilizar 2 aldabas de cierre por hoja.
H(*): Altura de Hoja.
Tijeras Cod.8460/8463/8464/8471 marca Cotsword .
Tijeras Cod.8411/8412/8413/8414 marca Storm.
Nota: En hojas de 1200 mm o más de alto se aconseja utilizar un limitador de apertura (Cód. 8481)

Tolerancia en Peso +/- 10%



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Vista

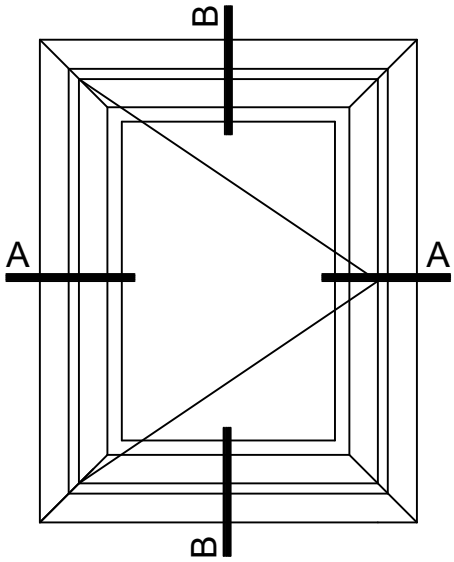


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 15 mm.

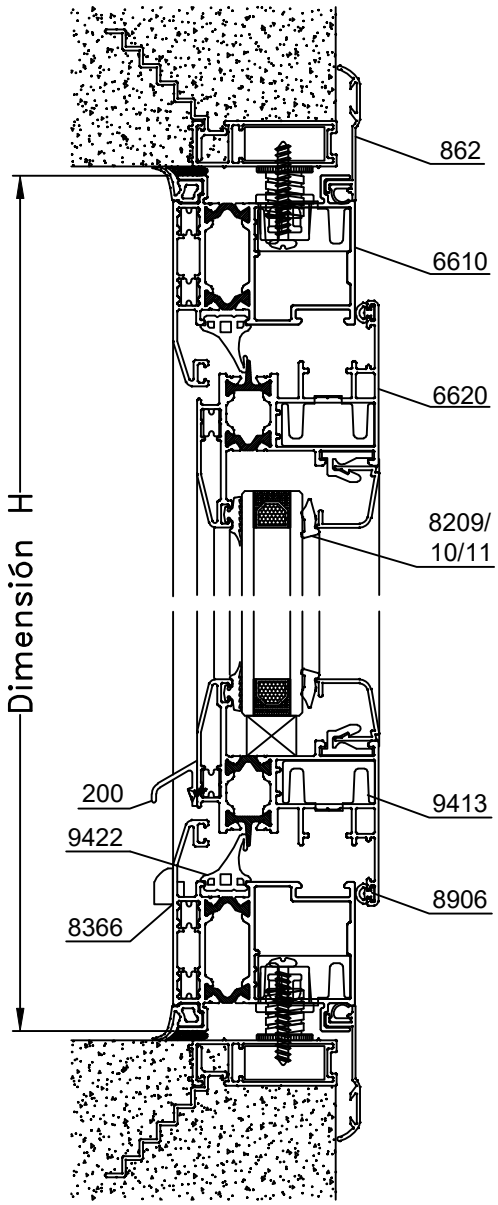


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm.

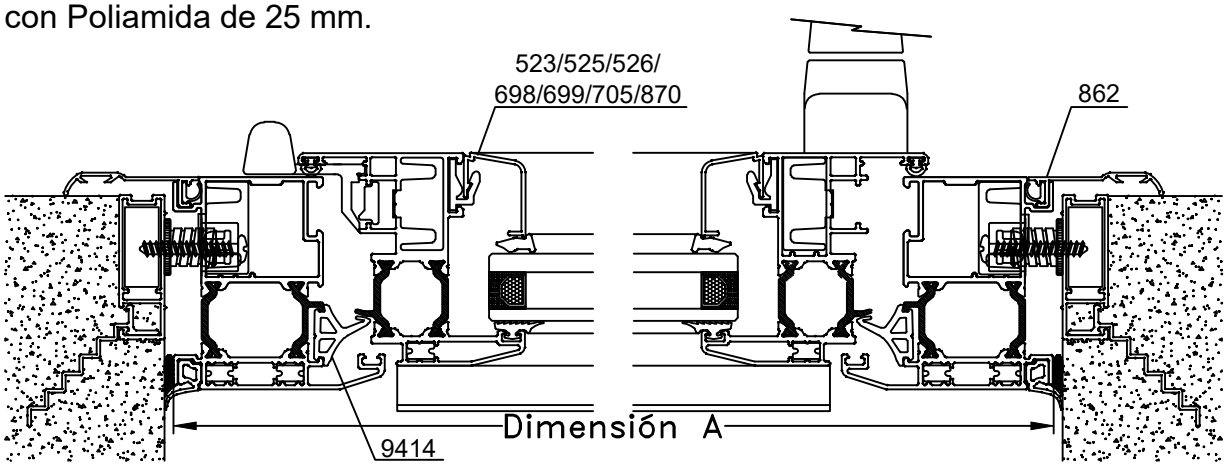


Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.48**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6610 | 1,77 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6620 | 1,62 | | Hoja | 2 | A-83 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-83 | 45º 45º |
| 523/698/699 705/706/870 | - | - | Contrav. Curvo | 2 | A-192 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-192 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contrav. Recto | 2 | A-192 | 90º 90º |
| | | | | 2 | H-233 | 90º 90º |
| 200 | 0,15 | | Bota agua | 1 | A-148 | 90º 90º |

| Opción de Hoja | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Forma** | **Característica** |
| 6630 |  | Hoja de Puerta |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24
* Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 9413 | Esc. de Armado Mediterránea RPT E-25 | | 8 Unidades |
| Clip | 8916 | Clip Contravidrios T-96 | | s/m |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 2H |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 2A + 2H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Hermetic. | 8906 | Burlete AEL Europeo | | 2A + 2H |
| | 9422 | Burlete Cámara Compensada de 15 mm. | | 2A + 2H |
| | 9414 | Burlete Marco para Poliamida de 25 mm. | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Tapa de Sellado | | 2A + 2H |
| Sistema Rebatir (Ver nota "a") | | Bisagras, falleba + traba varilla | - | 1 Unidad |
| Sistema Oscilo (ver nota "a") | | Bisagras, falleba + Mecanismo Base | - | 1 Unidad |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |

s/m: según medida.
Accesorios Contramarco: pág. 24 Premarco: pág. 25

**Nota "a"**:
Alcemar S. A. no comercializa los Herrajes de Rebatir u Oscilo Batiente de C-16, por tal motivo no se lo contempla tanpoco en el soft de cálculo, el importe del mismo deberá ser consultado con los provedores de los dichos herrajes. El canal está aprobado para sistemas G-U Herrajes, Giesse Alu-16, Roto Frank y Sigenia. Por consiguiente cualquiera de estos funcionará sin inconvenientes en nuestros perfiles.

Tolerancia en Peso +/- 10%



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Vista

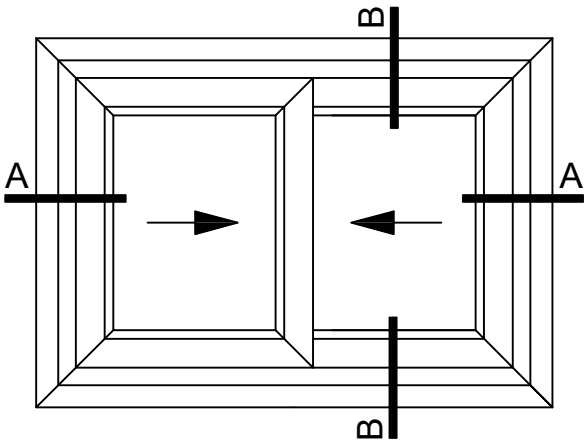


B-B Corte Vertical

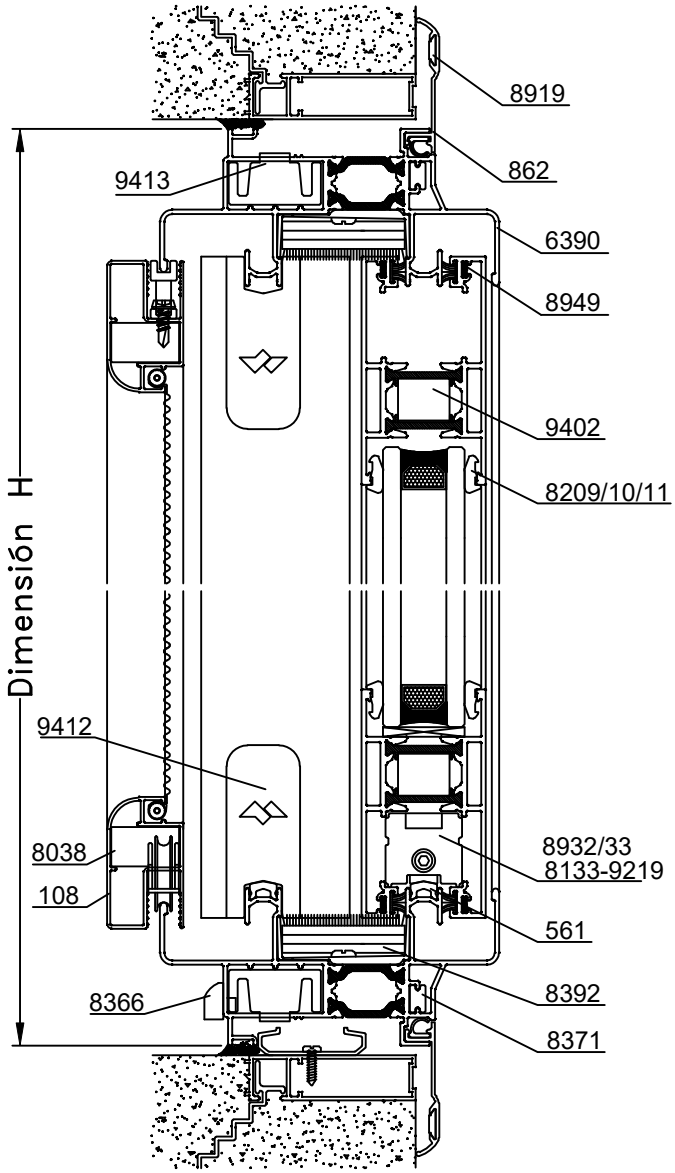


A-A Corte Horizontal

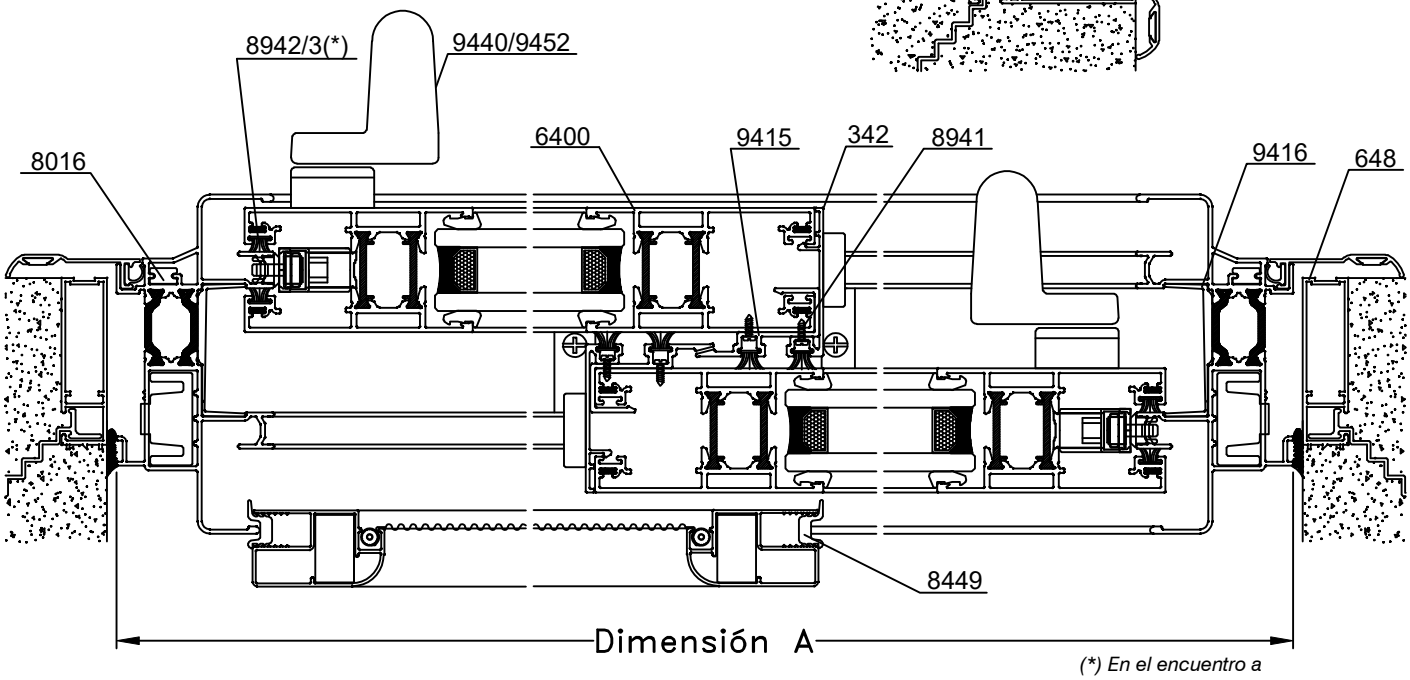


*(*) En el encuentro a 45º, se utiliza la escuadra de alineación 8949*

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.50**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6390 (Pol. 25mm.) | 1,80 |  | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6400 (Pol. 25mm.) | 1,65 | | Hoja | 4 | A/2-5 | 45º 45º |
| | | | | 4 | H-88 | 45º 45º |
| 342 | 0,29 |  | Encuentro | 2 | H-80 | 90º 90º |
| 561 | 0,09 |  | Guía Inferior | 2 | A-90 | 90º 90º |
| 9415 | - | | Perfil J PVC | 2 | H-80 | 90º 90º |
| 9416 | - | | Perfil U PVC | 2 | A-54 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-54 | 45º 45º |

* Medidas en milímetros

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.23
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.24

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 9413 | Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25 | | 4 Unidades |
| | 9402 | Escuadra de Armado Hoja | | 8 Unidades |
| Esc. de Alineación | 8949 | Escuadra de Alineación Hoja E-98 | | 16 Unidades |
| Esc. de Alineción | 8016 | Esc. de Alineación marco | | 4 Unidades |
| Tornillos | 8941 | Tornillo Fijador Encuentro Central |  | s/m |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 4A + 8H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Felpa (Ver nota "a") | 8942 | Felpa de 7x6 | | 4A + 6H |
| | 8943 | Felpa de 7x6 con Fin Seal | | |
| Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") | 9464 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 1 Punto 300 mm. | | 2 Unidades |
| | 9465 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 2 Puntos 1000 mm. | | |
| | 9466 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 3 Puntos 1800 mm. | | |
| | 9440 | Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der | - | 2 Unidades |
| | 9452 | Manija Recta Modelo SR Izq / Der | | |
| Tope de hoja | 8850 | Tope Exterior de Hoja Giesse | | 1 Unidad |
| | 8851 | Tope Exterior de Hoja Roto Frank | | |
| Tope Lateral | 8939 | Tope Lateral Interior Hoja | | 4 Unidades |
| Rodamiento | 9218 | Rueda Simpl. Reg. Pabose M3 GT (Max. 100Kg/Hoja) |  | 4 Unidades |
| | 9219 | Rueda Dobl. Reg. Pabose M3 AG (Max. 200Kg/Hoja) | | |
| | 8133 | Rueda Dobl. Reg. Optimus (160Kg/Hoja) | | |
| | 8932 | Rueda Simpl. Torino R-48 (Max 40 Kg/Hoja) | | |
| | 8933 | Rueda Dobl. Torino. R-49 (Max. 80 Kg/Hoja) | | |
| Tope Central | 9412 | Tope Central Hoja | | 4 Unidades |
| Cruce de Hoja | 8392 | Cruce de Hoja Mediterránea RPT |  | 2 Unidades |
| Boca Desagüe | 8946 | Boca Desagüe T-94 | | s/m |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Nota "b": Para los cierres laterales se puede utilizar tambien el cierre tecla Milano con Kit M-Uno, códigos 8181 + 8182 , esta opción no cuenta con traba de seguridad.

Tolerancia en Peso +/- 10%



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Vista

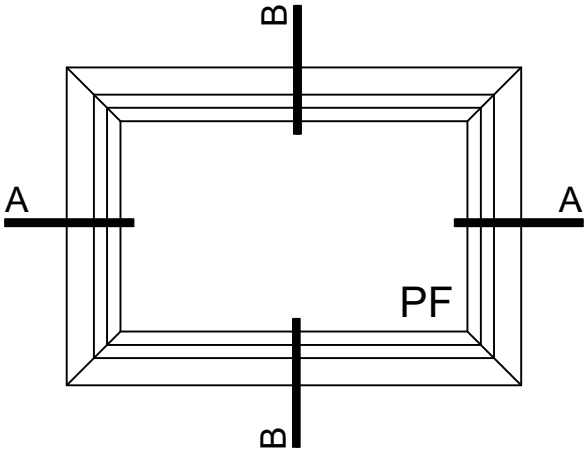


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm.

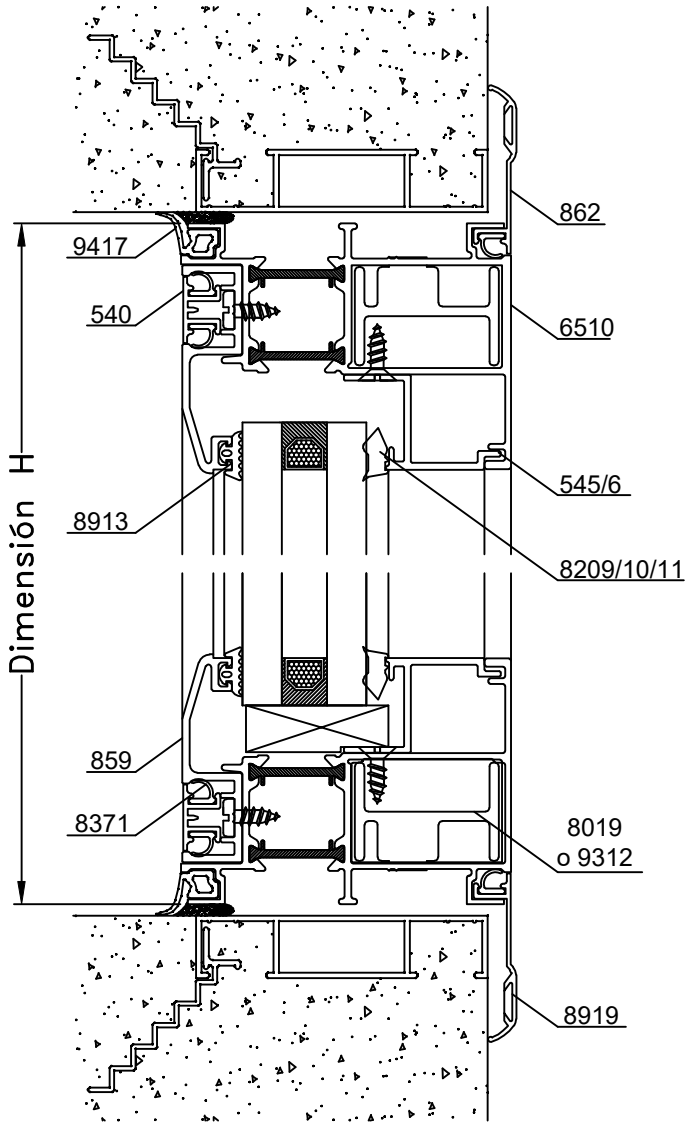


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm.

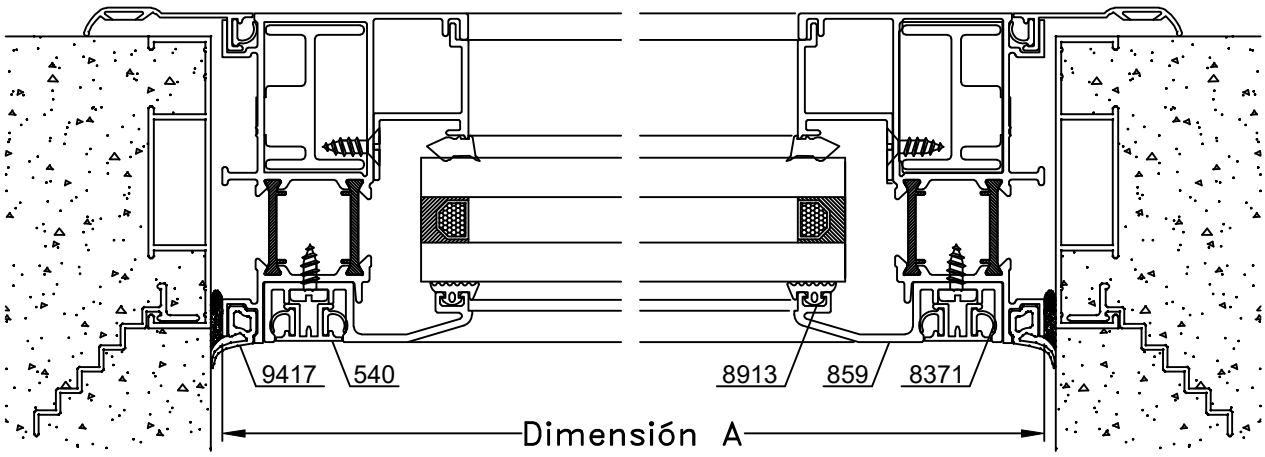


Escala 1:2
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.52**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6510 (Pol. 25mm.) | 1,53 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 859 | 0,57 | | Soporte Vidrio | 2 | A-23 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-23 | 45º 45º |
| 540 | 0,15 |  | Tapa Tornillo | 2 | A-29 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-29 | 45º 45º |
| 545/546/611 | - | - | Contra - Vidrio | 2 | A-80 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-80 | 45º 45º |

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 8019 | Esc. de Armado Descentrada E-22 | | 4 Unidades |
| | 9312 | Esc. de Armado Descentrada E-22 de exp. | | |
| Tornillo | - | Tornillo de Fijación Perfil Soporte | | s/m |
| | 8379 | Tornillo de Fijación Perfil Contravidrio | | s/m |
| Clip | 8371 | Clip Mediterránea | | s/m |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 2H |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 2A + 2H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 24 Accesorios Premarco: pág. 25



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm.

Vista

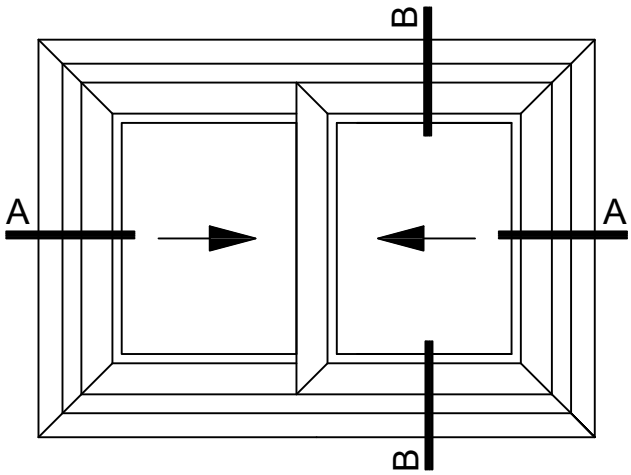


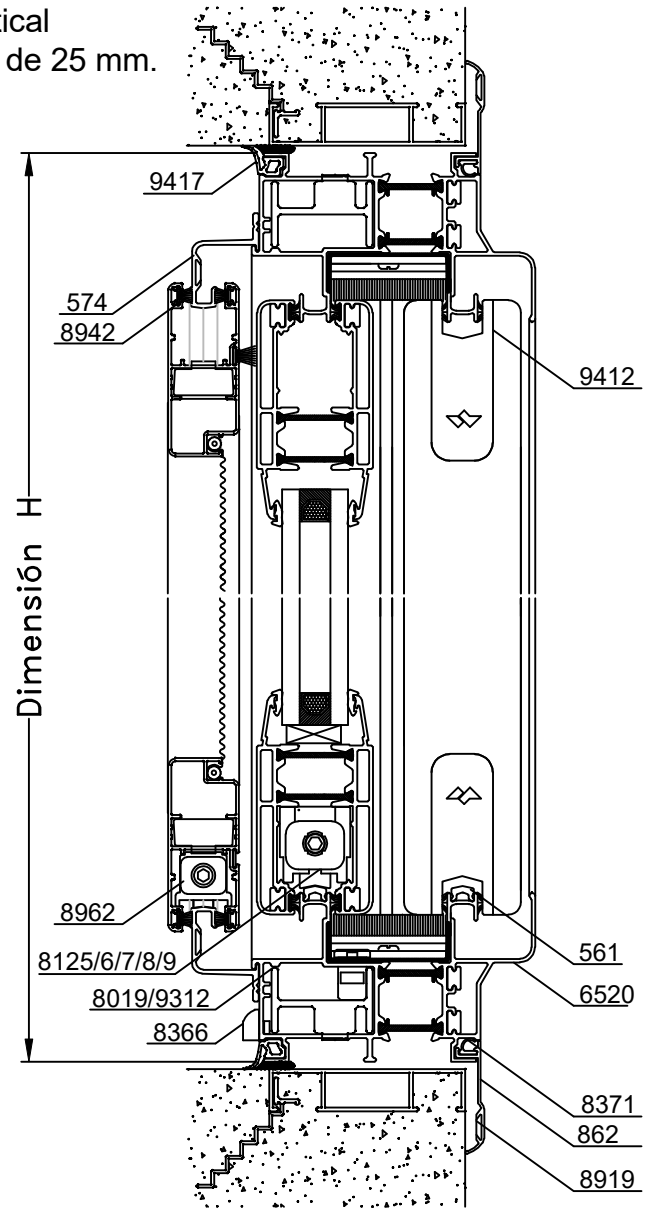


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm.

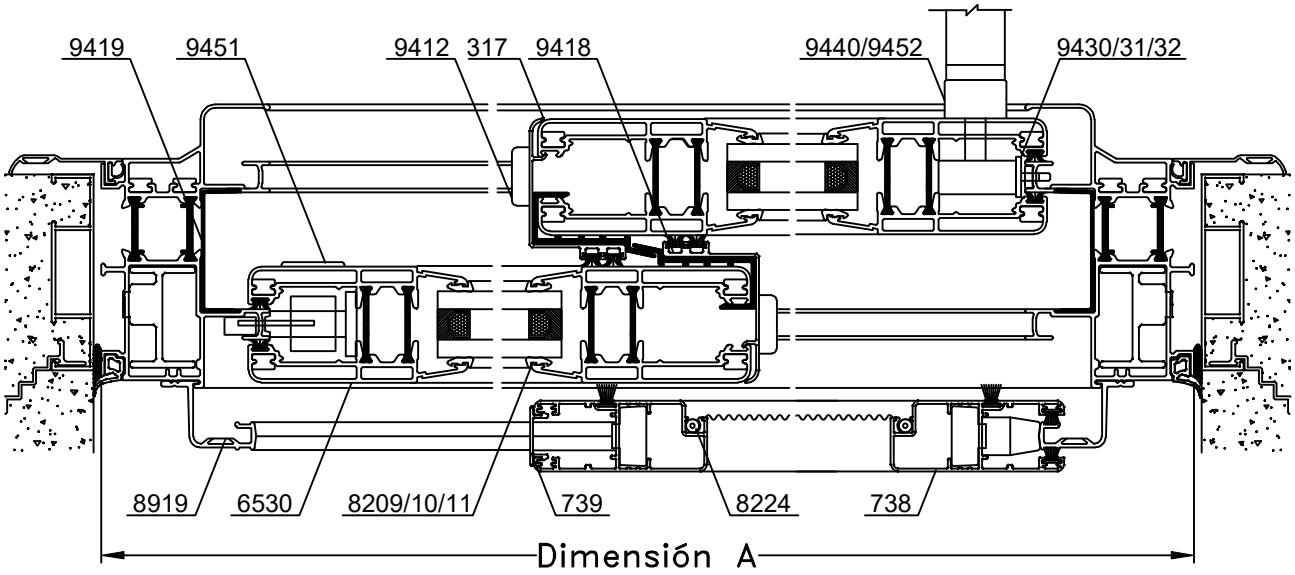


Escala 1:3
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.54**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6520 (Pol. 25mm.) | 2,19 |  | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6530 (Pol. 25mm.) | 2,06 | | Hoja | 4 | A/2-16 | 45º 45º |
| | | | | 4 | H-114 | 45º 45º |
| 317 | 0,38 | | Encuentro | 2 | A-114 | 90º 90º |
| 561 | 0,09 |  | Guía Inf. | 2 | A-127 | 90º 90º |
| 574 | 0,38 | | Guía Mosquit. | 2 | A-46 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-46 | 45º 45º |
| 9418 | - | | Perfil Plastico J | 2 | H-114 | 90º 90º |
| 9419 | - | | Perfil Plastico U | 2 | A-78 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-78 | 45º 45º |

Nota "c": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Cinco + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.9444.

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24
- Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

* Medidas en milímetros

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Armado | 8019 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 | | 4 Unidades |
| | 9312 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans. | | |
| | 9403 | Escuadra de Armado Hoja (E-08) | | 8 Unidades |
| | 8016 | Escuadra de Alineación Plástica | | 32 Unidades |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 4A + 8H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |
| Felpa (Ver nota "a") | 8942 | Felpa de 7x6 | | 4A + 6H |
| | 8943 | Felpa de 7x6 con Fin Seal | | |
| Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") (Ver nota "c") | 9430 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 1 Punto 300 mm. |  | 2 Unidades |
| | 9431 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 2 Puntos 1000 mm. | | |
| | 9432 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 3 Puntos 1800 mm. | | |
| | 9440 | Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der | - | 2 Unidades |
| | 9452 | Manija Recta Modelo SR Izq / Der | | |
| Tope de hoja | 8850 | Tope Exterior de Hoja | | 1 Unidad |
| Tope Lateral | 8386 | Tope de Hoja Mediterranea M-Cinco | | 4 Unidades |
| Rodamiento | 8125 | Rueda Carrera Simple Regulable - 110 kg. por Hoja | | 4 Unidades |
| | 8126 | Rueda Carrera Doble Regulable - 220 kg. por Hoja | | |
| | 8127 | Rueda Regulable Simple c/ Rul. R46.4 | | |
| | 8128 | Rueda Regulable Doble c/ Rul. R47.4 | | |
| | 8129 | Rueda Doble Pabose - 200 kg. por Hoja | | |
| Tope Central | 9412 | Tope Central Hoja |  | 4 Unidades |
| Cruce de Hoja | 8381 | Cruce de Hoja de 46 mm | | 2 Unidades |
| Boca Desagüe | 8946 | Boca Desagüe T-94 | | s/m |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |
| Tornillos | 8941 | Tornillo Fijador Encuentro Central |  | s/m |
| Tapón (Opción con Tirador) | 9708 | Tapón Tirador Central, Perfil 518 | | 2 Unidades |

Accesorios Contramarco: pág. 24 Premarco: pág. 25.

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.

Nota "b": Para el cierre lateral se puede utilizar tambien el cierre tecla Milano con Kit M5, código 8181+ 8184, esta opción no cuenta con traba de seguridad.

Tolerancia en Peso +/- 10%

s/m: según medida.



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Vista

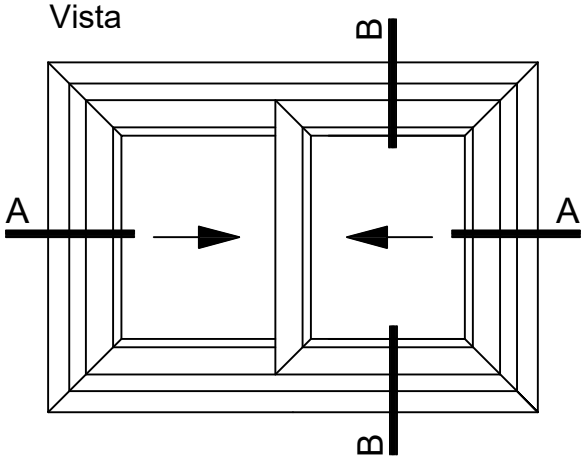


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm
en marco.

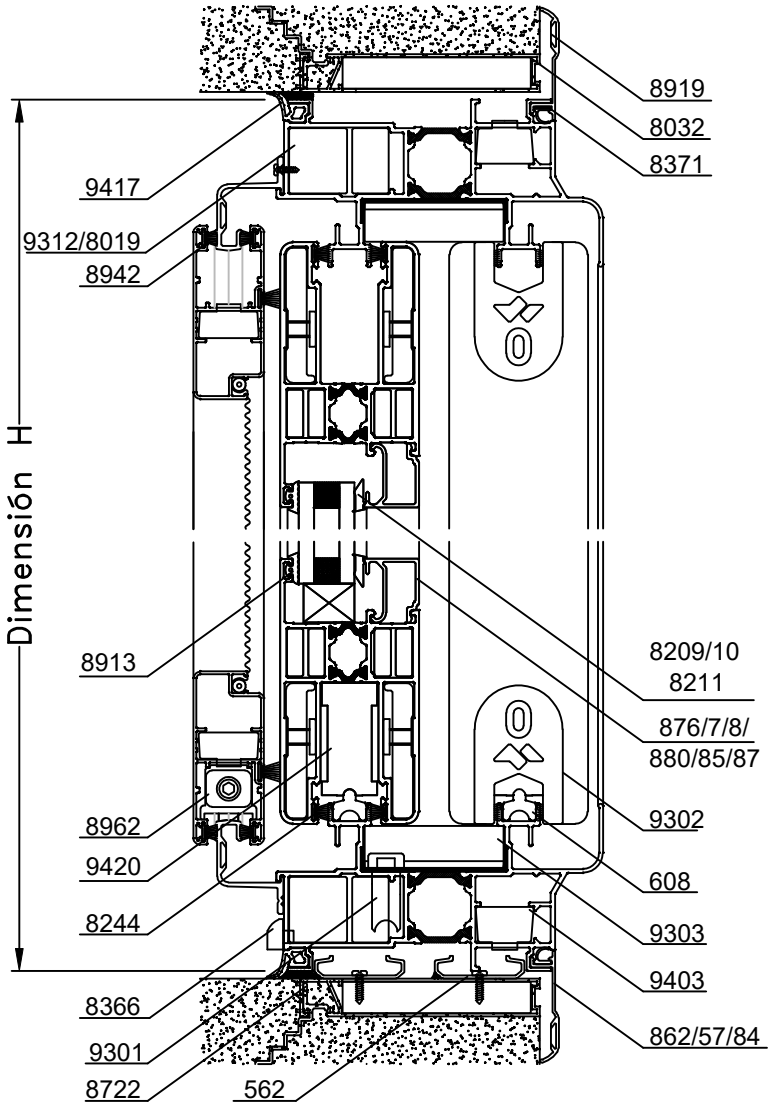


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm
en marco.

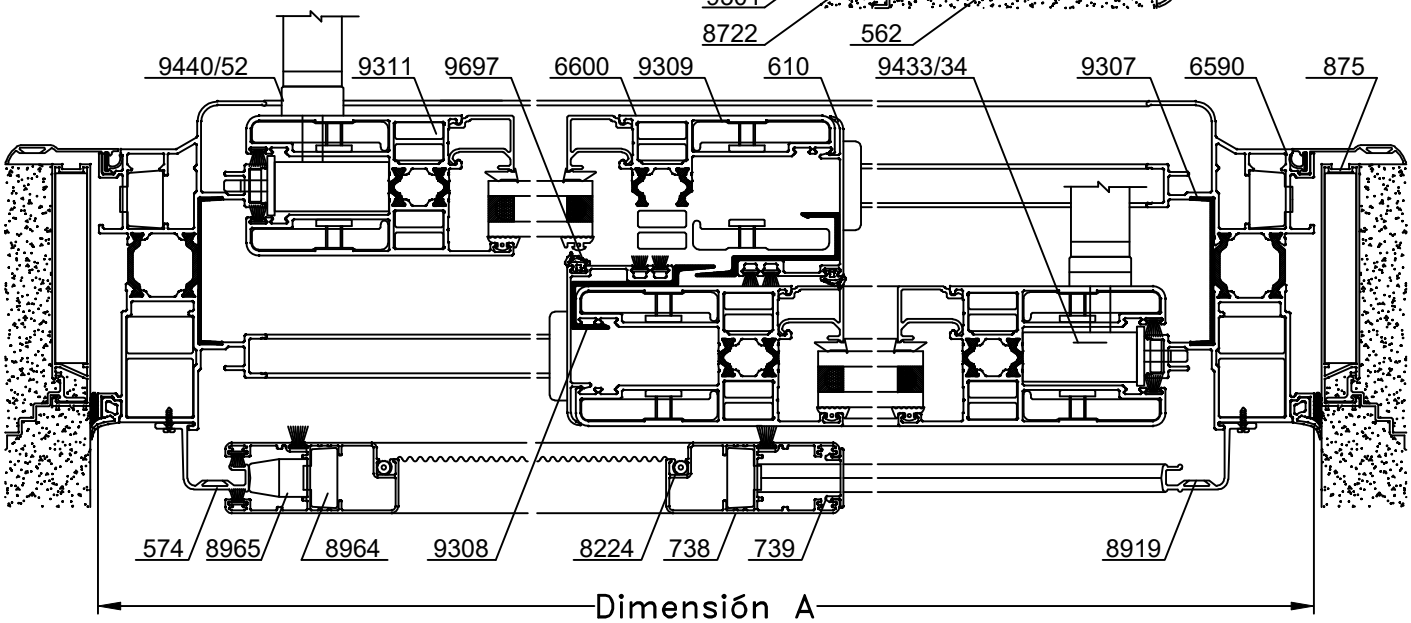


Escala 1:3
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.56**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6590 | 2,63 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6600 | 2,65 | | Hoja | 4 | A/2-6 | 45º 45º |
| | | | | 4 | H-115 | 45º 45º |
| 610 | 0,50 | | Encuentro | 2 | H-115 | 90º 90º |
| 608 | 0,26 | | Guía Inf. | 2 | A-119 | 90º 90º |
| 574 | 0,38 | | Guía Mosquit. | 2 | A-45 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-45 | 45º 45º |
| 738 | 0,80 | | Mosquit. | 2 | A/2+2 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-100 | 45º 45º |
| 739 | 0,12 |  | Tapa | 1 | H-100 | 90º 90º |
| 9308 | - | | Perfil Plastico J | 2 | H-115 | 90º 90º |
| 9307 | - | | Perfil Plastico U | 2 | A-79 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-79 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contra-vidrio | 4 | A/2-176 | 90º 90º |
| | | | | 4 | H-326 | 90º 90º |

Nota "b": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Siete + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.PL 9453.

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24
- Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

* Medidas en milímetros

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Marco | 8019 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 | | 4 Unidades |
| | 9312 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans. | | |
| Esc. de Hoja | 9311 | Escuadra de Armado Hoja | - | 16 Unidades |
| Esc. de Alin. Hoja | 9309 | Escuadra de Alineación Inyectada | - | 16 Unidades |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 4A + 8H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 4H |
| Felpa (Ver nota "a") | 8942 | Felpa de 7x6 | | 4H |
| | 8244 | Felpa de 7x8 con Fin Seal | | 4A + 4H |
| Burlete de Herm. | 9697 | Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja | - | 2H |
| Rodamiento | 9420 | Rueda Doble Reg. Aguja Pabose - 300 kg. por Hoja | - | 4 Unidades |
| | 9423 | Rueda Simple Reg. Aguja Pabose - 200 kg. por Hoja | - | 4 Unidades |
| Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") | 9433 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 2 Puntos 1000 mm. |  | 2 Unidad |
| | 9434 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 3 Puntos 1800 mm. | | |
| | 9440 | Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der | - | 2 Unidad |
| | 9452 | Manija Recta Modelo SR Izq / Der | | |
| Tope de hoja | 8850 | Tope Exterior de Hoja | | 1 Unidad |
| Tope Lateral | 9314 | Tope de Hoja Mediterranea M-Siete | | 4 Unidades |
| Tope Central | 9302 | Tope Central Hoja M-Siete | | 4 Unidades |
| Cruce de Hoja | 9303 | Cruce de Hoja de 50 mm | - | 2 Unidades |
| Boca Desagüe | 9301 | Boqueta de Desagüe a Caja de Agua | - | s/m |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |
| Tornillos | 8941 | Tornillo Fijador Encuentro Central |  | s/m |
| Tapa Inercial Opcional | 9313 | Tapón Refuerzo Inercial Parante Central | - | 2 Unidades |

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 24 Accesorios Premarco: pág. 25
Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.

Tolerancia en Peso +/- 10%

s/m: según medida.

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.57**

Vista

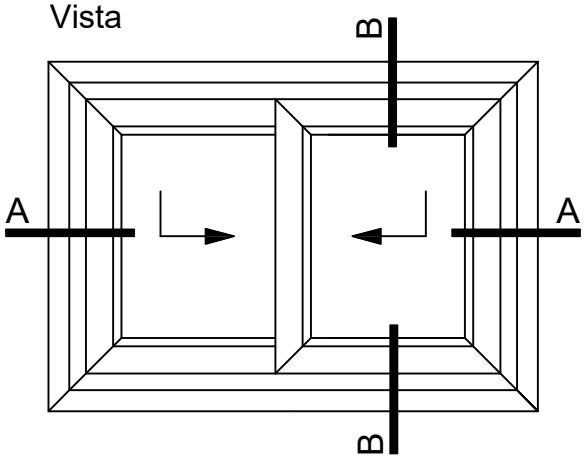


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm
en marco.

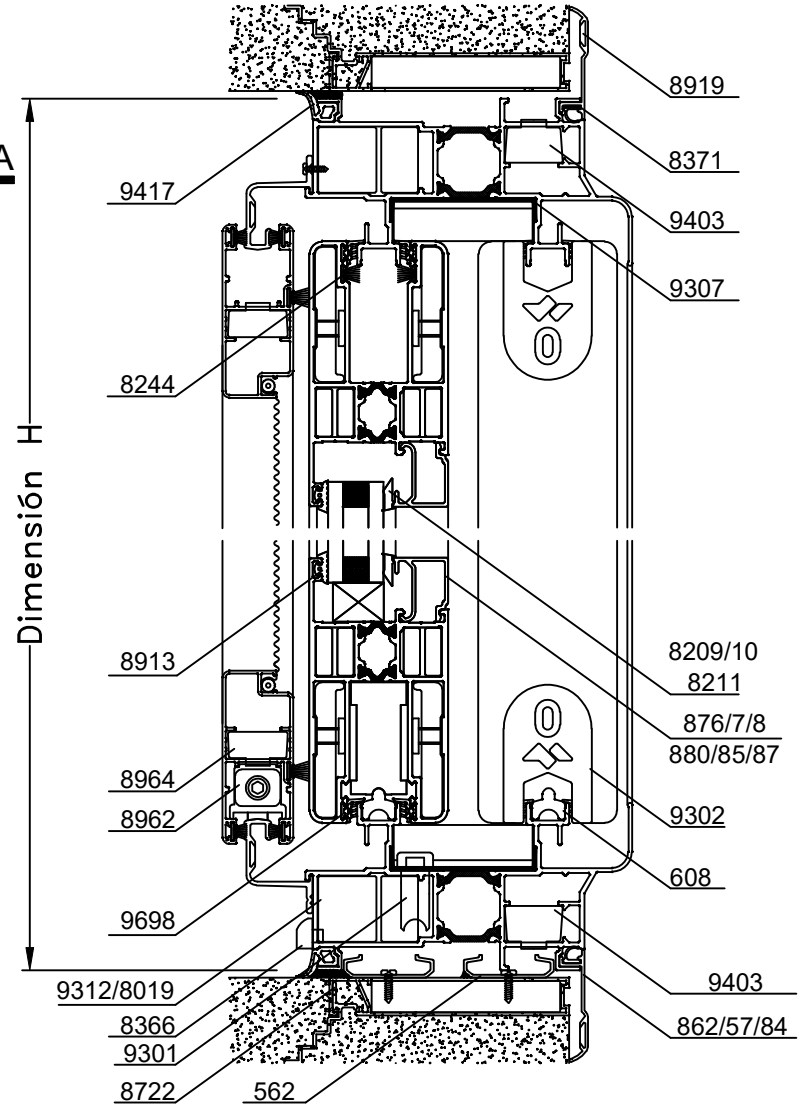


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm.
en marco

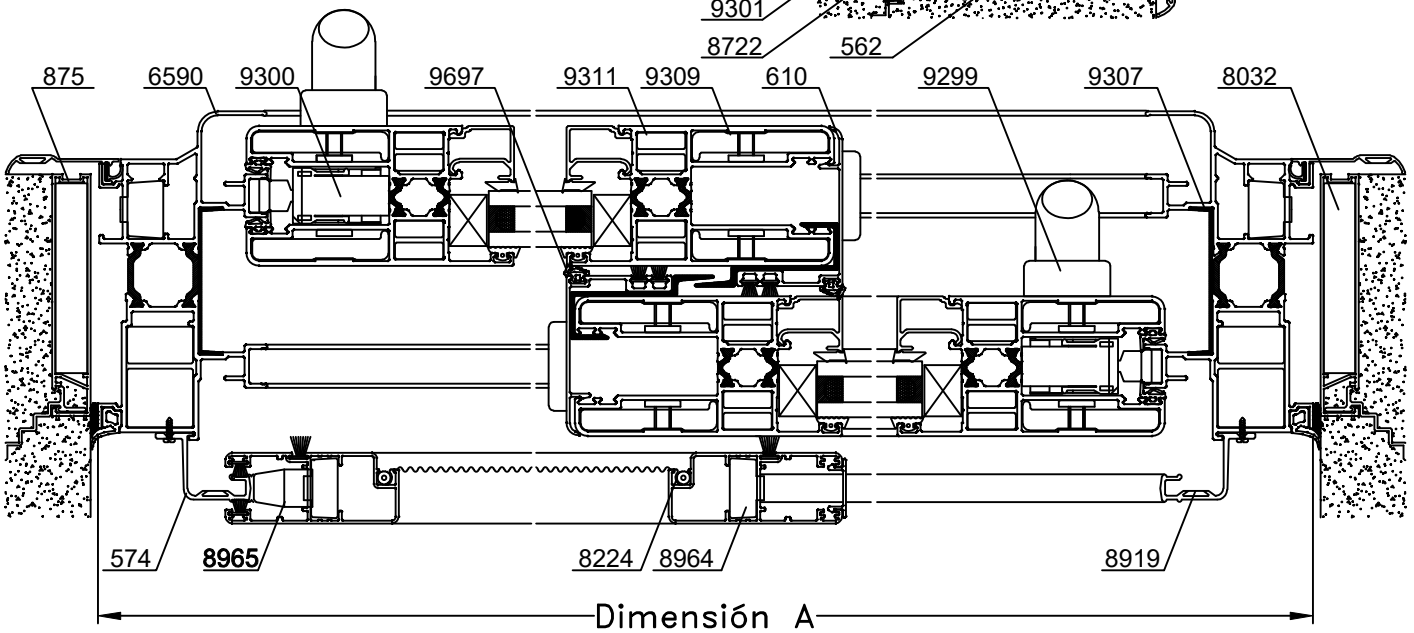


Escala 1:3

Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.58**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6590 | 2.63 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6600 | 2,65 | | Hoja | 4 | A/2-6 | 45º 45º |
| | | | | 4 | H-115 | 45º 45º |
| 610 | 0,50 | | Encuentro | 2 | H-115 | 90º 90º |
| 608 | 0,26 | | Guía Inf. | 2 | A-119 | 90º 90º |
| 574 | 0,38 | | Guía Mosquit. | 2 | A-45 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-45 | 45º 45º |
| 738 | 0,80 | | Guía Mosquit. | 2 | A/2+2 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-100 | 45º 45º |
| 739 | 0,12 |  | Tapa | 1 | H-100 | 90º 90º |
| 9308 | - | | Perfil Plastico J | 2 | H-115 | 90º 90º |
| 9307 | - |  | Perfil Plastico U | 2 | A-79 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-79 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contra-vidrio | 4 | A/2-176 | 90º 90º |
| | | | | 4 | H-326 | 90º 90º |

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 24
- Dimensiones de Corte Premarco: pág. 25

* Medidas en milímetros

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Marco | 8019 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 | | 4 Unidades |
| | 9312 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans. | | |
| Esc. de Hoja | 9311 | Escuadra de Armado Hoja | - | 8 Unidades |
| Esc. de Alin. Hoja | 9309 | Escuadra de Alineación Inyectada | - | 16 Unidades |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 4A + 8H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |
| Felpa Encuentro | 8942 | Felpa de 7x6 | | 4H |
| Felpa Sup. Hoja | 8244 | Felpa de 7x8 con Fin Seal | | 2A |
| Burlete Hermet. | 9698 | Burlete Hermeticidad Hoja Elevable | | 4A + 4H |
| | 9697 | Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja | | 2H |
| Mecanismo | 9300 | Mecanismo Elevable HS 300 - 300 kg por hoja | - | 2 Unidades |
| Manija | 9299 | Manija para Mecanismo Elevable HS 300 | | |
| Tope Lateral | 9314 | Tope de Hoja Mediterranea M-Siete | | 2 Unidades |
| Tope Central | 9302 | Tope Central Hoja M-Siete | | 4 Unidades |
| Cruce de Hoja | 9303 | Cruce de Hoja de 50 mm | - | 2 Unidades |
| Boca Desagüe | 9301 | Boqueta de Desagüe a Caja de Agua | - | s/m |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |
| Tornillos | 8941 | Tornillo Fijador Encuentro Central |  | s/m |
| Tapa Inercial Opcional | 9313 | Tapón Refuerzo Inercial Parante Central | - | 2 Unidades |

Accesorios Contramarco: pág. 24 Accesorios Premarco: pág. 25

s/m: según medida.

Tolerancia en Peso +/- 10%



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Vista

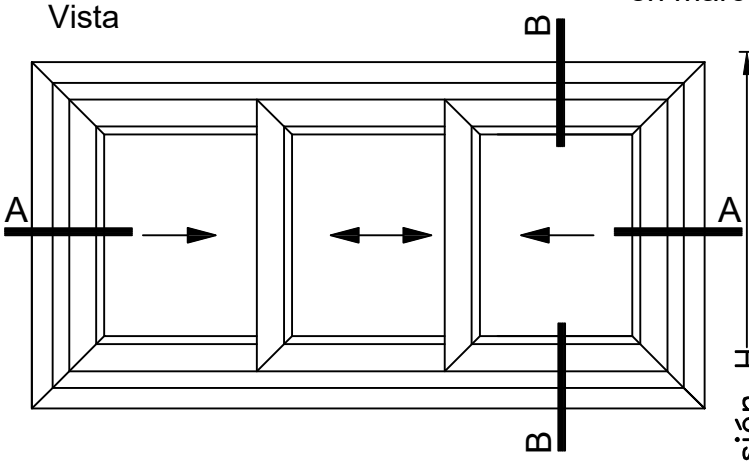


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm
en marco.

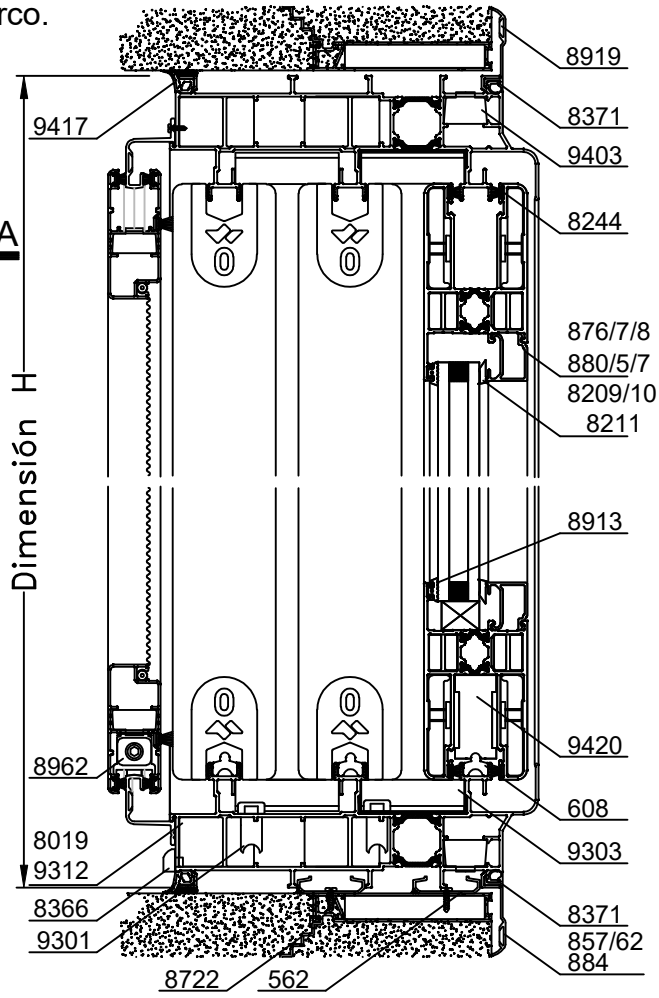


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm.
en marco

Escala 1:4

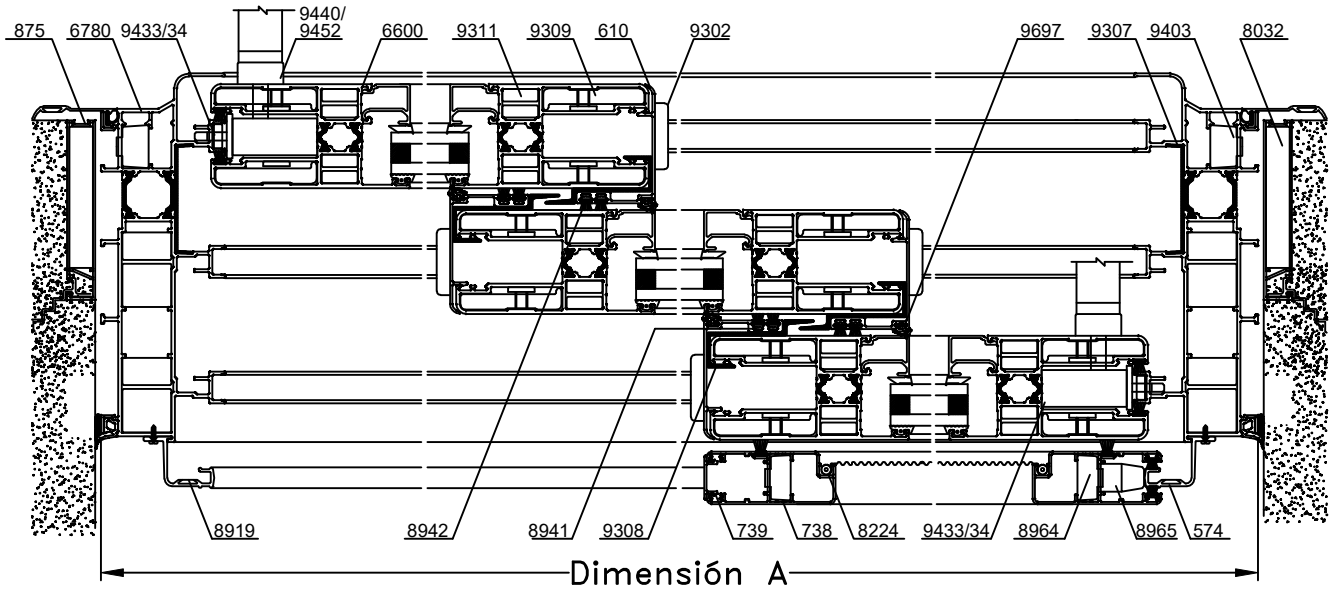


Escala 1:4
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.60**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6780 | 3.80 | | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6600 | 2,65 | | Hoja | 6 | A/3+30 | 45º 45º |
| | | | | 6 | H-115 | 45º 45º |
| 610 | 0,50 | | Encuentro | 4 | H-115 | 90º 90º |
| 608 | 0,26 | | Guía Inf. | 3 | A-119 | 90º 90º |
| 574 | 0,38 | | Guía Mosquit. | 2 | A-42 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-42 | 45º 45º |
| 738 | 0,80 | | Mosquit. | 2 | A/3+40 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-100 | 45º 45º |
| 739 | 0,12 |  | Tapa | 1 | H-100 | 90º 90º |
| 9308 | - | | Perfil Plastico J | 4 | H-115 | 90º 90º |
| 9307 | - | | Perfil Plastico U | 2 | A-79 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-79 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contra-vidrio | 6 | A/3-139 | 90º 90º |
| | | | | 6 | H-326 | 90º 90º |

Nota "b": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Siete + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.PL 9453.

- Dimensiones de Corte Contramarco y Accesorios Contramarco: pág. 24
- Dimensiones de Corte Premarco y Accesorio Premarco: pág. 25

* Medidas en milímetros

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Marco | 8019 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 | | 8 Unidades |
| | 9312 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans. | | |
| | 9403 | Escuadra de Armado Marco (E-08) | | 4 Unidades |
| Esc. de Hoja | 9311 | Escuadra de Armado Hoja | - | 24 Unidades |
| Esc. de Alin. Hoja | 9309 | Escuadra de Alineación Inyectada | - | 24 Unidades |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 4A + 8H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |
| Felpa (Ver nota "a") | 8942 | Felpa de 7x6 | | 8H |
| | 8244 | Felpa de 7x8 con Fin Seal | | 4A + 4H |
| Burlete de Herm. | 9697 | Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja | - | 4H |
| Rodamiento | 9420 | Rueda Doble Reg. Aguja Pabose - 300 kg. por Hoja | - | 6 Unidades |
| | 9423 | Rueda Simple Reg. Aguja Pabose - 200 kg. por Hoja | - | 6 Unidades |
| Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") | 9433 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 2 Puntos 1000 mm. |  | 2 Unidad |
| | 9434 | Mecanismo de Cierre de Corrediza - 3 Puntos 1800 mm. | | |
| | 9440 | Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der | - | 2 Unidad |
| | 9452 | Manija Recta Modelo SR Izq / Der | | |
| Tope de hoja | 8850 | Tope Exterior de Hoja | | 1 Unidad |
| Tope Lateral | 9314 | Tope de Hoja Mediterranea M-Siete | | 4 Unidades |
| Tope Central | 9302 | Tope Central Hoja M-Siete | | 8 Unidades |
| Cruce de Hoja | 9303 | Cruce de Hoja de 50 mm | - | 4 Unidades |
| Boca Desagüe | 9301 | Boqueta de Desagüe a Caja de Agua | - | s/m |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |
| Tornillos | 8941 | Tornillo Fijador Encuentro Central |  | s/m |

s/m: según medida.

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.

Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.61**

Vista

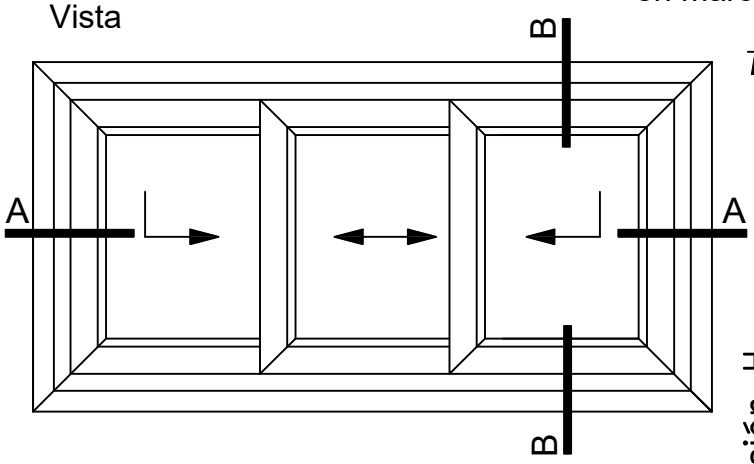


B-B Corte Vertical
con Poliamida de 25 mm
en marco.

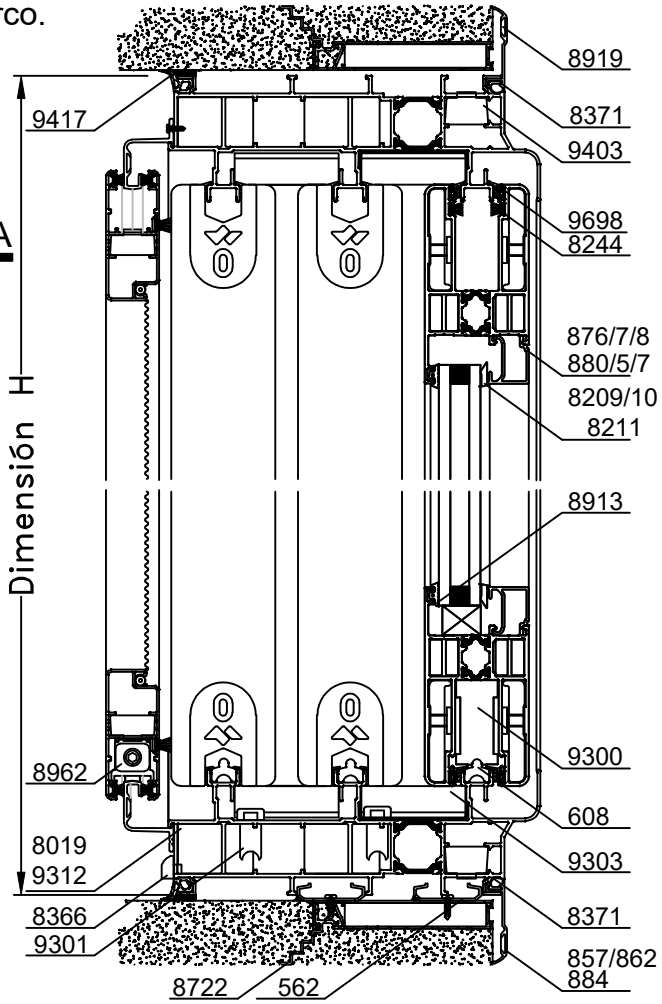


A-A Corte Horizontal
con Poliamida de 25 mm.
en marco

Escala 1:4

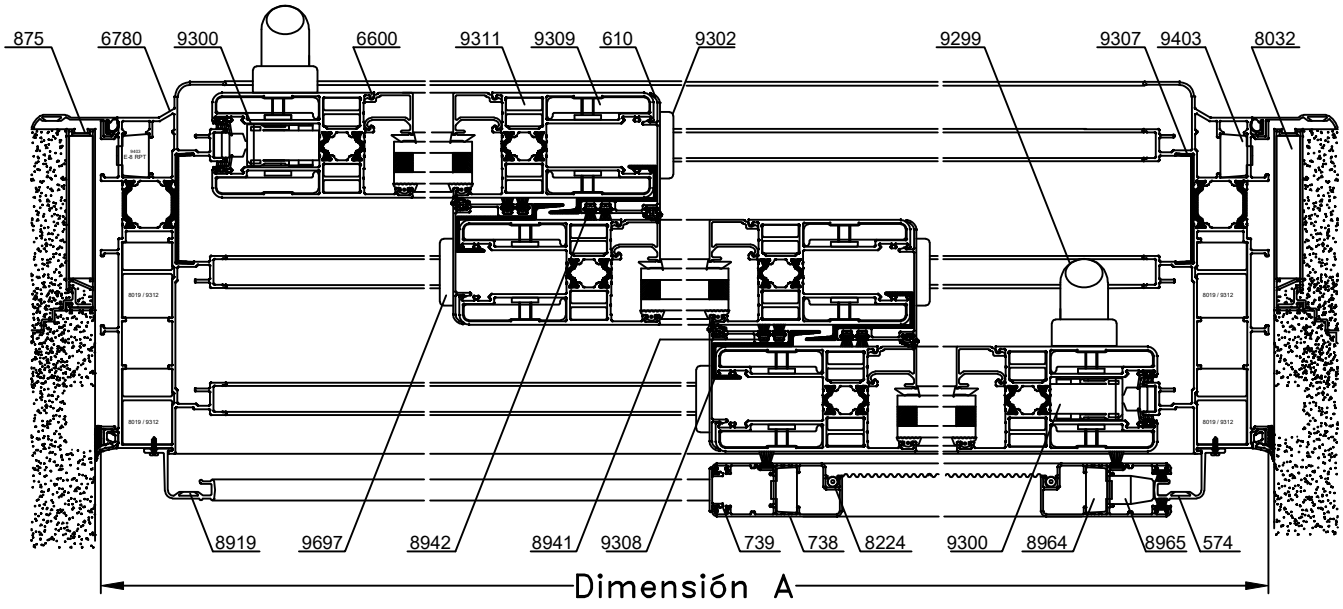


Escala 1:4
Tolerancia en Peso +/- 10%

21-03-18 **MEDITERRANEA-RPT.62**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Peso Kg/m** | **Forma** | **Función** | **Cant.** | **Largo** | **Corte** |
| 6780 | 3.80 |  | Marco | 2 | A | 45º 45º |
| | | | | 2 | H | 45º 45º |
| 6600 | 2,65 | | Hoja | 6 | A/3+30 | 45º 45º |
| | | | | 6 | H-115 | 45º 45º |
| 610 | 0,50 | | Encuentro | 4 | H-115 | 90º 90º |
| 608 | 0,26 | | Guía Inf. | 3 | A-119 | 90º 90º |
| 574 | 0,38 | | Guía Mosquit. | 2 | A-42 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-42 | 45º 45º |
| 738 | 0,80 | | Mosquit. | 2 | A/3+40 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-100 | 45º 45º |
| 739 | 0,12 |  | Tapa | 1 | H-100 | 90º 90º |
| 9308 | - | | Perfil Plastico J | 4 | H-115 | 90º 90º |
| 9307 | - |  | Perfil Plastico U | 2 | A-79 | 45º 45º |
| | | | | 2 | H-79 | 45º 45º |
| 876/877/878 880/885/887 | - | - | Contra-vidrio | 6 | A/3-139 | 90º 90º |
| | | | | 6 | H-326 | 90º 90º |

- Dimensiones de Corte Contramarco y Accesorios Contramarco: pág. 24
- Dimensiones de Corte Premarco y Accesorio Premarco: pág. 25

* Medidas en milímetros

| Detalle de Accesorios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código** | **Descripción** | **Forma** | **Cantidad** |
| Esc. de Marco | 8019 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 | | 8 Unidades |
| | 9312 | Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans. | | |
| | 9403 | Escuadra de Armado Marco (E-08) | | 4 Unidades |
| Esc. de Hoja | 9311 | Escuadra de Armado Hoja | - | 24 Unidades |
| Esc. de Alin. Hoja | 9309 | Escuadra de Alineación Inyectada | - | 24 Unidades |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 4A + 8H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Exterior | 9417 | Burlete Exterior Cubre Sello | | 2A + 2H |
| Felpa (Ver nota "a") | 8942 | Felpa de 7x6 | | 8H |
| | 8244 | Felpa de 7x8 con Fin Seal | | 4A + 4H |
| Burlete de Herm. | 9697 | Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja | - | 4H |
| | 9698 | Burlete Hermeticidad Hoja Elevable | - | 4A + 4H |
| Rodamiento | 9300 | Mecanismo Elevable HS 300 - 300 kg por hoja | - | 2 Unidades |
| Manija | 9299 | Manija para Mecanismo Elevable HS 300 | - | 2 Unidades |
| Tope de hoja | 8850 | Tope Exterior de Hoja | | 1 Unidad |
| Tope Lateral | 9314 | Tope de Hoja Mediterranea M-Siete | | 4 Unidades |
| Tope Central | 9302 | Tope Central Hoja M-Siete | | 8 Unidades |
| Cruce de Hoja | 9303 | Cruce de Hoja de 50 mm | - | 4 Unidades |
| Boca Desagüe | 9301 | Boqueta de Desagüe a Caja de Agua | - | s/m |
| Tapa Desagüe | 8366 | Tapa Desagüe T-69 | | 2 Unidades |
| Tornillos | 8941 | Tornillo Fijador Encuentro Central |  | s/m |
| Tapa Inercial Opcional | 9313 | Tapón Refuerzo Inercial Parante Central | - | 2 Unidades |

s/m: según medida.

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.

Tolerancia en Peso +/- 10%



Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar