CATÁLOGO **TÉCNICO**

línea
Mónaco

www.alcemar.com.ar

ALCEMAR

2 ..... Indice de Perfiles

5 ..... Detalle de Perfiles en Escala 1:1

19 ..... Tabla de Compensadores Guillotina Auto-Compensada

Detalle de armado

20 ..... Paño Fijo
22 ..... Ventana de Rebatir de 1 Hoja y Banderola
24 ..... Ventana de Rebatir de 2 Hojas
26 ..... Ventiluz
28 ..... Puerta de Rebatir de 1 Hoja
30 ..... Puerta de Rebatir de 2 Hojas
32 ..... Ventana y Puerta Corrediza en 2 pistas - Hojas cortadas a 90º
34 ..... Ventana y Puerta Corrediza en 3 pistas - Hojas cortadas a 90º
36 ..... Ventana y Puerta Corrediza en 2 pistas - Hojas cortadas a 45º
38 ..... Ventana y Puerta Corrediza en 3 pistas - Hojas cortadas a 45º
40 ..... Ventana Desplazable
42 ..... Ventana Guillotina Auto-Compensada
44 ..... Cálculo de Componentes Ventana Oscilo-Batiente

Dimensiones de corte: Las medidas de corte contenidas en el presente catálogo son válidas unicamente para el armado de un prototipo, mediante el cual se deberá verificar el adecuado funcionamiento de todos los componentes a utilizar (Perfiles de Aluminio, Accesorios, Vidrios, etc.) antes de iniciar la producción en serie.
Peso de las Barras de Perfiles: El peso por metro de los perfiles es estimado, con una tolerancia de + / - 10%.
Largo de las Barras de Perfiles: La medida Standard de las Barras de Perfiles es de 6030 milímetros, salvo aclaración en contrario.

Alcemar S.A. se reserva el derecho de realizar cambios y/o modificaciones sin previo aviso de los artículos indicados en el presente Catálogo.

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
108	0,47	6	Mosquitero para Ventana y Puerta Corrediza		10
129	0,12	20	Tapa Doble Compensador		12
153 (a)	0,70	4	Guía de Cortina Común		15
154 (a)	1,02	4	Guía de Cortina Regulable (Barrio)		15
190	0,45	8	Travesaño de Mosquitero		11
200	0,15	20	Goteron		15
221 (a)	0,42	4	Premarco		17
310 (a)	0,07	20	Tapa Terminación Coplanar Marco		16
380	0,22	20	Contravidrio		14
506	0,69	6	Zócalo y Cabezal de Hoja para Ventana Guillotina		12
507	0,56	6	Hoja para Ventana Guillotina		12
508	0,17	20	Contravidrio para Ventana Guillotina		12
509	0,14	20	Tapa Compensador		12
510	0,15	20	Contravidrio para Ventana Guillotina		12
518	1,00	4	Refuerzo de Parante		9
523	0,17	20	Contravidrio		14
525	0,19	20	Contravidrio		14
526	0,15	20	Contravidrio		14
561	0,09	20	Guía Inferior para Ventana y Puerta Corredizas		8
590	0,20	10	Encuentro Central para 4 Hojas		8
681	0,70	5	Travesaño para Hoja 742 Ventana y Puerta Corrediza		9
683 (a)	0,60	6	Tapacinta		16
698	0,20	20	Contravidrio		14
699	0,13	20	Contravidrio		14

Referencia (a): Largo de la Barra 6150 milímetros

T. x P.: Tiras por Paquete

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
705	0,16	20	Contravidrio		14
718 (a)	0,33	10	Premarco		18
725	0,26	10	Tope Inferior Umbral Transitable para Puerta de Rebatir		16
726	0,39	10	Umbral Transitable para Puerta de Rebatir		16
730	0,80	4	Travesaño para Hoja 787 Ventana y Puerta Corrediza		9
741	0,76	4	Hoja Perimetral para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza M-Uno		9
742	0,76	4	Hoja Perimetral D.V.H. para D.V.H. Ventana y Puerta Corrediza		9
743	0,30	8	Encuentro Central para Ventana y Puerta Corrediza		9
787	0,76	4	Hoja Perimetral para Vidrio Laminado Ventana y Puerta Corrediza		9
815	0,59	5	Cabezal - Zocalo para Vidrio D.V.H Ventana y Puerta Corrediza		11
816 (a)	0,57	8	Parante Central para Vidrio D.V.H Ventana y Puerta Corrediza		11
817 (a)	0,85	4	Parante Central con Refuerzo para Vidrio D.V.H Ventana y Puerta Corrediza		11
818	1,08	4	Zocalo Alto para Vidrio D.V.H Puerta Corrediza		11
819 (a)	0,61	5	Parante Lateral para Vidrio D.V.H Ventana y Puerta Corrediza		11
820	0,62	5	Cabezal - Zocalo para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza		10
821 (a)	1,04	4	Marco para Ventana y Puerta Corrediza		8
822 (a)	0,60	8	Parante Central para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza		10
823 (a)	0,64	5	Parante Lateral para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza		10
824	1,11	4	Zocalo Alto para Vidrio Simple Puerta Corrediza		10
825 (a)	0,84	4	Inversor de Hoja		6
826 (a)	1,05	4	Hoja para Ventana Banderola, Ventana de Rebatir y Oscilo-Batiente		6
827 (a)	1,09	4	Hoja para Ventana Banderola, Ventana de Rebatir y Oscilo-Batiente		6
828 (a)	1,12	4	Marco para Ventana y Puerta Corrediza		8
829 (a)	0,77	6	Marco para Ventana Banderola, Ventana y Puerta de Rebatir y Oscilo-Batiente		5

Referencia (a): Largo de la Barra 6150 milímetros

T. x P.: Tiras por Paquete

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
831 (a)	0,90	4	Hoja para Ventana Banderola, Ventana de Rebatir y Oscilo-Batiente		6
832 (a)	0,86	4	Marco con contramarco para Ventana Banderola, Ventana y Puerta de Rebatir y Oscilo-Batiente		5
833 (a)	0,75	6	Marco para Ventana Banderola, Ventana y Puerta de Rebatir y Oscilo-Batiente		5
834 (a)	0,88	4	Parante Central con Refuerzo para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza		10
835	0,94	4	Travesaño Angosto		6
836 (a)	1,39	3	Acople Recto Reforzado		13
837 (a)	0,35	10	Acople Recto		13
838 (a)	1,47	2	Marco para Ventana y Puerta Corrediza de tres guias		8
840 (a)	0,63	4	Premarco de 69,5 mm		18
841 (a)	0,61	4	Columna Acople a 45º/135º		13
842 (a)	0,76	2	Columna Acople a 90º		13
843 (a)	0,34	15	Bisagra Tapacinta		16
844 (a)	0,40	4	Goteron Montaje Filo Exterior		15
845 (a)	0,83	4	Hoja Ventana Desplazable		13
846 (a)	0,70	6	Marco para Ventana Desplazable		13
848 (a)	1,10	3	Cabezal y Parante de Hoja para Puerta		7
849	1,54	2	Zócalo de Hoja para Puerta de Rebatir		7
862 (a)	0,21	12	Contramarco de 45 mm		17
870	0,23	20	Contravidrio de 30,5 mm		14
876	0,33	10	Contravidrio Recto de 29 mm.		14
877	0,30	20	Contravidrio Recto de 22 mm.		14
878	0,25	20	Contravidrio Recto de 15,2 mm.		14
880	0,32	20	Contravidrio Recto de 25 mm.		14
884 (a)	0,20	12	Contramarco de 30mm		17

Referencia (a): Largo de la Barra 6150 milímetros

T. x P.: Tiras por Paquete

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
885	0,20	20	Contravidrio Recto de 9 mm		14
887	0,19	20	Contravidrio Recto de 6 mm		14
888	1,21	4	Travesaño Ancho		7
898 (a)	1,15	2	Marco para Ventana Guillotina		12
9469	0,07	-	Varilla Parte Omega de Poliamida		7

Referencia (a): Largo de la Barra 6150 milímetros

T. x P.: Tiras por Paquete

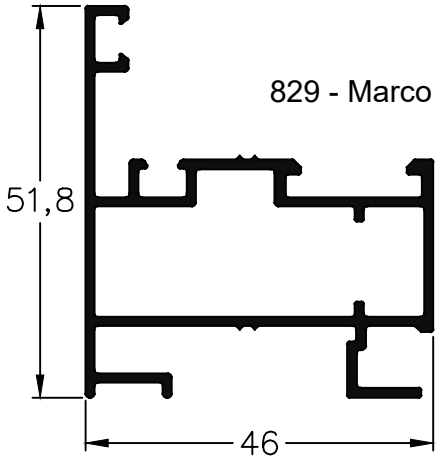

829 - Marco con Cámara Ecualizadora de Presiones
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,77 Kg/m

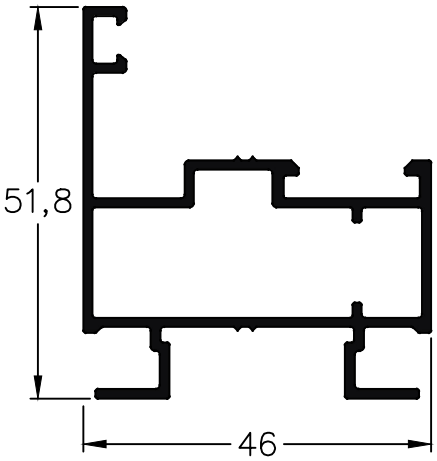

833 - Marco Doble Contacto
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,75 Kg/m

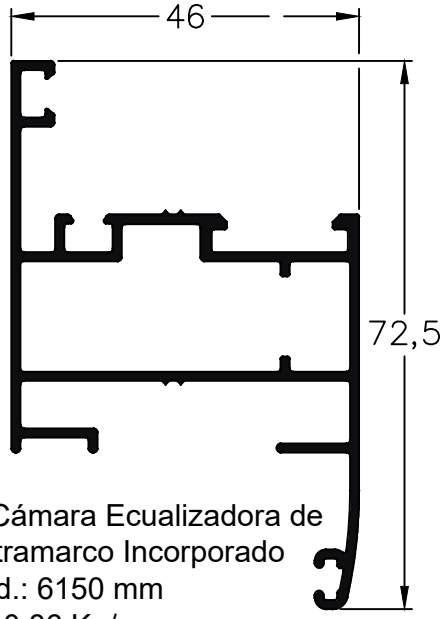

832 - Marco con Cámara Ecualizadora de Presiones y Contramarco Incorporado
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,86 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

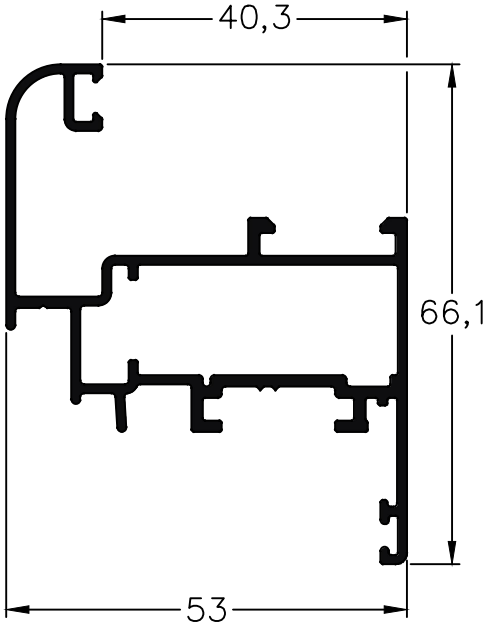

831 - Hoja Ventana
Lago std.: 6150 mm
Peso: 0,90 Kg/m

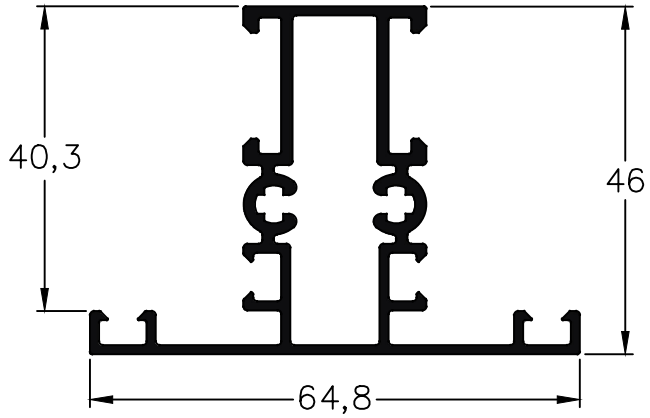

835 - Travesaño Angosto
Peso: 0,94 Kg/m

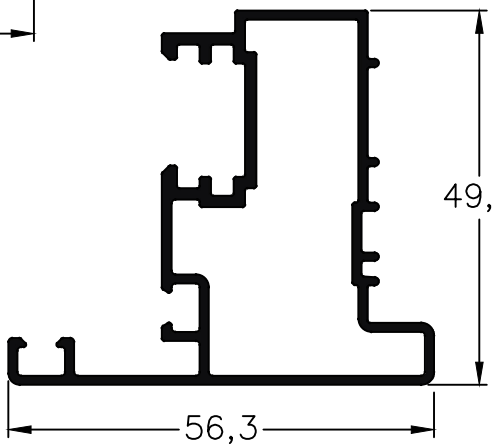

825 - Inversor
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,84 Kg/m

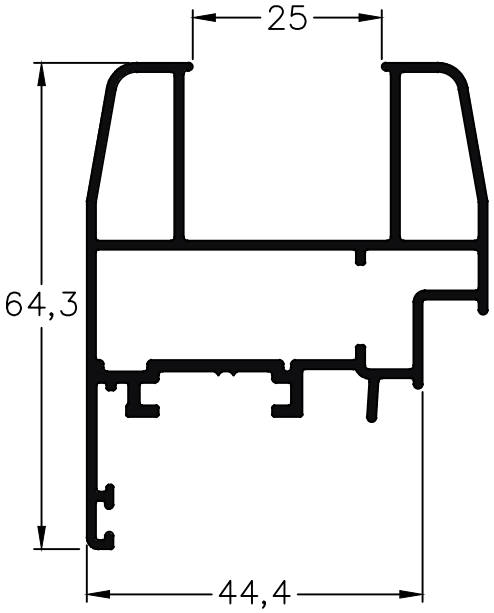

826 - Hoja Sin Contravidrio
para DVH
Largo std.: 6150 mm
Peso: 1,05 Kg/m

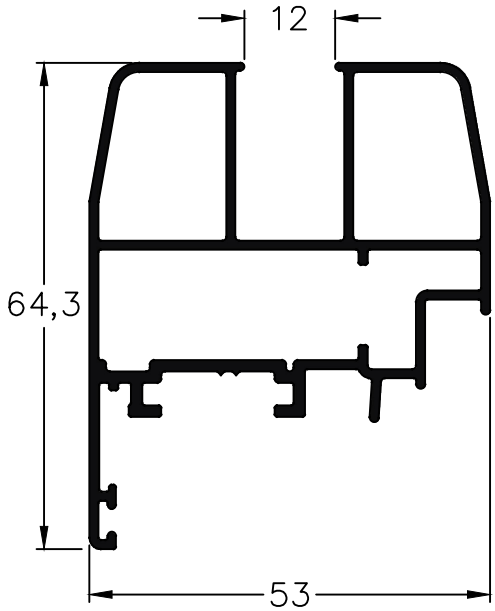

827 - Hoja Sin Contravidrio
para Vidrio Simple
Largo std.: 6150 mm
Peso: 1,09 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.6

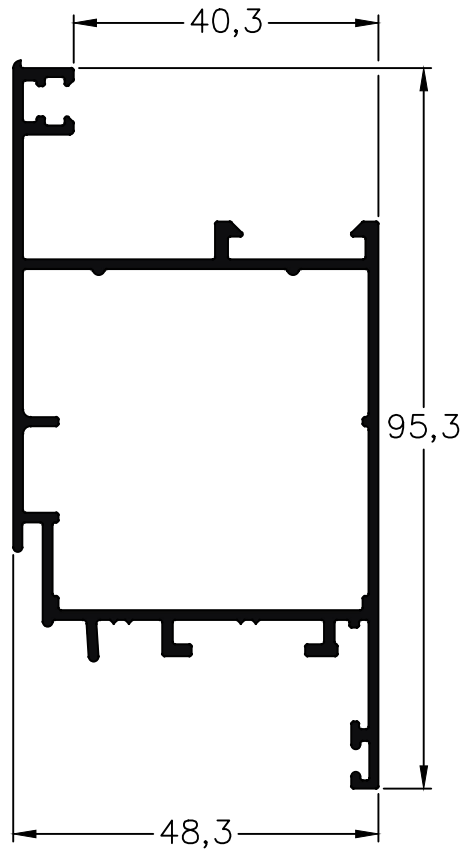

848 - Hoja Puerta de Rebatir
Largo std: 6150 mm
Peso: 1,10 Kg/m

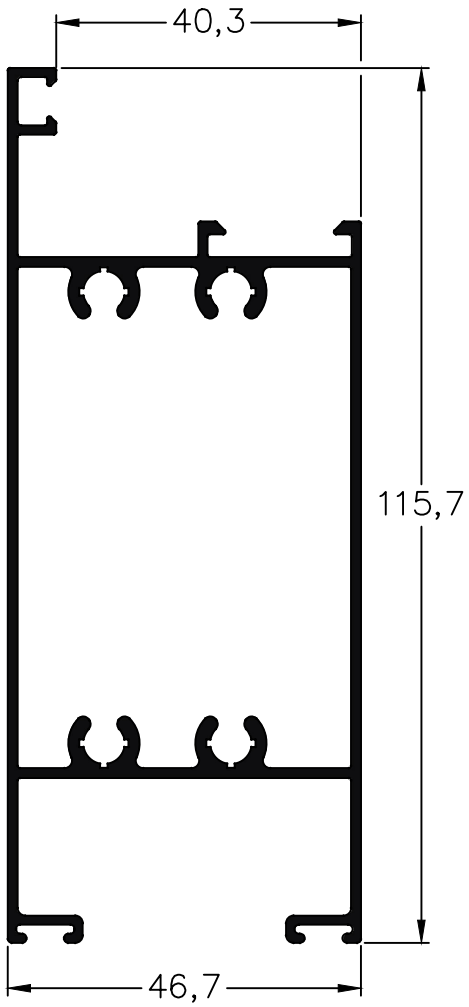

849 - Zócalo Puerta de Rebatir
Peso: 1,54 Kg/m

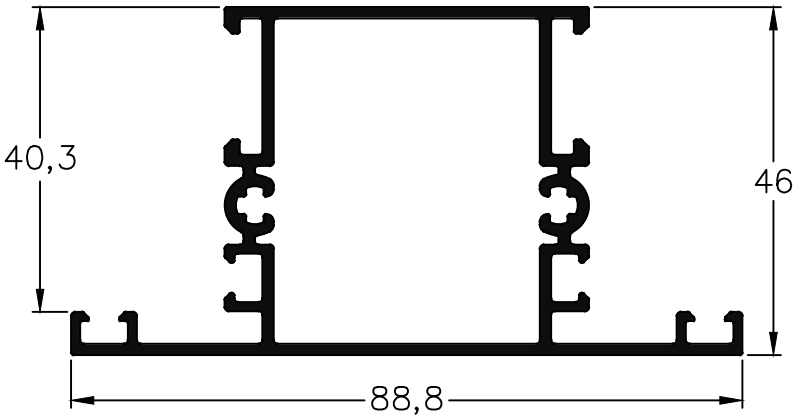

888 - Travesaño Ancho
Puerta de Rebatir
Peso: 1,21 Kg/m



9469 - Varilla
de Poliamida

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.7

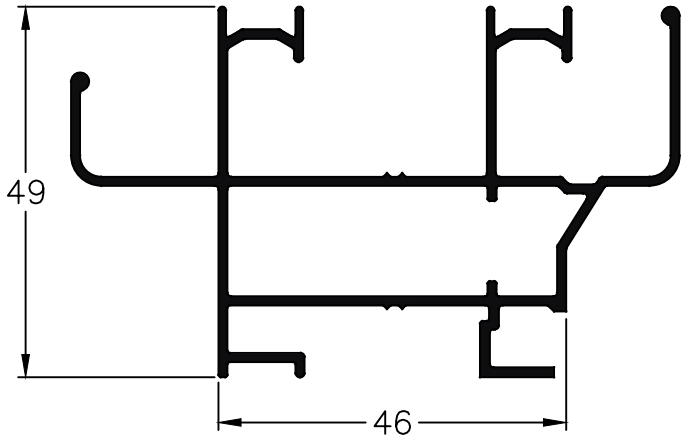

821 - Marco de 2 guías
Largo std.: 6150 mm
Peso: 1,04 Kg/m



561 - Guía Inferior Corrediza
Peso: 0,09 Kg/m

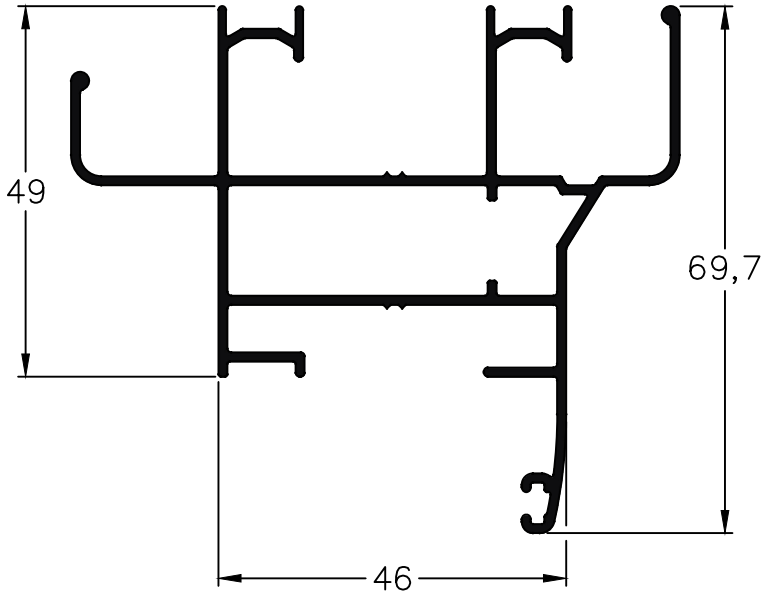

828 - Marco de 2 Guías con Contramarco Incorporado
Largo std.: 6150 mm
Peso: 1,12 Kg/m



590 - Encuentro
para 4 Hojas
Peso: 0,20 Kg/m

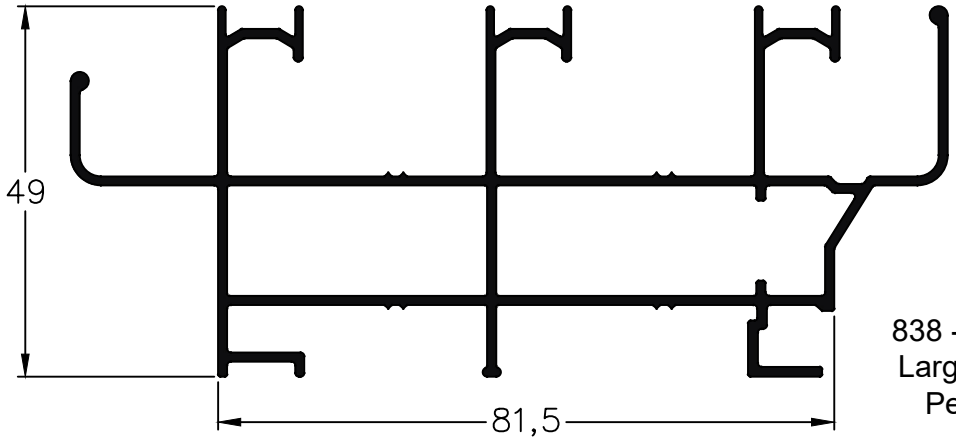

838 - Marco de 3 Guias
Largo std.: 6150 mm
Peso: 1,47 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

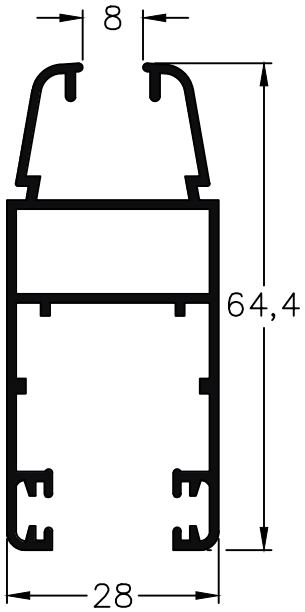

741 - Hoja V. Simple M-Uno
peso: 0,76 Kg/m

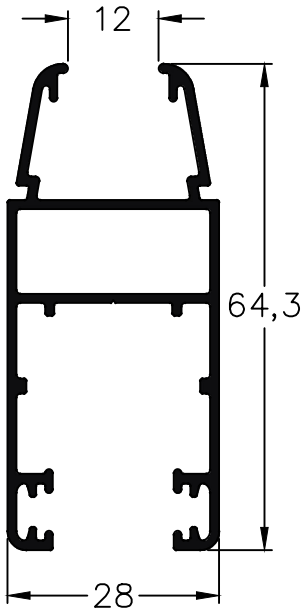

787 - Hoja V. Laminado M-Uno
peso: 0,76 Kg/m

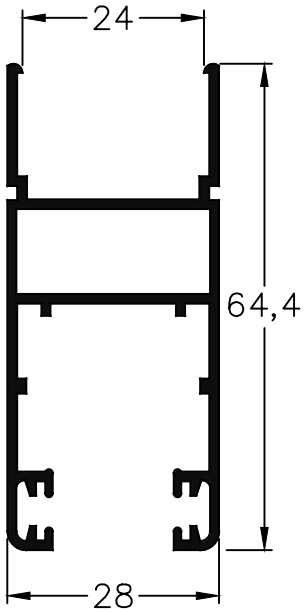

742 - Hoja D.V.H. M-Uno
peso: 0,76 Kg/m

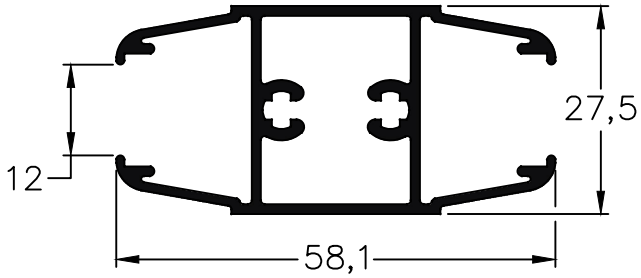

730 - Travesaño para Hoja 787
Peso: 0,80 Kg/m

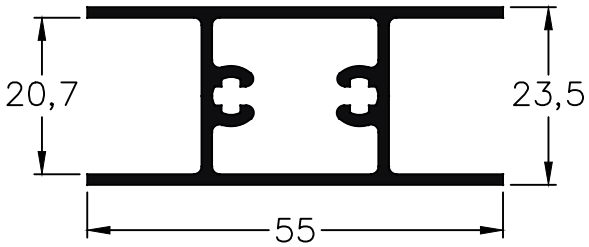

681 - Travesaño para Hoja 742
Peso: 0,70 Kg/m

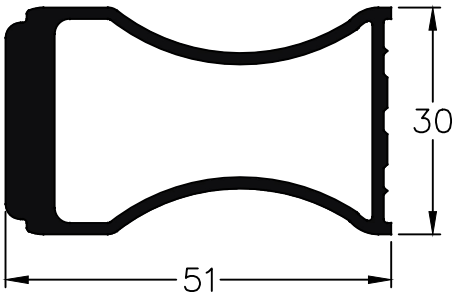

518 - Tirador
Peso: 1,00 Kg/m

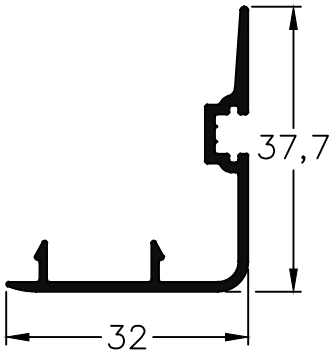

743 - Encuentro
Central de Hoja
Peso: 0,30 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.9

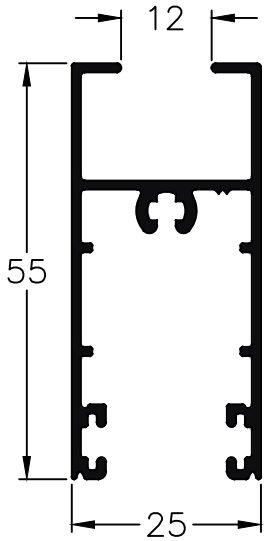

820 - Cabezal / Zocalo
para Vidrio Simple
Peso: 0,62 Kg/m

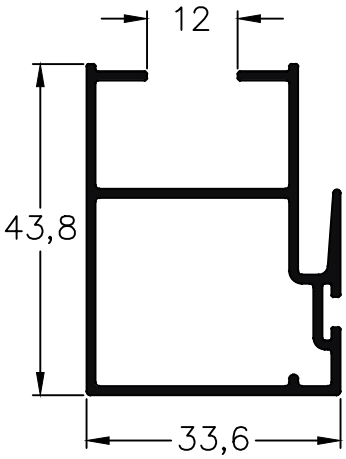

822 - Parante Central
para Vidrio Simple
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,60 Kg/m

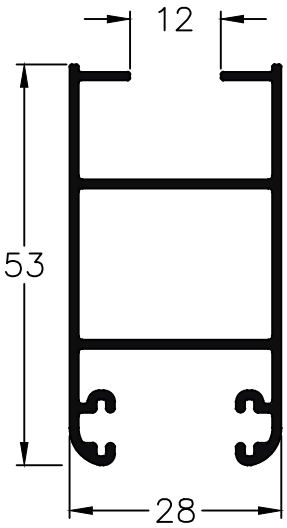

823 - Parante Lateral
para Vidrio Simple
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,64 Kg/m

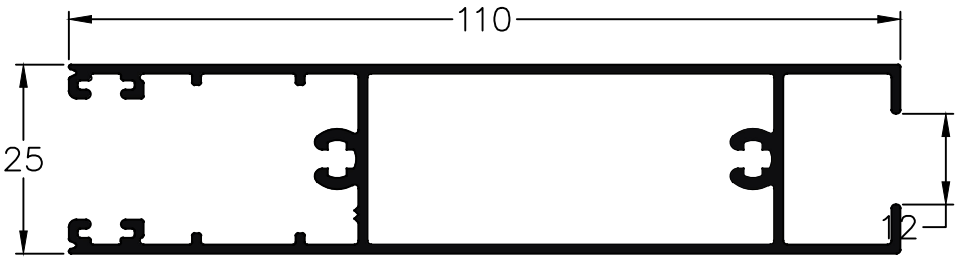

824 - Zocalo alto
para Vidrio Simple
Peso: 1,11 Kg/m

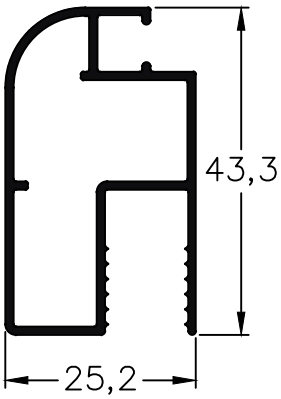

108 - Mosquitero
Peso: 0,47 Kg/m

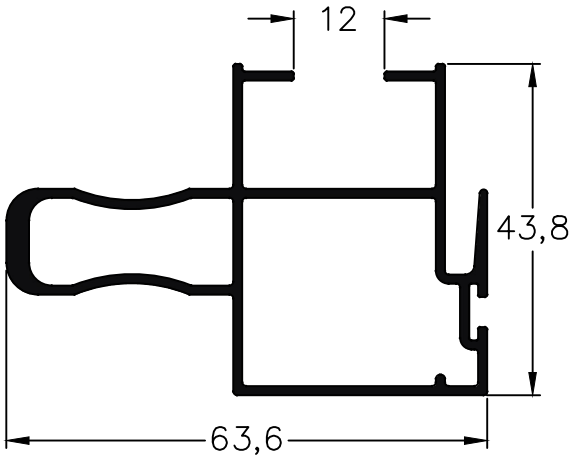

834 - Parante Central Reforzado
para Vidrio Simple
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,88 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.10

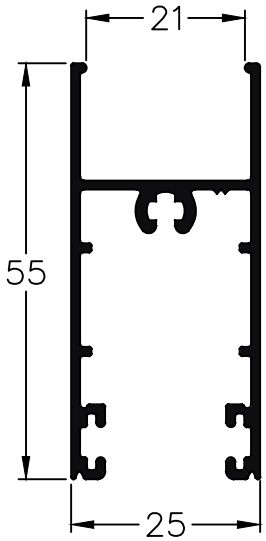

815 - Cabezal / Zocalo
para D.V.H
Peso: 0,59 Kg/m

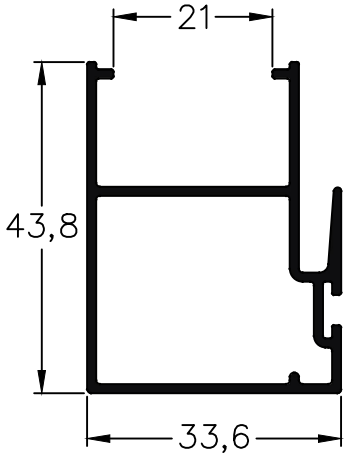

816 - Parante Central
para D.V.H
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,57 Kg/m

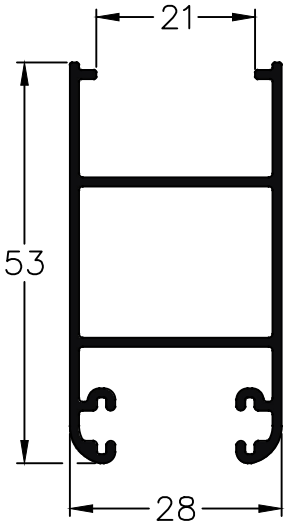

819 - Parante Lateral
para DVH
Largo std.: 6150mm
Peso: 0,61 Kg/m

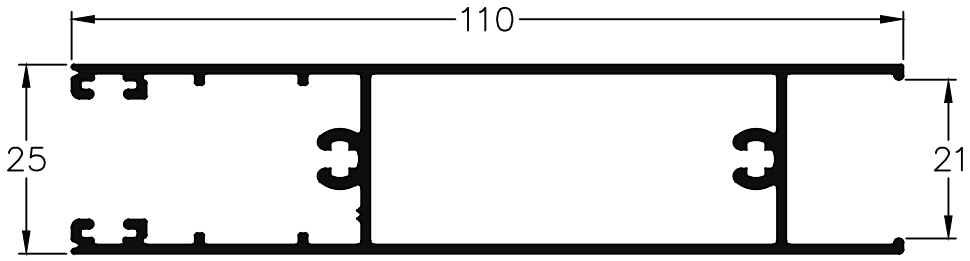

818 - Zocalo alto
para D.V.H
Peso: 1,08 Kg/m

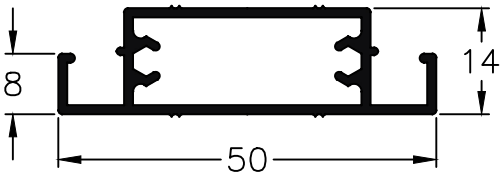

190 - Travesaño de
Mosquitero
Peso: 0,45 Kg/m

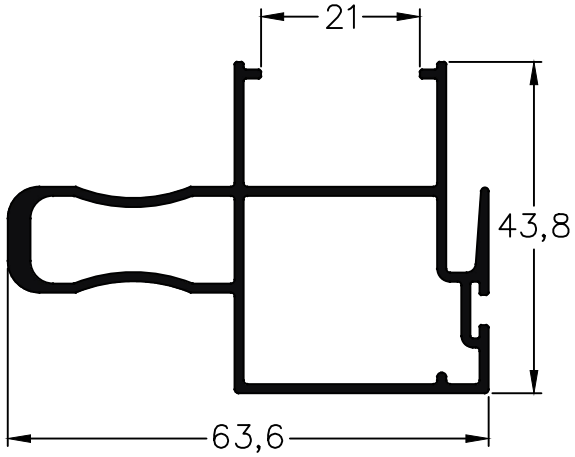

817 - Parante Central Reforzado para D.V.H
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,85 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.11

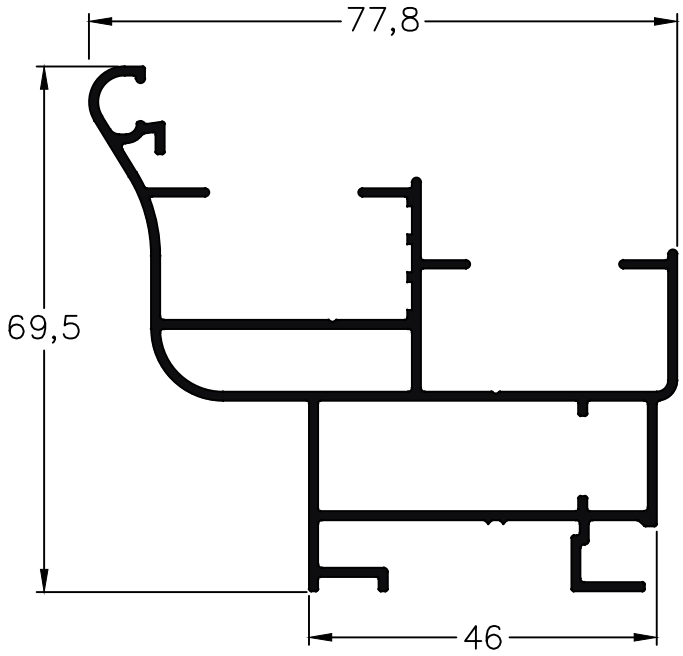

898 - Marco Ventana Guillotina
Largo std.: 6150 mm
Peso: 1,15 Kg/m



509 - Tapa Guillotina
peso: 0,14 Kg/m



129 - Tapa Doble
Compensador
peso: 0,12 Kg/m

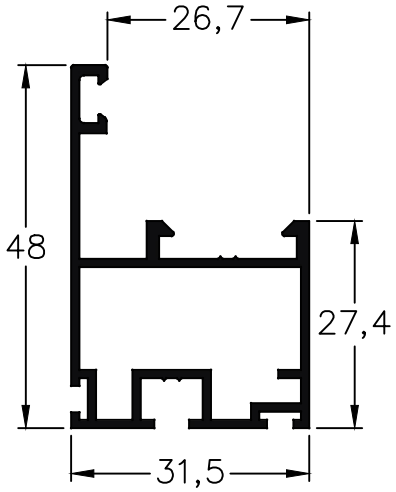

507 - Hoja Guillotina
peso: 0,56 Kg/m

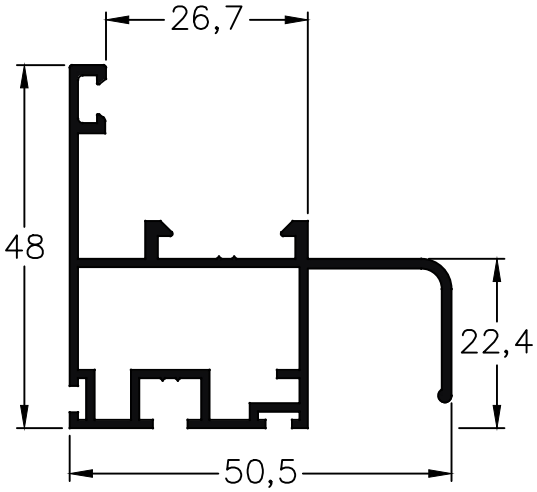

506 - Zócalo/Cabezal Guillotina
peso: 0,69 Kg/m



508 - Contravidrio V/S
Guillotina
peso: 0,17 Kg/m



510 - Contravidrio D.V.H.
Guillotina
peso: 0,15 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

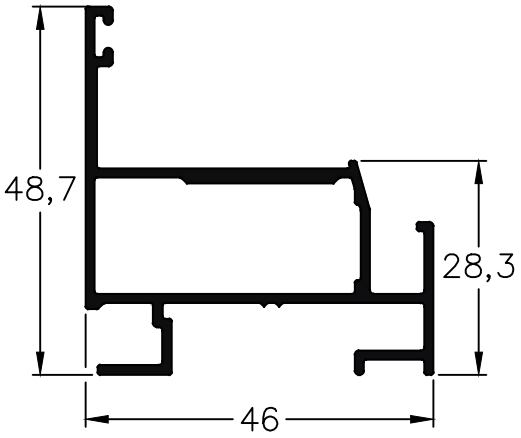

846 - Marco V. Desplazable
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,70 Kg/m

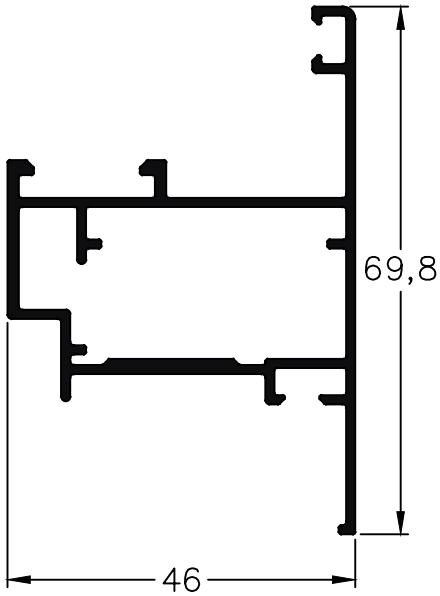

845 - Hoja V. Desplazable
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,83 Kg/m

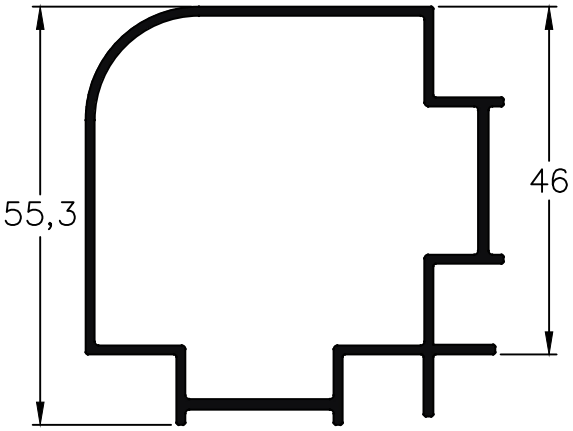

842 - Columna de Acople a 90º
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,76 Kg/m

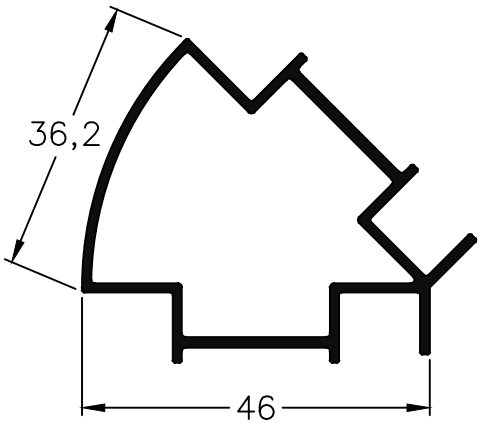

841 - Columna Acople a 45º/135º
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,61 Kg/m

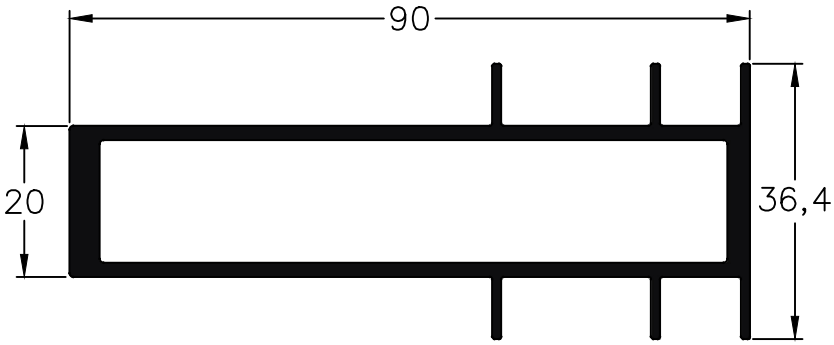

836 - Acople Recto Reforzado
Largo std.: 6150 mm
Peso: 1,39 Kg/m

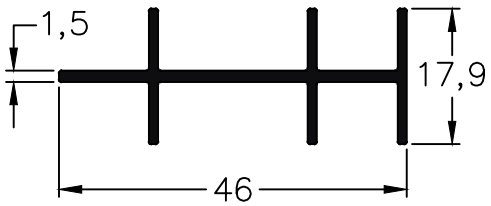

837 - Acople Recto
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,35 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.13



870 - Contravidrio
peso: 0,23 Kg/m



380 - Contravidrio
peso: 0,22 Kg/m



698 - Contravidrio
peso: 0,20 Kg/m



525 - Contravidrio
peso: 0,19 Kg/m



523 - Contravidrio
peso: 0,17 Kg/m



705 - Contravidrio
peso: 0,16 Kg/m



526 - Contravidrio
peso: 0,15 Kg/m



699 - Contravidrio
peso: 0,13 Kg/m



876 - Contravidrio
Recto de 29mm
peso: 0,33 Kg/m



880 - Contravidrio
Recto de 25 mm
peso: 0,32 Kg/m



877 - Contravidrio
Recto de 22 mm
peso: 0,30 Kg/m



878 - Contravidrio
Recto de 15.2mm
peso: 0,25 Kg/m



885 - Contravidrio
Recto de 9 mm
peso: 0,20 Kg/m



887 - Contravidrio
Recto de 6 mm
peso: 0,19 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.14

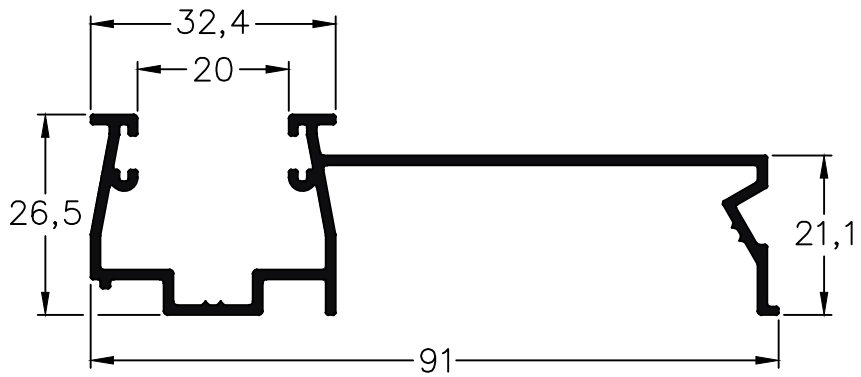

153 - Guía de Cortina Común
Largo std.: 6150 mm
peso: 0,70 Kg/m

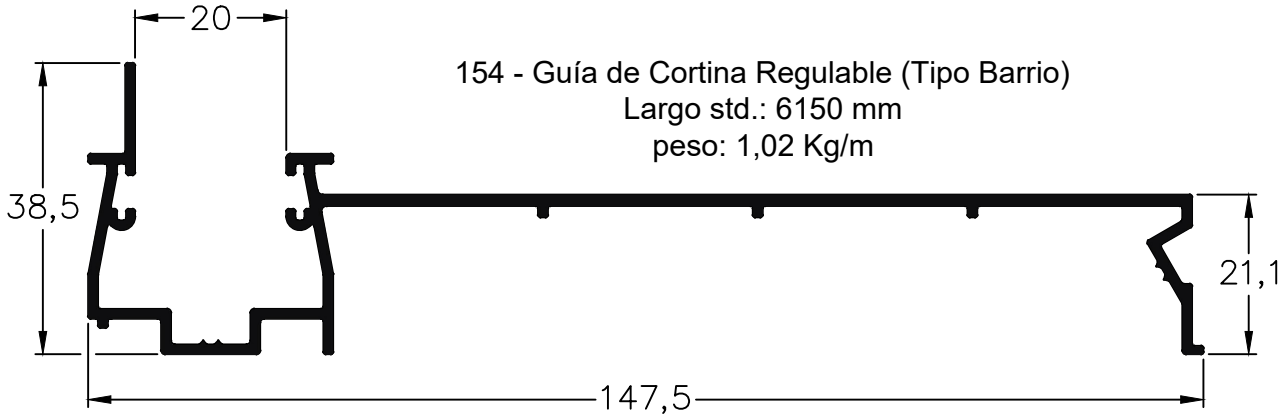

154 - Guía de Cortina Regulable (Tipo Barrio)
Largo std.: 6150 mm
peso: 1,02 Kg/m

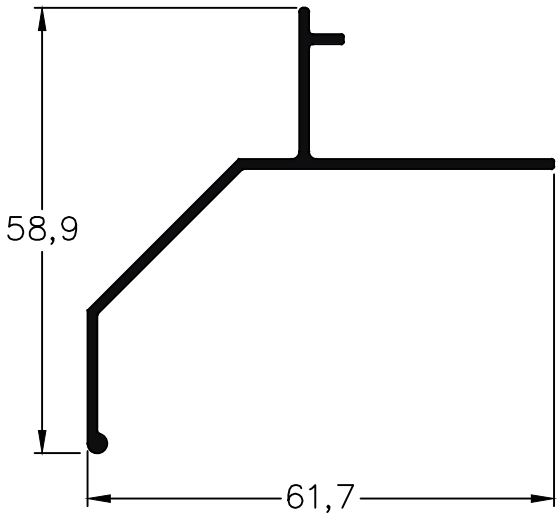

844 - Goteron Montaje Filo Ext.
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,40 Kg/m



200 - Bota-Agua
peso: 0,15 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

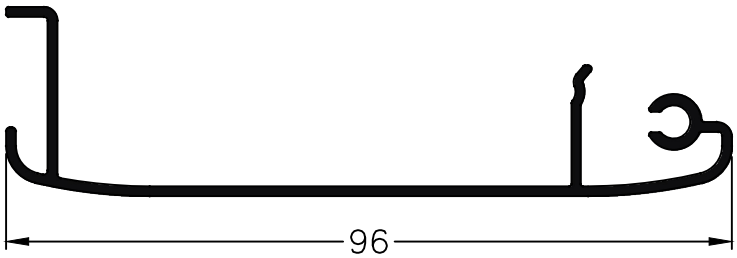

683 - Tapacinta
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,60 Kg/m



843 - Bisagra Tapacinta
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,34 Kg/m



725 - Tope Inferior Umbral
peso: 0,26 Kg/m

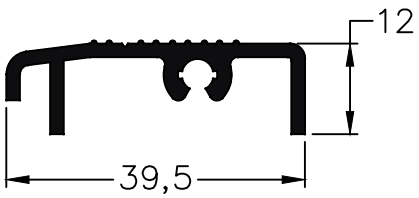

726 - Umbral Transitable
peso: 0,39 Kg/m

Accesorios Adicionales para Puerta de Rebatir con Umbral Transitable, Perfiles 725 y 726				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Cinta Adhesiva (Opción con Solia)	8999	Adhesivo Acrílico de 3M (1/2 pulgada)		1A
Burlete Hermetic. (Opción con Solia)	8906	Burlete AEL europeo		1A



310 - Tapa Terminación
Coplanar Marco
Largo std.: 6150 mm
peso: 0,07 Kg/m



Dimensiones de Corte Perfil Exterior 310						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
310	0,07		Embelle-cedor	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º

Accesorios para Colocación del Perfil 310		
Código	Descripción	Cantidad
8371	Clip Mediterránea	s/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Dimensiones de Corte Contramarco 862	Ventana			Puerta		
	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
	2	A+74	45º 45º	1	A+74	45º 45º
	2	H+74	45º 45º	2	H+37	45º 90º

Accesorios Contramarco 862				
Código	Descripción	Forma	Ventana	Puerta
8919	Esc. Contramarco E-66		4 Unidades	2 Unidades
8371	Clip Mediterránea		s/m	s/m

s/m: según medida.

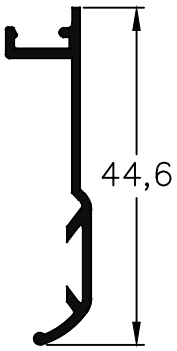

862 - Contramarco
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,21 Kg/m

Dimensiones de Corte Contramarco 884	Ventana			Puerta		
	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
	2	A+46	45º 45º	1	A+46	45º 45º
	2	H+46	45º 45º	2	H+23	45º 90º

Accesorios Contramarco 884				
Código	Descripción	Forma	Ventana	Puerta
8919	Esc. Contramarco E-66		4 Unidades	2 Unidades
8440	Burlete B-57		s/m	s/m
8371	Clip Mediterránea		s/m	s/m

s/m: según medida.



884 - Contramarco
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,20 Kg/m

Dimensiones de Corte Premarco 221	Cant.	Largo	Corte
	2	A+50	45º 45º
	2	H+50	45º 45º

Accesorios Premarco 221				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8034	Escuadra de 31 mm		4 Unidades
Taco de Regul.	8927	Taco de Regul. T-88		s/m
	9318	Taco de Reg. Alto-Medit		
Tornillo	-	Tornillo de Fijación		s/m
Tapa Tornillo	8945	Tapa Cab. Tornillo T-95		s/m
Grampa	8727	Grampa de Amure S-04		s/m
Esquinero	8724	Esquinero de Premarco		4 Unidades

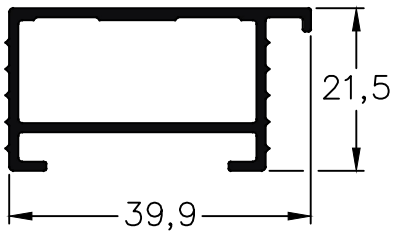

221 - Premarco de 39.9 mm
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,42 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.17

Dimensiones de Corte Premarco 718	Cant.	Largo	Corte
	2	A+36	45º 45º
	2	H+36	45º 45º

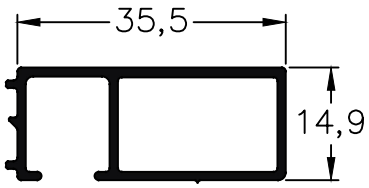

718 - Premarco
Largo Std.: 6150 mm
peso: 0,33 Kg/m

Accesorios Premarco 718/719				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8969	Escuadra E-68		4 Unidades
Taco de Regul.	8927	Taco de Regul. T-88		s/m
	9318	Taco de Reg. Alto-Medit		
Tornillo	-	Tornillo de Fijación		s/m
Tapa Tornillo	8945	Tapa Cab. Tornillo T-95		s/m
Grampa	8722	Grampa de Amure S-09		s/m
Esquinero	8724	Esquinero de Premarco		4 Unidades

Dimensiones de Corte Premarco 840	Cant.	Largo	Corte
	2	A+38	45º 45º
	2	H+38	45º 45º

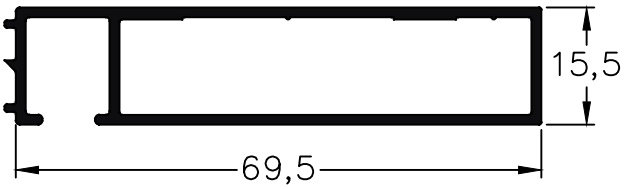

840 - Premarco de 69.5 mm
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,63 Kg/m

Accesorios Premarco 840				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8023	Escuadra de 54mm		4 Unidades
Taco de Regul.	8927	Taco de Regul. T-88		s/m
	9318	Taco de Reg. Alto-Medit		
Tornillo	-	Tornillo de Fijación		s/m
Tapa Tornillo	8945	Tapa Cab. Tornillo T-95		s/m
Grampa	8722	Grampa de Amure S-09		s/m
Esquinero	8724	Esquinero de Premarco		4 Unidades

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.18

Tabla de Compensadores Ventana Guillotina Auto-Compensada

El detalle de corte de perfiles y accesorios de la Ventana Guillotina Auto-Compensada Mónaco Top se encuentra en las páginas 42 y 43.

Vidrio Simple 4 milímetros	Alto Compensador en pulgadas		Ancho de Ventana en milímetros													
Alto Ventana en milímetros	Exterior	Interior	480 a 530	531 a 580	581 a 630	631 a 690	691 a 740	741 a 790	791 a 840	841 a 890	891 a 940	941 a 990	991 a 1040	1041 a 1090	1091 a 1140	1141 a 1200
860 - 920	13´´	15´´	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
960 - 1010	15´´	17´´	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5
1050 - 1120	17´´	19´´	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6
1170 - 1200	19´´	21´´	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7
1270 - 1300	21´´	23´´	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7
1370 - 1400	23´´	25´´	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
1470 - 1500	25´´	27´´	3	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8	8	9	9

Vidrio Simple 5 milímetros	Alto Compensador en pulgadas		Ancho de Ventana en milímetros													
Alto Ventana en milímetros	Exterior	Interior	480 a 530	531 a 580	581 a 630	631 a 690	691 a 740	741 a 790	791 a 840	841 a 890	891 a 940	941 a 990	991 a 1040	1041 a 1090	1091 a 1140	1141 a 1200
860 - 920	13´´	15´´	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
960 - 1010	15´´	17´´	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6
1050 - 1120	17´´	19´´	2	3	3	3	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7
1170 - 1200	19´´	21´´	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8
1270 - 1300	21´´	23´´	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
1370 - 1400	23´´	25´´	3	4	4	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
1470 - 1500	25´´	27´´	4	5	5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11

Vidrio Simple 6 milímetros	Alto Compensador en pulgadas		Ancho de Ventana en milímetros													
Alto Ventana en milímetros	Exterior	Interior	480 a 530	531 a 580	581 a 630	631 a 690	691 a 740	741 a 790	791 a 840	841 a 890	891 a 940	941 a 990	991 a 1040	1041 a 1090	1091 a 1140	1141 a 1200
860 - 920	13´´	15´´	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5^2
960 - 1010	15´´	17´´	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	2	3	3
1050 - 1120	17´´	19´´	3	3	3	4	4	5	5	6	6	2^7	3^7	3	3	3
1170 - 1200	19´´	21´´	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	3	4	4	4
1270 - 1300	21´´	23´´	3	3	4	4	5	5	7^5	6	3^7	4^8	4^9	4^9	4^10	5^10
1370 - 1400	23´´	25´´	4	4	5	5	6	4^7	7	8	8	9	9	11	11	12
1470 - 1500	25´´	27´´	5	5	6	6	7	8	8	9	9	11	11	12	12	13

DVH 4+6+4 mm	Alto Compensador en pulgadas		Ancho de Ventana en milímetros													
Alto Ventana en milímetros	Exterior	Interior	480 a 530	531 a 580	581 a 630	631 a 690	691 a 740	741 a 790	791 a 840	841 a 890	891 a 940	941 a 990	991 a 1040	1041 a 1090	1091 a 1140	1141 a 1200
860 - 920	13´´	15´´	3	3	4	4	4	5	5	5	5^2	5^3	5^3	7^3	3	4
960 - 1010	15´´	17´´	3	4	4	4	5	5	5^2	3	3	3	3	4	4	4
1050 - 1120	17´´	19´´	4	4	5	5	6	2^7	3^7	3	3	4	4	4	5	5
1170 - 1200	19´´	21´´	5	5	6	7	7	3	4	4	4	5	5	5	6	6
1270 - 1300	21´´	23´´	4	5	7^5	6	3^7	4^8	4^9	4^10	5^11	5^11	6^12	5	5	7
1370 - 1400	23´´	25´´	5	6	7	8	8	9	11	11	12	13	6	6	6	7
1470 - 1500	25´´	27´´	6	7	8	9	10	11	12	12	6	6	7	7	8	8

En la Tabla encontramos el número de vueltas que debe llevar cada compensador, los valores son indicativos para la construcción de un prototipo. El compensador debe tener una tensión tal que la hoja quede en el lugar que el usuario la ha posicionado. Cuando aparece una doble indicación de vueltas del compensador, ejemplo 4^9, se puede optar por dos compensadores con 4 vueltas cada uno, o un solo compensador con 9 vueltas.

Equivalencia: 1 pulgada = 25,4 milímetros
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

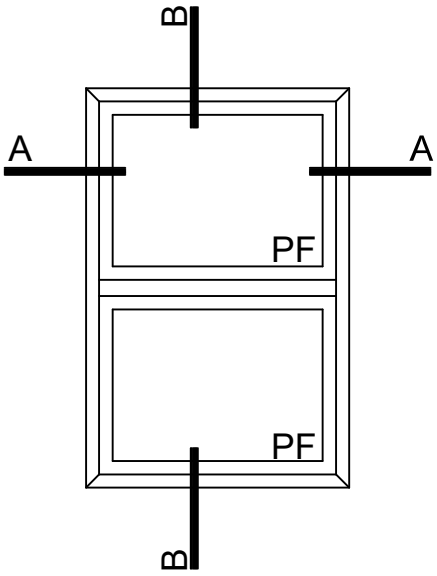

B-B Corte Vertical

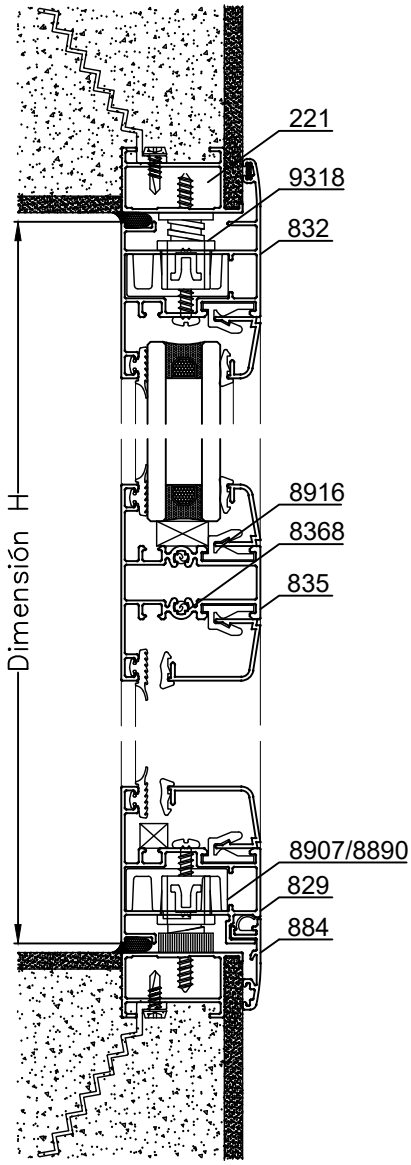

A - A Corte Horizontal

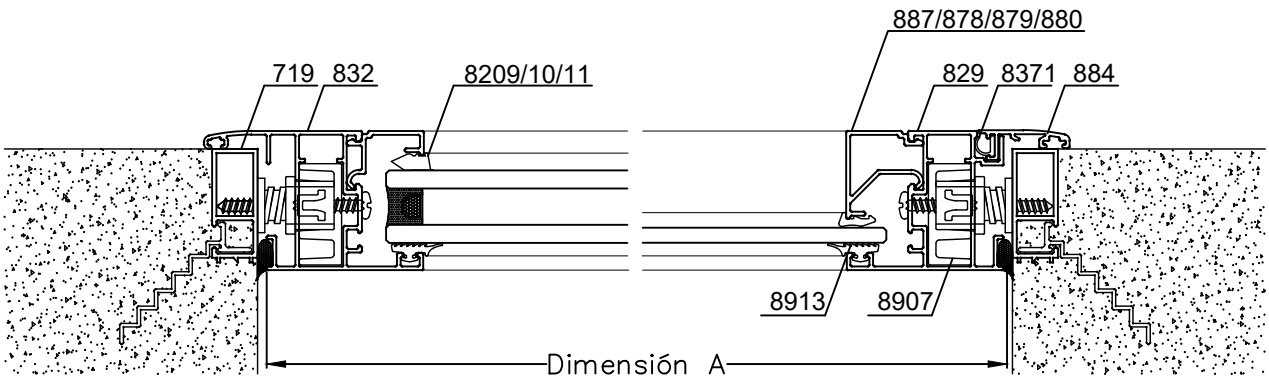

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.20

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
829	0,77		Marco	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º
832	0,86		Marco	2	A+42	45º 45º
				2	H+42	45º 45º
523/698/699 705/870	-	-	Contrav. Curvo	2	A-63	45º 45º
				2	H-63	45º 45º
876/877/878 880/885/887	-	-	Contrav. Recto	2	A-63	90º 90º
				2	H-104	90º 90º
835	0,94		Traves. Angosto	-	(AoH)-63	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

Detalle de Accesorios				S/Travesaño	C/ 1 Travesaño
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Esc. de Armado A - 700		4 Unidades	
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion			
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96		s/m	s/m
Burlete Vidrio	8913	Burlete de Acristalamiento B-68		2A + 2H	2A + 2H + 2 Largos x Trav.
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		2A + 2H	2A + 2H + 2 Largos x Trav.
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña Grande			
Tornillo	8368	Tornillo Parker Parte I		-	4 Unidades x Travesaño

s/m: según medida Accesorios Contramarco: pág. 17 Accesorios Premarco: pág. 17 y 18

Es posible combinar el Paño Fijo con Ventanas de Rebatir, Ventanas Oscilo-Batientes y Ventanas Banderola utilizando un mismo Marco Perimetral. Se plantean las dos opciones de marco dentro de un mismo detalle

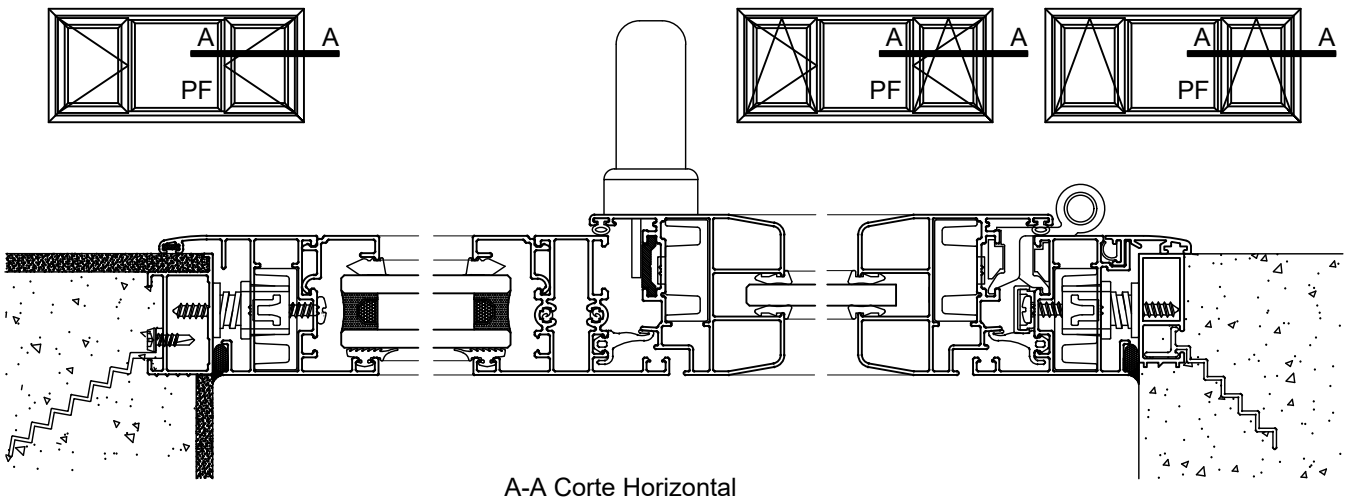

A-A Corte Horizontal

Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.21

Vista

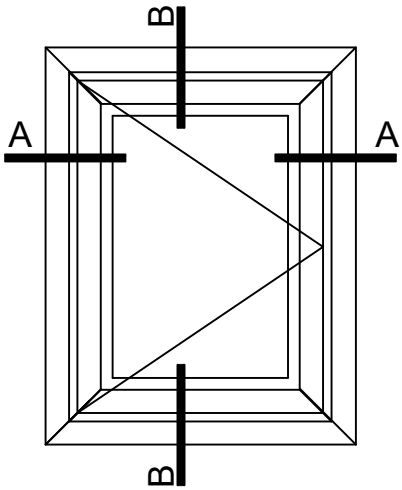

B-B Corte Vertical

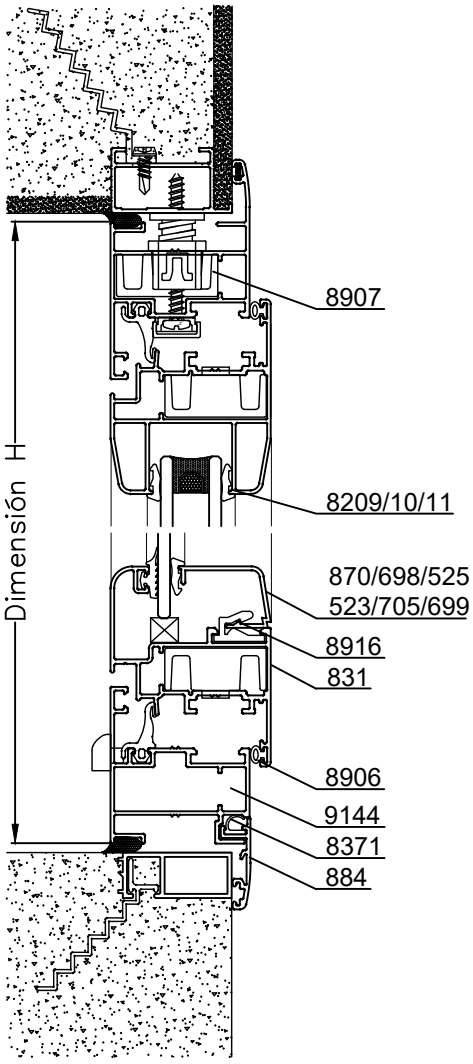

Opción de Banderola



Corte C

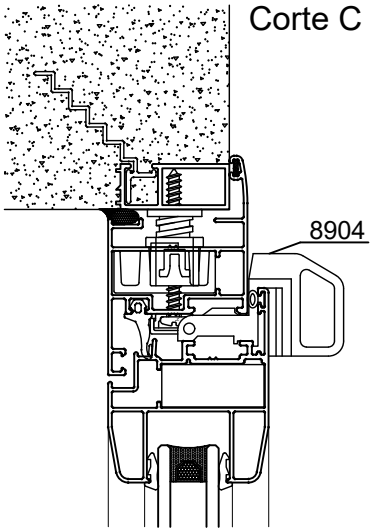

Opción Oscilo-Batiente en página 44

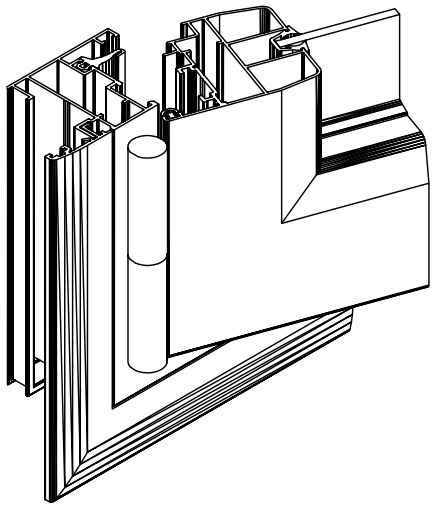

A - A Corte Horizontal

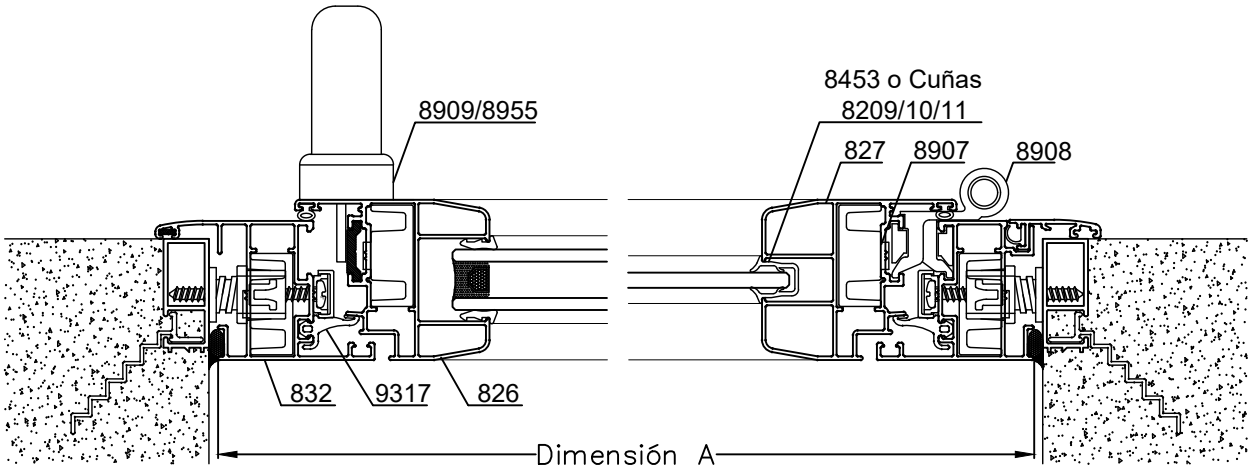

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.22

Dimensiones de Corte				De Rebatir			Banderola		
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
829	0,77		Marco	2	A	45º 45º	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º	2	H	45º 45º
832	0,86		Marco	2	A+42	45º 45º	2	A+42	45º 45º
				2	H+42	45º 45º	2	H+42	45º 45º
9469	0,07(Varilla)		Pletina	2	S/F	90º 90º	-	-	-
827	1,09		Hoja s/CV	2	A-51	45º 45º	2	A-51	45º 45º
				2	H-51	45º 45º	2	H-51	45º 45º
826	1,05			2	A-51	45º 45º	2	A-51	45º 45º
				2	H-51	45º 45º	2	H-51	45º 45º
831	0,90		Hoja	2	A-51	45º 45º	2	A-51	45º 45º
				2	H-51	45º 45º	2	H-51	45º 45º
523/698 699/705	-	-	Contrav. Curvo	2	A-142	45º 45º	2	A-142	45º 45º
				2	H-142	45º 45º	2	H-142	45º 45º
876/877/878 880/885/887	-	-	Contrav. Recto	2	A-142	90º 90º	2	A-142	90º 90º
				2	H-183	90º 90º	2	H-183	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 S/F: Dimensiones de Corte según Falleba
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18 * Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				De Rebatir	Banderola
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra de Armado A-700		8 Unidades	8 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion			
Esc. de Alineación	8020	Escuadra de Alineación (AA 107) Marco 832	-	4 Unidades	4 Unidades
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96 (1)		s/m	s/m
Burlete Vidrio	8913	Burlete de Acristalamiento B-68 (1)		2A + 2H	2A + 2H
Burlete Vidrio	8453	Burlete Universal (B 60) para Hoja 827		2A + 2H	2A + 2H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 4H (2)	4A + 4H (2)
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña Grande		2A + 2H (1)	2A + 2H (1)
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		2A + 2H	2A + 2H
	9321	Esq. Vulcanizado Burlete CEP		4 Unidades	4 Unidades
	9317	Burlete Cámara Compensada (CEP)		2A(a) + 2H(a)	2A(a) + 2H(a)
Cierre	8909	Falleba Prima H-47 con Kit		1 Unidad	-
	8955	Falleba Nova H-86 con Kit			
	8904	Traba Banderola H-52	-	-	1 Unidad (*)
Brazo Sostén	8443	Brazo Sostén Banderola H-53	-	-	1 Par
Sostén de Hoja	8433	Sostén de Hoja H-44	-	1 Unidad	1 Unidad
Bisagra	8908	Bisagra H-61 de 2 piezas con Kit		2 Unidades	2 Unidades
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades	2 Unidades
Tapón Hermetic.	9144	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades	2 Unidades

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

(*) Para Anchos superiores a 800 milímetros se recomiendan 2 Unidades. (1) Accesorios para hoja 831

(2) Accesorios para hojas 826 y 827 - (a) Medida de Ancho (A) o Alto (H) surge de A-250mm o H-250mm

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

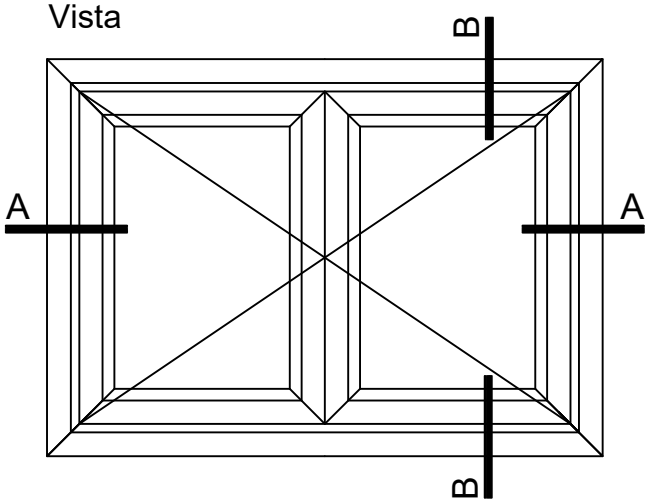

B-B Corte Vertical

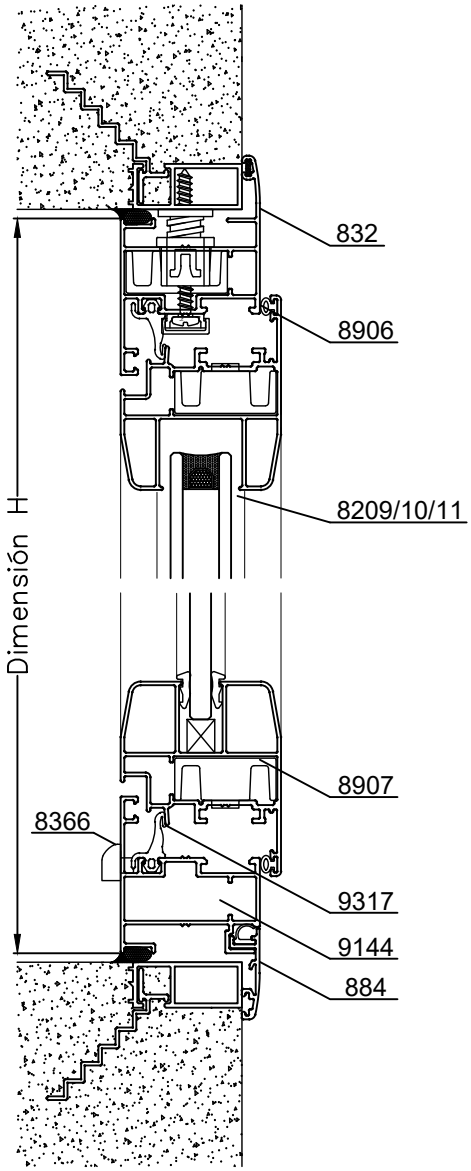

A-A Corte Horizontal

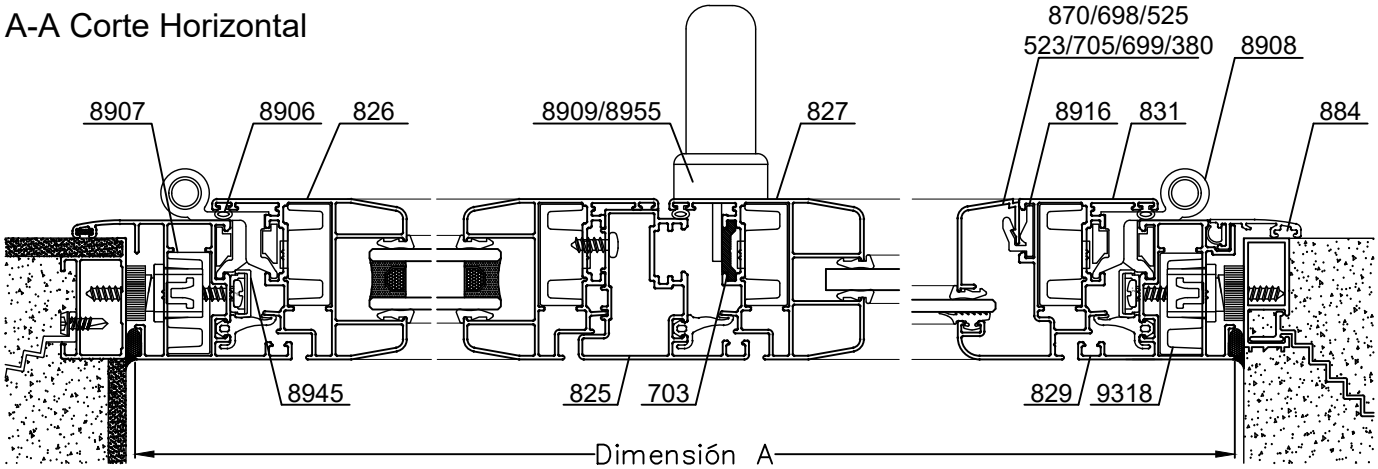

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.24

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
829	0,77		Marco	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º
832	0,86		Marco	2	A+42	45º 45º
				2	H+42	45º 45º
Varilla 9469	0,07(Varilla)		Pletina	2	S/F	90º 90º
827	1,09		Hoja s/CV	2	A/2-27	45º 45º
				2	H-51	45º 45º
826	1,05			2	A/2-27	45º 45º
				2	H-51	45º 45º
831	0,90		Hoja	2	A/2-27	45º 45º
				2	H-51	45º 45º
825	0,84		Inversor	1	H-113	90º 90º
523/698 699/705	-	-	Contrav. Curvo	2	A/2-118	45º 45º
				2	H-142	45º 45º
876/877/878 880/885/887	-	-	Contrav. Recto	2	A/2-118	90º 90º
				2	H-183	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 S/F: Dimensiones de Corte según Falleba
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18 * Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				De Rebatir
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra de Armado A-700		12 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion		
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96 (1)		s/m
Burlete Vidrio	8913	Burlete de Acristalamiento B-68 (1)		2A + 4H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		2A + 4H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		2A + 3H
	9321	Esq. Vulcanizado Burlete CEP		4 Unidades
	9317	Burlete Cámara Compensada (CEP)		2A(a)+2H(a)+1H
Cierre	8909	Falleba Prima H-47 con Kit		1 Unidad
	8955	Falleba Nova H-86 con Kit		
Sostén de Hoja	8433	Sostén de Hoja H-44	-	1 Unidad
Traba Varilla	9129	Traba Varilla Doble H-78	-	2 Unidades
Pasador	9124	Pasador H42 Giesse		2 Unidades
Bisagra	8908	Bisagra H-61 de 2 piezas con Kit		4 Unidades
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tapón Inversor	9140	Tapón Inversor de Hoja		1 Par
Tapón Hermetic.	9144	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

(1) Accesorios para Hoja 831
(a) Medida de Ancho (A) o Alto (H) surge de A-250mm o H-250mm
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

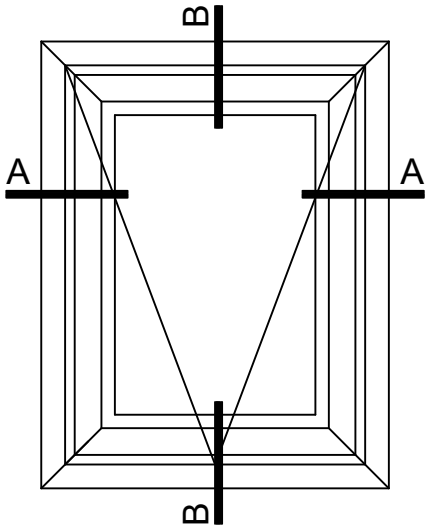

B-B Corte Vertical

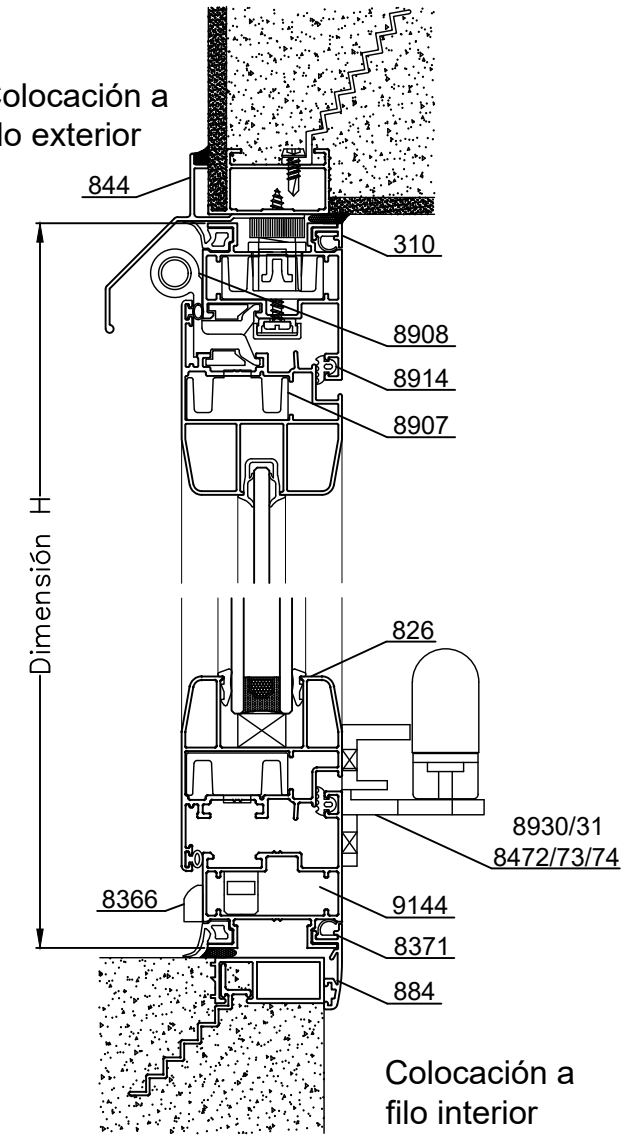

A-A Corte Horizontal

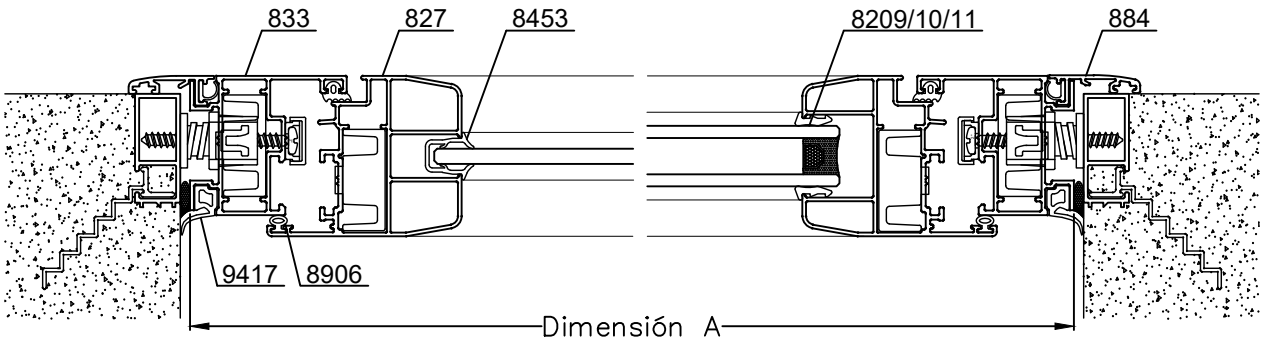

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.26

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
833	0,75		Marco	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º
827	1,09		Hoja	2	A-51	45º 45º
				2	H-51	45º 45º
826	1,05			2	A-51	45º 45º
				2	H-51	45º 45º
844	0,40		Goteron	1	A	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

Detalle de Accesorios				De Rebatir
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra de Armado A-700		8 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion		
Burlete Vidrio	8453	Burlete Universal (B 60) para Hoja 827		2A + 2H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		2A + 2H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		2A + 2H
	8914	Burlete B-67		2A + 2H
Burlete Exterior	9417	Burlete Exterior Cubre Sello		2A + 2H
Brazo de Empuje	8931	Brazo de Empuje Ombu de 160 milímetros		1 Unidad(*)
	8930	Brazo de Empuje Ombu de 224 milímetros		
	8472	Brazo de Empuje Franca de 200 milímetros		
	8473	Brazo de Empuje Franca de 300 milímetros		
	8474	Brazo de Empuje Franca de 400 milímetros		
Bisagra	8908	Bisagra H-61 de 2 piezas con Kit		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tapón Hermetic.	9144	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades

s/m: según medida.

Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

(*) Para anchos mayores a 800 mm se aconseja utilizar 2 unidades por hoja.

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

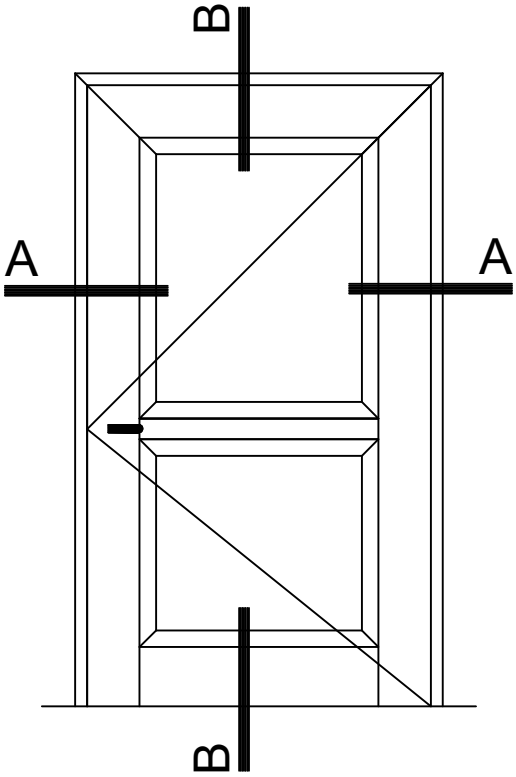

B-B Corte Vertical
(Con Travesaño)

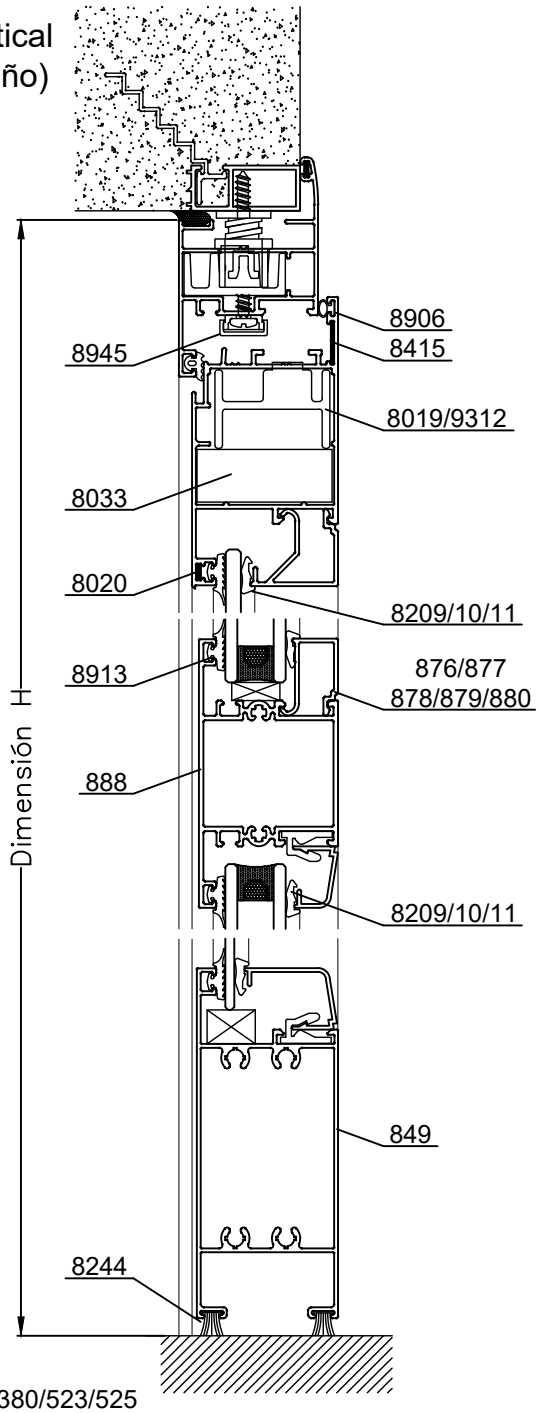

Opción de Zócalo Inferior
con Umbral Transitable

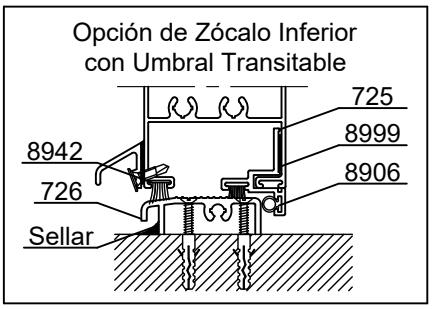

A-A Corte Horizontal

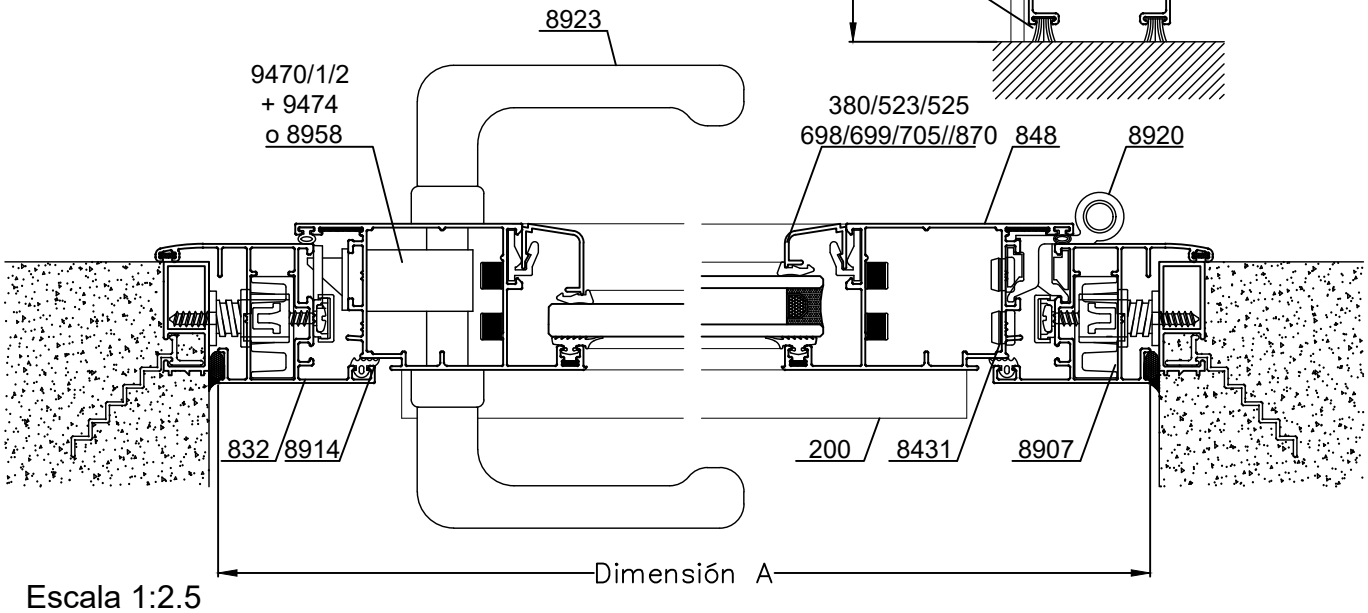

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.28

Dimensiones de Corte			sin Umbral Transitable				Con Umbral		
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
829	0,77		Marco	1	A	45º 45º	1	A	45º 45º
				2	H	45º 90º	2	H	45º 90º
832	0,86		Marco	1	A+42	45º 45º	1	A+42	45º 45º
				2	H+21	45º 90º	2	H+21	45º 90º
848	1,10		Hoja	1	A-51	45º 45º	1	A-51	45º 45º
				2	H-32	45º 90º	2	H-41	45º 90º
849	1,54		Zócalo	1	A-201	90º 90º	1	A-201	90º 90º
523/698/699 705/870	-	-	Contrav. Curvo	2	A-201	45º 45º	2	A-201	45º 45º
				2	H-202	45º 45º	2	H-211	45º 45º
876/877/878 880/885/887	-	-	Contrav. Recto	2	A-201	90º 90º	2	A-201	90º 90º
				2	H-243	90º 90º	2	H-252	90º 90º
200	0,15		Bota agua	1	A-121	90º 90º	1	A-121	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17
* Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

Detalle de Accesorios				S/Travesaño	C/Travesaño
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Esc. de Armado Mediterranea A - 700		2 Unidades	
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion			
	8019	Escuadra de Armado Descentrada E-22		2 Unidades	
	9312	Escuadra de Expanción Descentrada E-22			
	8033	Escuadra Suplementaria de 45 mm		2 Unidades	
	8020	Esc. de Alineación Hoja AA - 107	-	2 Unidades	
	8415	Esc. de Alineación Hoja E 62	-	2 Unidades	
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96		s/m	s/m
Burlete Vidrio	8913	Burlete de Acristalamiento B-68		2A + 2H	4A + 2H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		2A + 2H	4A + 2H
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña Grande			
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		1A + 2H	
	8914	Burlete Gabi III		1A + 2H	
Tapa Tornillo	8431	Tapa Cabeza de Tornillo T-100	-	8 Unidades	8 U. + 4 U. x Travesaño
Picaporte	8923	Manija Prima H-93		1 Unidad	
Cerradura	9470+9474	Cerrad. TESA (España)Basc.+ Cilindro		1 Unidad	
	9471+9474	Cerrad. TESA (España)Basc. Ref.+ Cilindro			
	9472+9474	Cerrad. Multip.TESA (España) + Cilindro			
	8958	Cerradura H-51 Kallay 2006			
Bisagra	8920	Bisagra de 3 alas (H-62)		3 Unidades	
Felpa	8244	Felpa de 7x8 c/Fin Seal		2A	
Tornillos	8483	Tornillos Allen de RW $\frac{1}{4}$" x $\frac{3}{4}$" mm		8 Unidades	8 U. + 4 U. x Travesaño

s/m: según medida.
Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

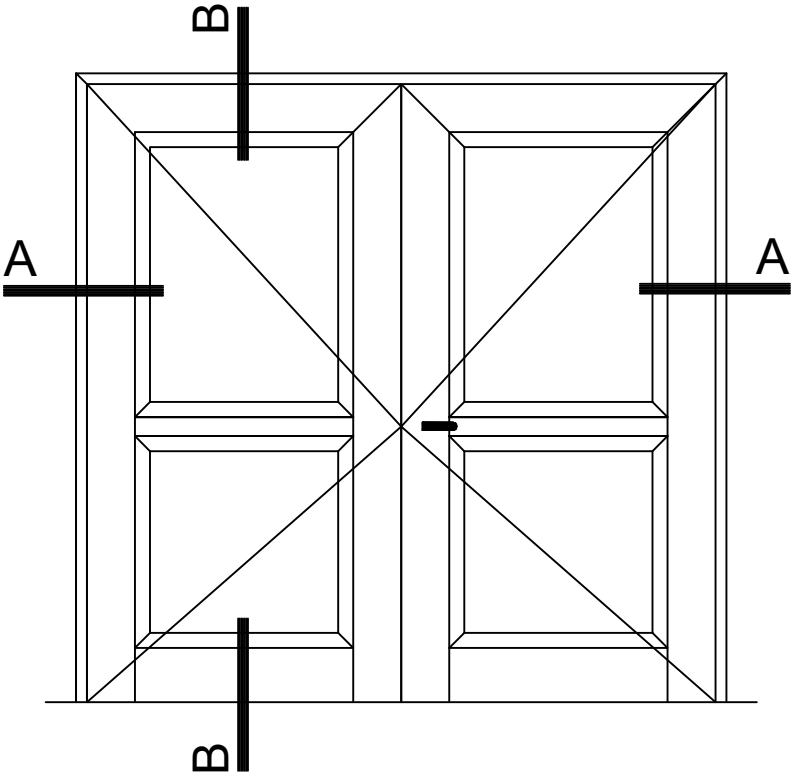

B-B Corte Vertical
(Con Travesaño)

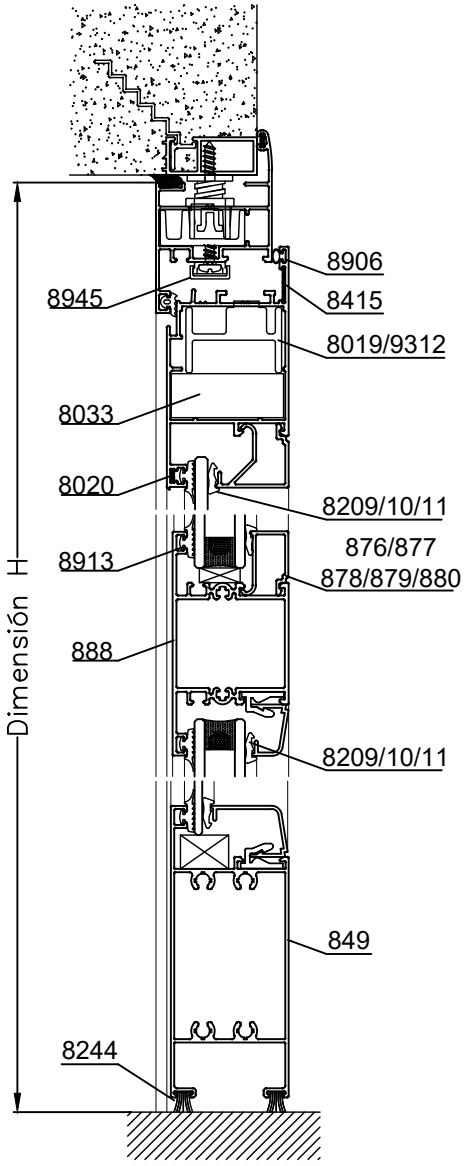

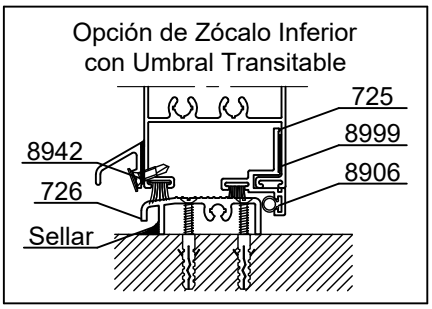

A-A Corte Horizontal

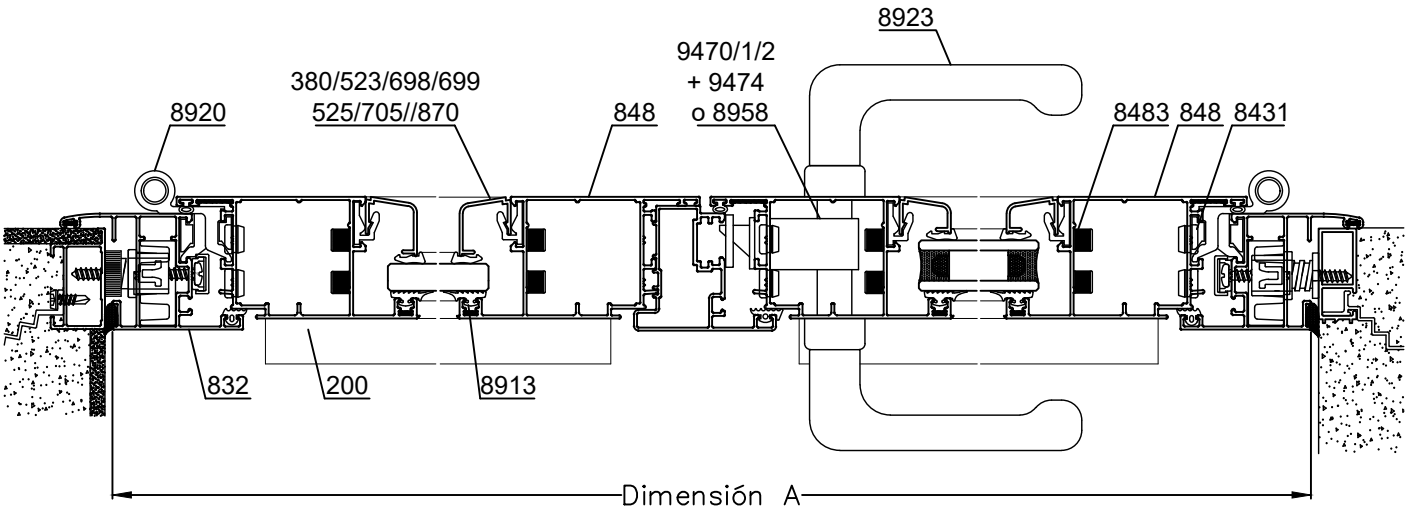

Escala 1:3

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.30

Dimensiones de Corte			sin Umbral Transitable				Con Umbral		
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
829	0,77		Marco	1	A	45º 45º	1	A	45º 45º
				2	H	45º 90º	2	H	45º 90º
832	0,86		Marco	1	A+42	45º 45º	1	A+42	45º 45º
				2	H+21	45º 90º	2	H+21	45º90º
848	1,10		Hoja	2	A/2-27	45º 45º	2	A/2-27	45º 45º
				4	H-32	45º 90º	4	H-41	45º 90º
849	1,54		Zócalo	2	A/2-177	90º 90º	2	A/2-177	90º 90º
825	0,84		Inversor	1	H-66	90º 90º	1	H-75	90º 90º
523/698/699 705/870	-	-	Contrav. Curvo	4	A/2-177	45º 45º	4	A/2-177	45º 45º
				4	H-202	45º 45º	4	H-211	45º 45º
876/877/878 880/885/887	-	-	Contrav. Recto	4	A/2-177	90º 90º	4	A/2-177	90º 90º
				4	H-243	90º 90º	4	H-252	90º 90º
200	0,15		Bota agua	2	A/2-95	90º 90º	2	A/2-95	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

* Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				S/Travesaño	C/Travesaño
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8017	Esc. de Armado Mediterranea A - 700		2 Unidades	
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion			
	8019	Escuadra de Armado Descentrada E-22		4 Unidades	
	9312	Escuadra de Expanción Descentrada E-22			
	8033	Escuadra Suplementaria de 45 mm		4 Unidades	
	8020	Esc. de Alineación Hoja AA - 107	-	4 Unidades	
	8415	Esc. de Alineación Hoja E 62	-	4 Unidades	
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96		s/m	s/m
Burlete Vidrio	8913	Burlete de Acristalamiento B-68		2A + 4H	4A + 4H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		2A + 4H	4A + 4H
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña Grande			
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		1A + 3H	1A + 3H
	8914	Burlete Gabi III		1A + 3H	1A + 3H
Tapa Tornillo	8431	Tapa Cabeza de Tornillo T-100		16 Unidades	16 U. + 8 U. x Travesaño
Picaporte	8923	Manija Prima H-93		1 Unidad	1 Unidad
Cerradura	9470+9474	Cerrad. TESA (España)Basc.+ Cilindro		1 Unidad	1 Unidad
	9471+9474	Cerrad. TESA (España)Basc. Ref.+ Cilindro			
	9472+9474	Cerrad. Multip.TESA (España) + Cilindro			
	8958	Cerradura H-51 Kallay 2006			
Bisagra	8920	Bisagra de 3 alas (H-62)		6 Unidades	6 Unidades
Felpa	8244	Felpa de 7x8		2A	2A
Tornillos	8483	Tornillos Allen de RW $\frac{1}{4}$" x $\frac{3}{4}$" mm		16 Unidades	16 U. + 8 U. x Travesaño
Pasador	9124	Pasador H-42 Giesse		2 Unidad	2 Unidad
	9217	Pasador Totem 18mm.			
Tapón Inversor	9140	Tapón Inversor de Hoja		1 Par	1 Par

s/m: según medida.

Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

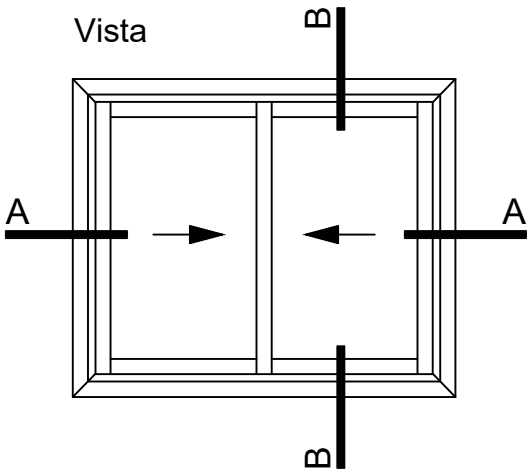

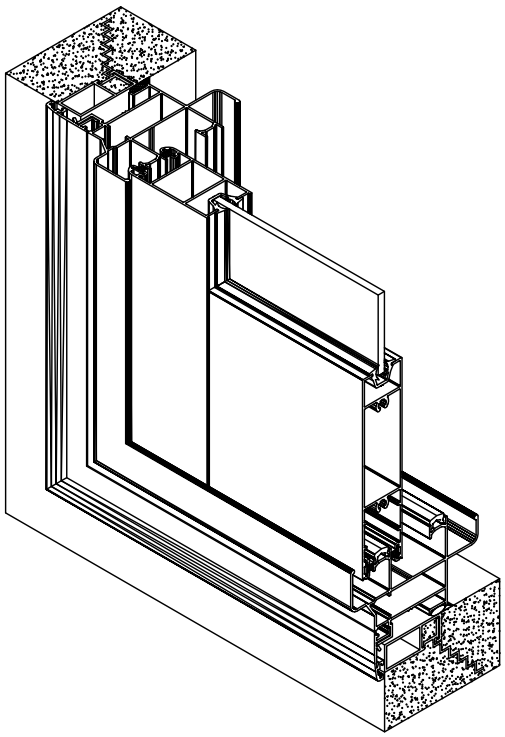

Corte Esquina Inferior Puerta Corrediza

B-B Corte Vertical

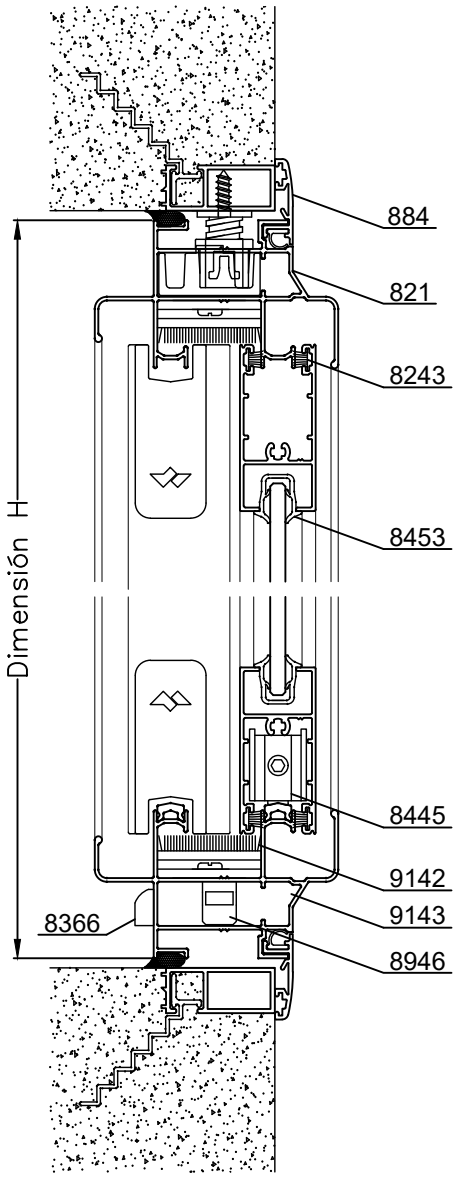

A-A Corte Horizontal

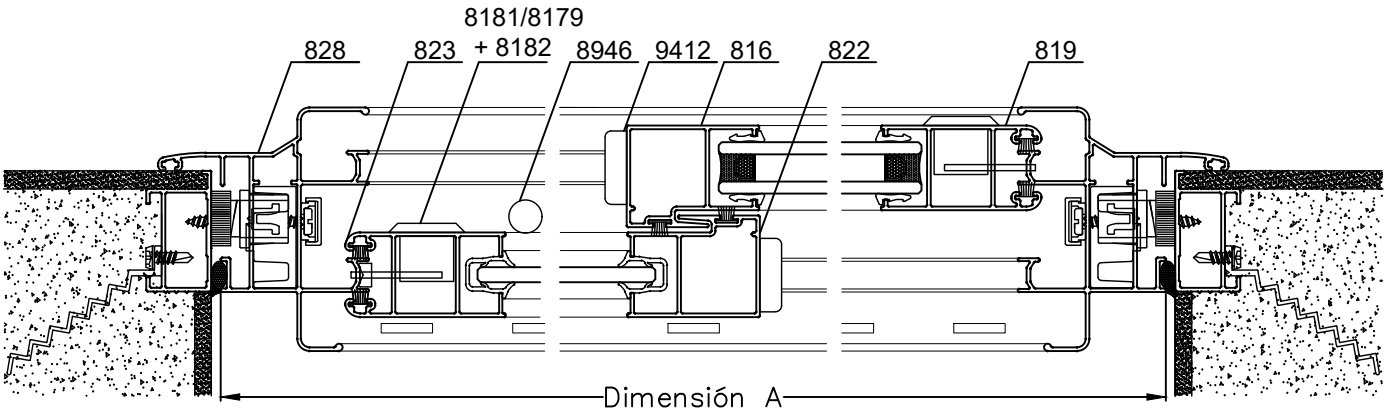

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.32

Dimensiones de Corte				Ventana Corrediza			Puerta Corrediza		
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
821	1,04		Marco	2	A	45º 45º	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º	2	H	45º 45º
828	1,12			2	A+42	45º 45º	2	A+42	45º 45º
				2	H+42	45º 45º	2	H+42	45º 45º
561	0,09		Guía Inf. Marco	2	A-92	90º 90º	2	A-92	90º 90º
823 (V.S) 819 (D.V.H)	0,64 0,61		Parante Lateral	2	H-81	90º 90º	2	H-81	90º 90º
822 (V.S) 816 (D.V.H)	0,60 0,57		Parante Central	2	H-81	90º 90º	1	H-81	90º 90º
834 (V.S) 817 (D.V.H)	0,88 0,85		Parante Ctral Ref	-	-	-	1	H-81	90º 90º
820 (V.S) 815 (D.V.H)	0,62 0,59		Cabezal Zócalo	4	A/2-35	90º 90º	2	A/2-35	90º 90º
824 (V.S) 818 (D.V.H)	1,11 1,08		Zócalo Alto	-	-	-	2	A/2-35	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

Detalle de Accesorios				V. Corrediza	P. Corrediza
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Esc. de Armado Marco A-700		4 Unidades	4 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion			
Tornillo	8368	Tornillo Parker Parte I		8 Unidades	12 Unidades
Burlete Vidrio	8453	Burlete Universal (B 60)		4A + 4H	4A + 4H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H	4A + 8H
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña Grande			
Felpa	8243	Felpa de Polipropileno 7 x 4,5 mm.		4A + 6H	4A + 6H
Cierre Lateral	8181/8179	Cierre Lateral Milano Autom. / Manual 2Pos.		2 Unidades	2 Unidades
	8182	Kit de Cierre Lateral Milano		2 Unidades	2 Unidades
Rodamientos	8454	Rueda Ibiza Simple R-40 - 20 kg.		4 Unidades	-
	8430	Rueda Monza R-39			
	8435	Rueda Imola R-39			
	8437	Rueda Imola Simple R-41			
	8441	Rueda Simple R-42 - 35 kg.			
	8445	Rueda Ibiza Doble R-42		-	4 Unidades
	8427	Rueda Ibiza Doble Regulable R-40 - 40 kg.			
Tope Central y Lat	9412	Tope Parante Central (T-118)		8 Unidades	8 Unidades
		Tope Parante Lateral (T-118) sin tapa			
Cruce de Hoja	9142	Cruce de Hoja		2 Unidades	2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m	s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades	2 Unidades
Tapón Hermetic.	9143	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades	2 Unidades
Tapón Perfil 834/817	9141	Tapón Tirador Central, Perfil 834/817	-	-	2 Unidades

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

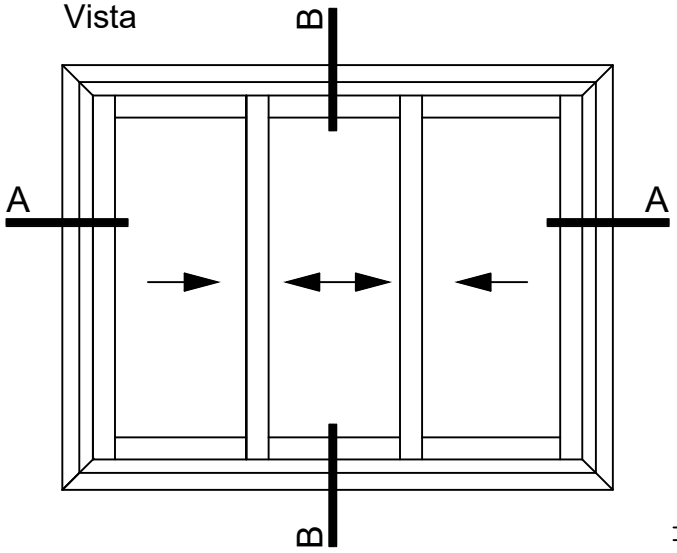

B-B Corte Vertical

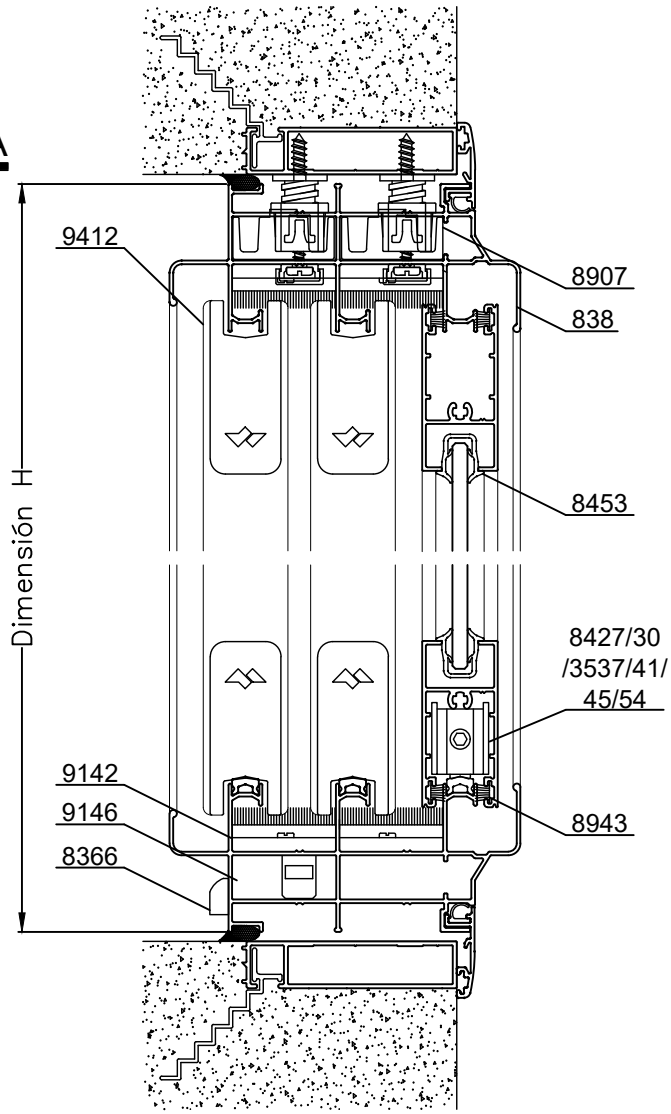

A-A Corte Horizontal

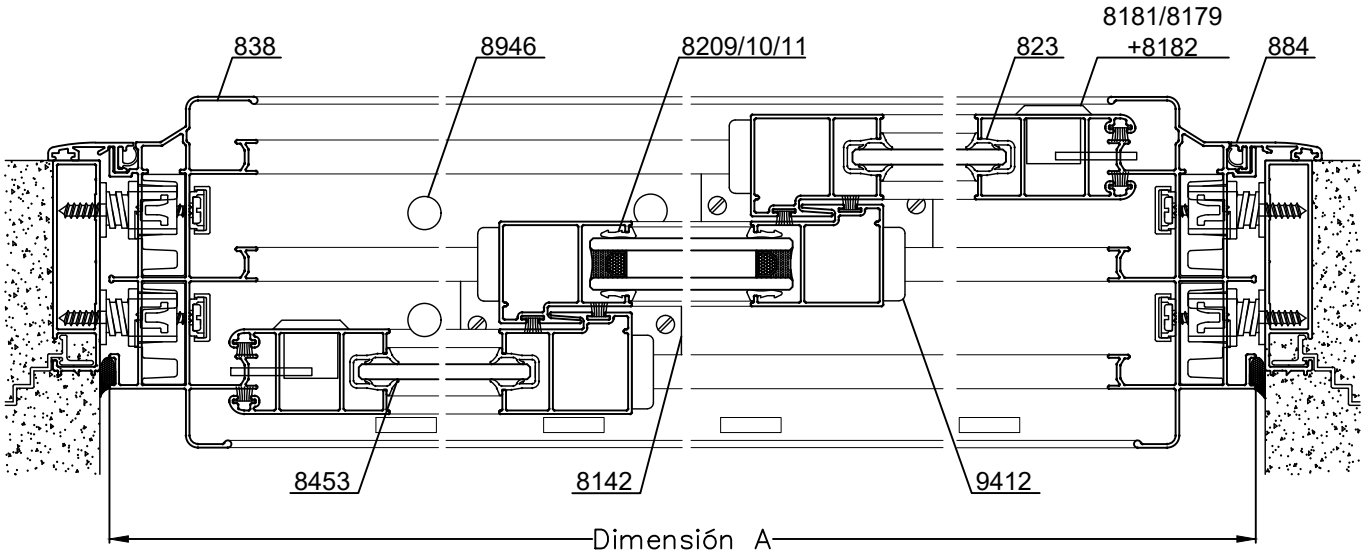

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.34

Dimensiones de Corte				Ventana Corrediza			Puerta Corrediza		
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
838	1,47		Marco	2	A	45º 45º	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º	2	H	45º 45º
561	0,09		Guía Inf. Marco	3	A-92	90º 90º	2	A-92	90º 90º
823 (V.S) 819 (D.V.H)	0,64 0,61		Parante Lateral	2	H-81	90º 90º	2	H-81	90º 90º
822 (V.S) 816 (D.V.H)	0,60 0,57		Parante Central	4	H-81	90º 90º	2	H-81	90º 90º
834 (V.S) 817 (D.V.H)	0,88 0,85		Parante Ctral Ref	-	-	-	2	H-81	90º 90º
820 (V.S) 815 (D.V.H)	0,62 0,59		Zócalo	4	A/3 - 13	90º 90º	2	A/3 - 13	90º 90º
				2	A/3 - 7		1	A/3 - 7	
824 (V.S) 818 (D.V.H)	1,11 1,08		Zócalo Alto	-	-	-	2	A/3 - 13	90º 90º
							1	A/3 - 7	

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18
Nota: Con los descuentos planteados para cabezal y zócalos los tres vidrios tendrán las mismas dimensiones.

Detalle de Accesorios				V. Corrediza	P. Corrediza
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Esc. de Armado Marco A-700		8 Unidades	8 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion			
Tornillo	8368	Tornillo Parker Parte I		12 Unidades	12 Unidades
Burlete Vidrio	8453	Burlete Universal (B 60)		4A + 4H	4A + 4H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H	4A + 8H
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña Grande			
Felpa	8243	Felpa de Polipropileno 7 x 4,5 mm.		4A + 6H	4A + 6H
Cierre Lateral	8181/8179	Cierre Lateral Milano Autom. / Manual 2Pos.		2 Unidades	2 Unidades
	8182	Kit de Cierre Lateral Milano		2 Unidades	2 Unidades
Rodamientos	8454	Rueda Ibiza Simple R-40 - 20 kg.		6 Unidades	-
	8430	Rueda Monza R-39			
	8435	Rueda Imola R-39			
	8437	Rueda Imola Simple R-41			
	8441	Rueda Simple R-42 - 35 kg.			
	8445	Rueda Ibiza Doble R-42		-	6 Unidades
	8427	Rueda Ibiza Doble Regulable R-40 - 40 kg.			
Tope Central y Lat	9412	Tope Parante Central (T-118)		8 Unidades	8 Unidades
		Tope Parante Lateral (T-118) sin tapa			
Cruce de Hoja	9142	Cruce de Hoja		4 Unidades	4 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m	s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades	2 Unidades
Tapón Hermetic.	9146	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades	2 Unidades
Tapón Perfil 834/817	9141	Tapón Tirador Central, Perfil 834/817	-	-	4 Unidades

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

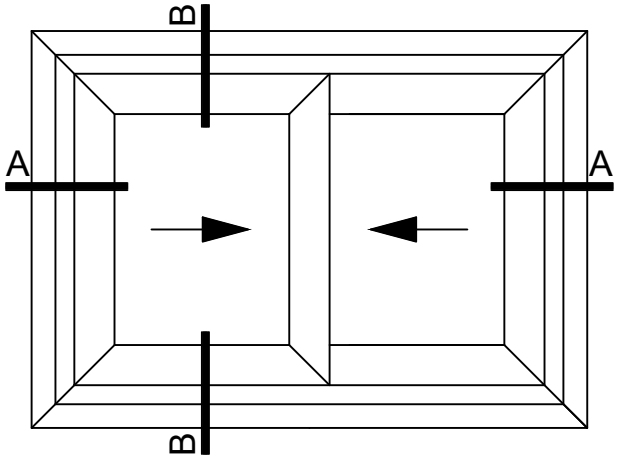

B-B Corte Vertical

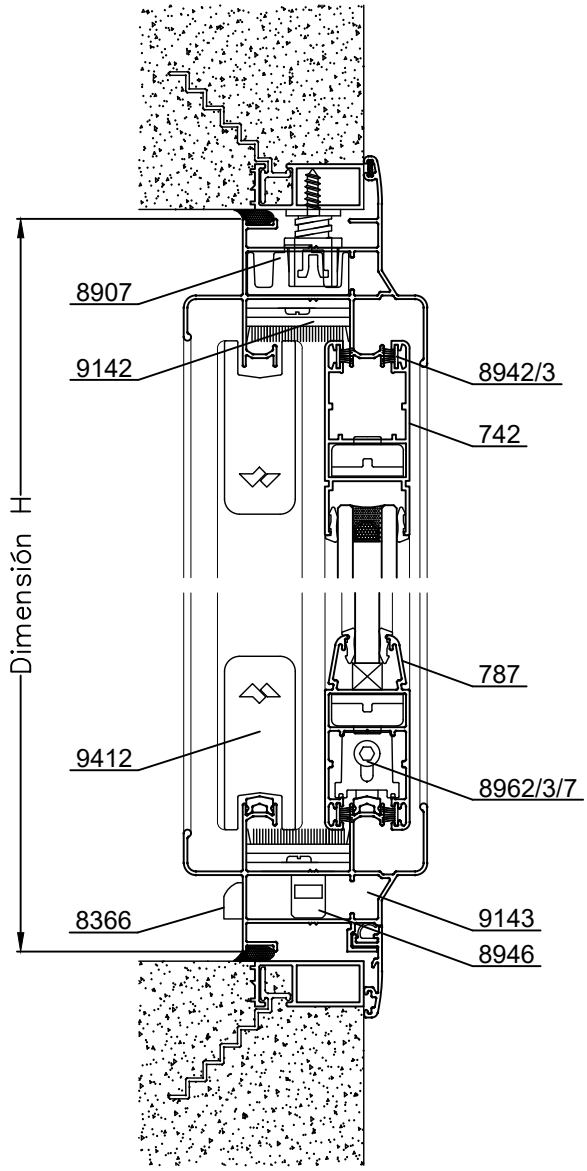

A-A Corte Horizontal

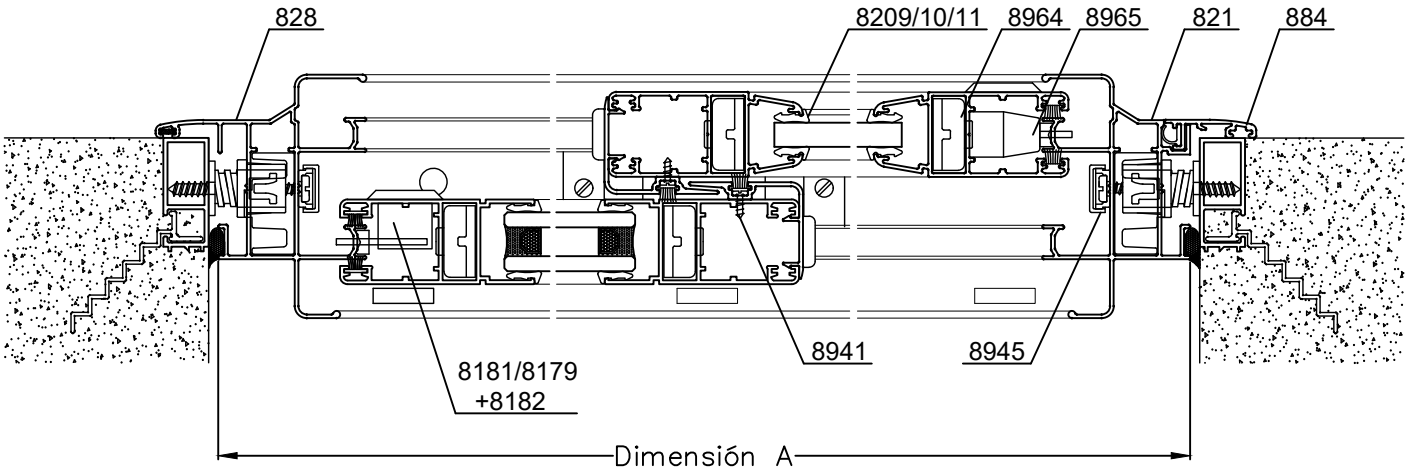

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.36

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
821	1,04		Marco	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º
828	1,12		Marco	2	A+41	45º 45º
				2	H+41	45º 45º
561	0,09		Guía Inf. Marco	2	A-92	90º 90º
787	0,76		Hoja	4	A/2-8	45º 45º
742	0,76			4	H-81	45º 45º
743	0,30		Encuentro Central	2	H-81	90º 90º
730	0,80		Travesaño p/787	2	A/2-101	90º 90º
681	0,70		Travesaño p/742	2	A/2-101	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra de Armado A-700		4 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion		
	8964	Escuadra Armado de Hoja CON-359		8 Unidades
Esc. Alineación	8949	Escuadra de Alineamiento Hoja E-98		16 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Perfil 743		s/m
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa	8942	Felpa de 7x6		4A + 6H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		
Manija	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der	-	2 Unidades
	9452	Manija Recta Modelo SR		
Cierre Lateral	9430/31/32	Mecanismo de Cierre de 1 , 2 y 3 Puntos	-	2 Unidades
	8181/8179	Cierre Lateral Milano Autom./Manual 2 Pos.		2 Unidades
	8182	Kit de Cierre Lateral Milano		2 Unidades
Tope Lateral	8965	Tope Lateral BAT-937		1 Juego
Rodamientos	8962	Rueda Simple 3304		4 Unidades
	8967	Rueda Simpl. Reg. c/Rul. (Max 50 Kg/Hoja)		
	8963	Rueda Dobl. Reg. c/Rul. (Max. 100Kg/Hoja)		
	9154	Rueda Dobl. Reg. c/Aguj. (Max. 150Kg/Hoja)		
	8130	Rueda Dobl. Reg. Optimus (160Kg/Hoja)		
Tope Central	9412	Tope Parante Central (T-118)		4 Unidades
Cruce de Hoja	9142	Cruce de Hoja		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tapón Hermetic.	9143	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades
Tapón (Opción con Tirador)	9708	Tapón Tirador Central, Perfil 518		2 Unidades

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

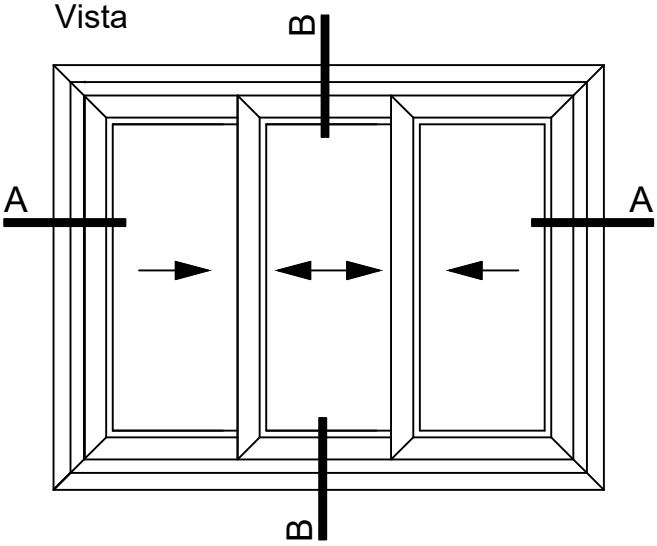

B-B Corte Vertical

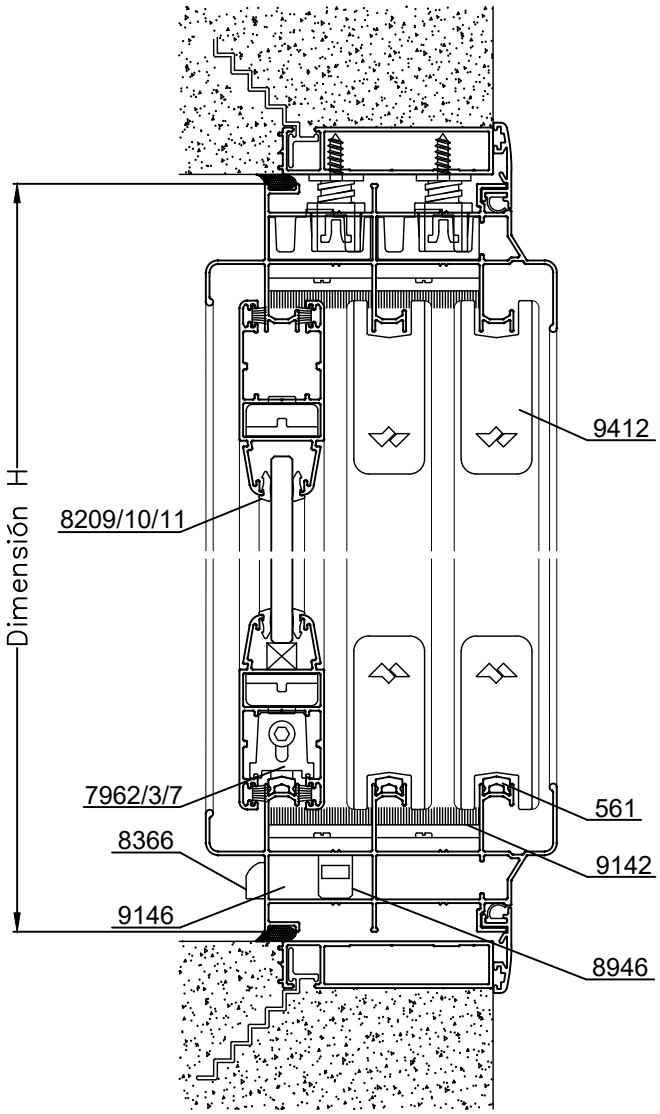

A-A Corte Horizontal

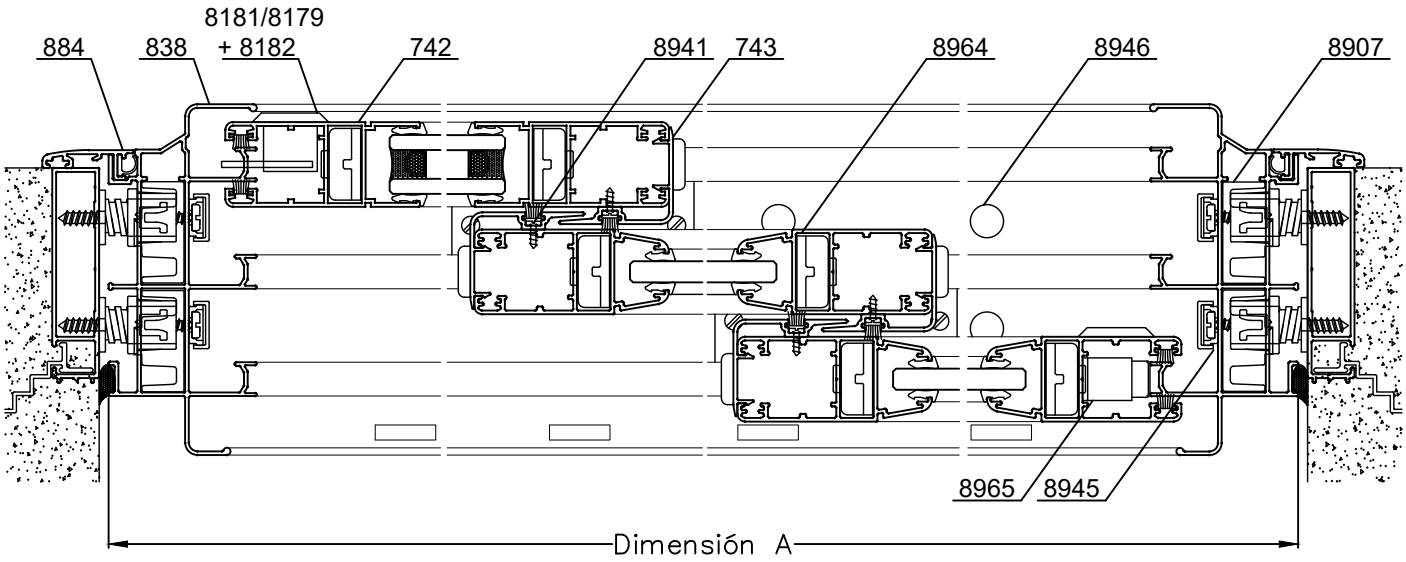

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.38

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
838	1,47		Marco	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º
561	0,09		Guía Inf. Marco	3	A-93	90º 90º
787	0,76		Hoja	6	A/3+17	45º 45º
742	0,76			6	H-81	45º 45º
743	0,30		Encuentro Central	4	H-81	90º 90º
730	0,80		Travesaño p/787	3	A/3-75	90º 90º
681	0,70		Travesaño p/742	3	A/3-75	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra de Armado A-700		8 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion		
	8964	Escuadra Armado de Hoja CON-359		12 Unidades
Esc. Alineación	8949	Escuadra de Alineamiento Hoja E-98		24 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Perfil 743		s/m
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 12H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa	8942	Felpa de 7x6		4A + 8H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		
Manija	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der	-	2 Unidades
	9452	Manija Recta Modelo SR		
Cierre Lateral	9430/31/32	Mecanismo de Cierre de 1 , 2 y 3 Puntos	-	2 Unidades
	8181/8179	Cierre Lateral Milano Autom./Manual 2 Pos.		2 Unidades
	8182	Kit de Cierre Lateral Milano		2 Unidades
Tope Lateral	8965	Tope Lateral BAT-937		1 Juego
Rodamientos	8962	Rueda Simple 3304		6 Unidades
	8967	Rueda Simpl. Reg. c/Rul. (Max 50 Kg/Hoja)		
	8963	Rueda Dobl. Reg. c/Rul. (Max. 100Kg/Hoja)		
	9154	Rueda Dobl. Reg. c/Aguj. (Max. 150Kg/Hoja)		
	8130	Rueda Dobl. Reg. Optimus (160Kg/Hoja)		
Tope Central	9412	Tope Parante Central (T-118)		8 Unidades
Cruce de Hoja	9142	Cruce de Hoja		4 Unidades
	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tapón Hermetic.	9146	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		4 Unidades
Tapón (Opción con Tirador)	9708	Tapón Tirador Central, Perfil 518		2 Unidades

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

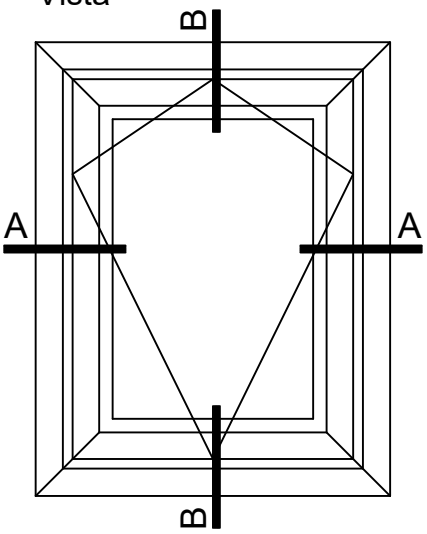

B-B Corte Vertical

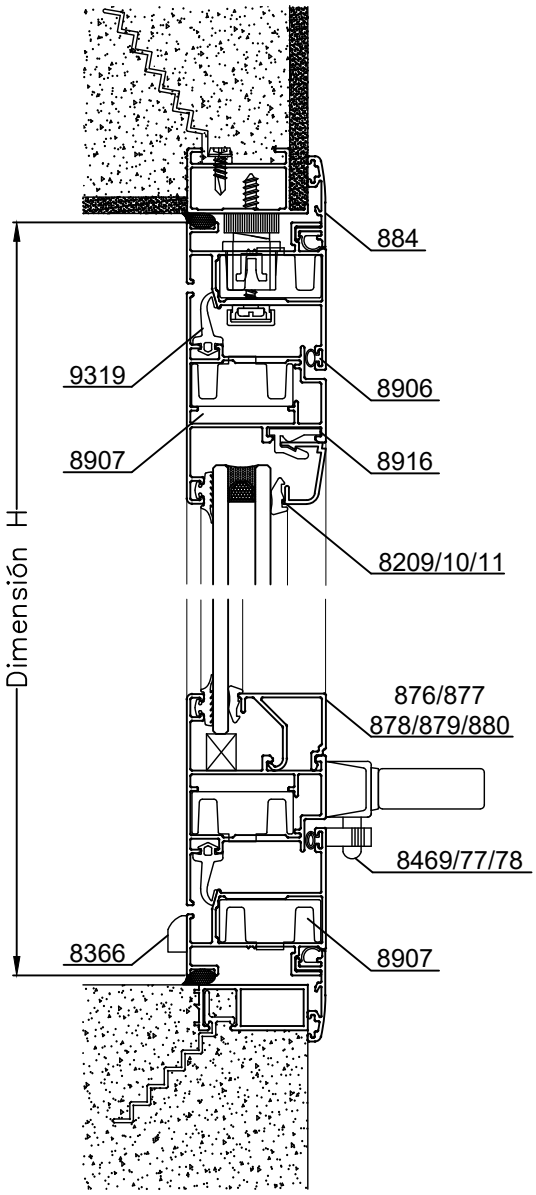

A-A Corte Horizontal

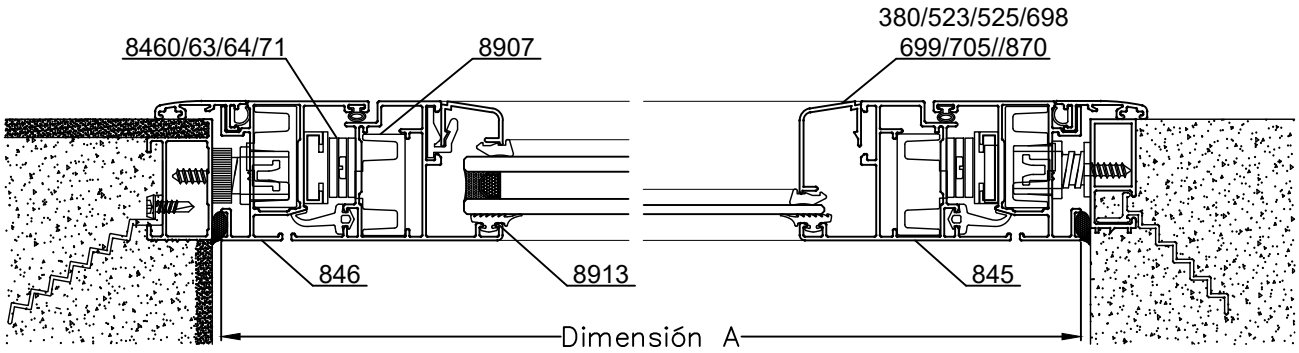

Escala 1:2.5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.40

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
846	0,70		Marco	2	A	45º 45º
				2	H	45º 45º
845	0,83		Hoja	2	A-47	45º 45º
				2	H-47	45º 45º
523/698 699/705	-	-	Contrav. Curvo	2	A-146	45º 45º
				2	H-146	45º 45º
876/877/878 880/885/887	-	-	Contrav. Recto	2	A-146	90º 90º
				2	H-187	90º 90º

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra de Armado A-700		8 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion		
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96		s/m
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		2A + 2H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Vidrio	8913	Burlete de Acristalamiento B-68		2A + 2H
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		2A + 2H
Burlete Hermetic.	9319	Burlete Hermeticidad Exterior (B-74)	-	2A + 2H
Aldaba (a) (de aplicar)	8477	Aldaba CP25		1 Unidad (a)
	8475	Aldaba Mónaco		
Tijera	8464	Tijera de Aºlº 259 mm. H(*) 750mm - 50 kg.		1 Par
	8460	Tijera de Aºlº 412 mm. H(*) 1100mm-70 kg.		
	8463	Tijera de Aºlº 558 mm. H(*) 1350mm-74 kg.		
	8471	Tijera de Aºlº 660 mm. H(*) 2000mm-120 kg.		
	8411	Tijera de Aºlº 262 mm. H(*) 750mm - 37 kg.		
	8412	Tijera de Aºlº 415 mm. H(*) 1100mm-55 kg.		
	8413	Tijera de Aºlº 567 mm. H(*) 1350mm-75 kg.		
	8414	Tijera de Aºlº 660 mm. H(*) 2000mm-100 kg.		

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18
(a): En hojas de 900 mm o más de ancho se aconseja utilizar 2 aldabas de cierre por hoja.
H(*): Altura de Hoja.
Tijeras Cod.8460/8463/8464/8471 marca Cotsword.
Tijeras Cod.8411/8412/8413/8414 marca Storm.
Nota: En hojas de 1200 mm o más de alto se aconseja utilizar un limitador de apertura (Cód. 8481)

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Vista

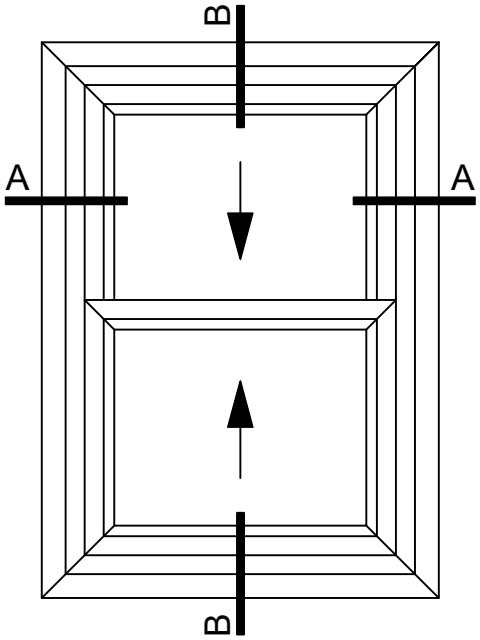

B-B Corte Vertical

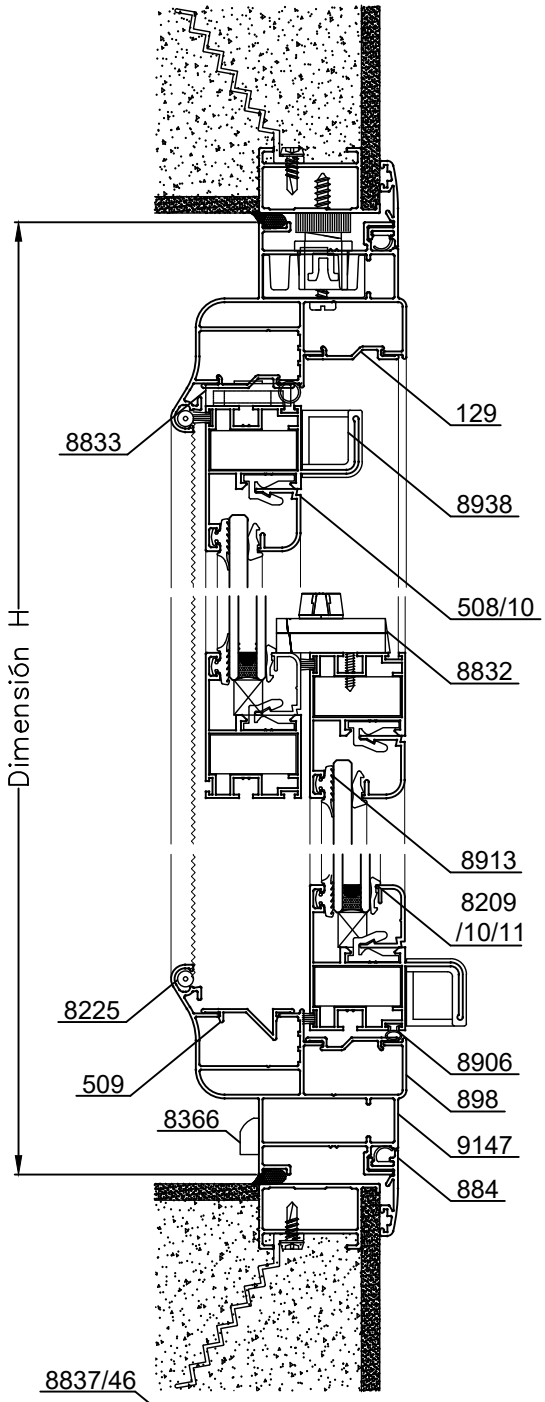

Medidas de Fabricación
(Máximas / Mínimas)

Ancho mínimo: 460 mm.
Ancho máximo: 1200 mm.
Alto mínimo: 860 mm.
Alto máximo: 1500 mm.

Nota:
Existe una alternativa de Cierre Central Coplanar (cód. 8831), para las situaciones en las que no es posible utilizar el Cierre Convencional



A-A Corte Horizontal

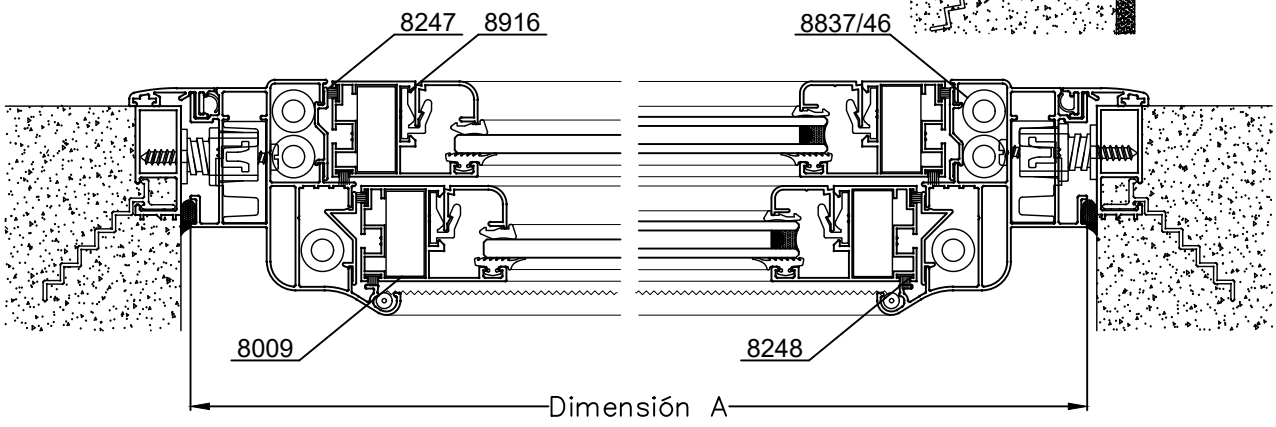

Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

01-03-21 MONACO.42

Dimensiones de Corte							
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte	
898	1,15		Marco	2	A	45º 45º	
				2	H	45º 45º	
506	0,69		Zócalo / Cabezal	1	A-94	45º 45º	Hoja Interna
				1	A-113	45º 45º	Hoja Externa
507	0,56		Hoja	1	A-94	45º 45º	Hoja Interna
				1	A-113	45º 45º	Hoja Externa
				4	H/2-30	45º 45º	Hoja Interna / Externa
508/510	-	-	Contra - Vidrio	2	A-149	45º 45º	Hoja Interna
				2	A-168	45º 45º	Hoja Externa
				4	H/2-85	45º 45º	Hoja Interna / Externa
509/129	-	-	Tapa	4	H del Comp.+20	90º 90º	

Dimensiones de Corte Contramarco: pág. 17 * Medidas en milímetros
Dimensiones de Corte Premarco: pág. 17 y 18

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra de Armado A-700		4 Unidades
	8890	Esc. de Armado A - 700 de Expansion		
	8009	Escuadra Hoja de Guillotina		8 Unidades
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96		s/m
Tapón Lateral	8938	Tapón Lateral		4 Unidades
Burlete Vidrio	8913	Burlete de Acristalamiento B-68		4A + 2H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 2H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa	8247	Felpa de Polipropileno 5x5		2H
	8248	Felpa de Polipropileno 5x7		3A + 2H
Burlete Hermetic.	8848	Burlete de Hermeticidad GUA-162 (Sup)		1A
	8906	Burlete AEL Europeo (Inf)		1A
Cierre Central	8832	Cierre Central Guillotina (H-120)		1 Unidad
	8831	Cierre Central Coplanar Guillotina		
Cierre Lateral	8833	Cierre Lateral Guillotina		2 Pares
Patín Lateral	8834	Patín Lateral		2 Pares
Barra Pivot	8835	Barra Pivot		2 Pares
Compensadores	8837 / 46	Compensadores H-118 (13´´ a 31´´)		2 Pares Ver pág. 19
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tapón Hermetic.	9147	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades

s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág. 17 Premarco: pág. 17 y 18

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar



Perfiles Requeridos:

Los mismos perfiles que se utilizan para la Ventana de Rebatir

Detalle de Accesorios				Hojas 826/7	Hoja 831
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra Regulable A-700		8 Unidades	8 Unidades
	8890	Escuadra Regulable A-700 de Expansión		8 Unidades	8 Unidades
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96		-	s/m
Burlete Vidrio.	8913	Burlete de acristalamiento		-	2A + 2H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 4H	2A + 2H
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña grande			
Tapa desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades	2 Unidades
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		2A + 2H	2A +2H
	9321	Esq. Vulcanizado Burlete CEP		4 Unidades	4 Unidades
	9317	Burlete Cámara Compesada (CEP)		2 Unidades	2 Unidades
Detalle de Accesorios para Oscilo Batiente Giesse					
Falleba	9205	Falleba Prima para Oscilo Batiente	-	1 Unidad	1 Unidad
Mecanismo OB	9206	Mecanismo Futura No coplanar (H. 80 Kg)	-	1 Unidad	1 Unidad
Brazo OB	9207	Brazo Tipo I (Ancho Hoja 410 a 570 mm)	-	1 Unidad	1 Unidad
	9208	Brazo Tipo II (Ancho Hoja 571 a 1700 mm)	-		
Compás OB	9209	Compás Suplementario	Ver página 47		
Cierre Sup. OB	9120	Cierre Suplementario	Ver página 47		
Detalle de Accesorios para Oscilo Batiente Fapim					
Falleba	9230	Falleba Neffer para Oscilo Batiente	-	1 Unidad	1 Unidad
	9223	Falleba Gea para Oscilo Batiente	-		
Mecanismo OB	9255	Mecanismo Base (H. 80 Kg)	-	1 Unidad	1 Unidad
Bisagra OB	9226	Bisagra OB no coplanar	-	1 Unidad	1 Unidad
Brazo OB	9228	Compás Corto (Ancho Hoja 402 a 750 mm)	-	1 Unidad	1 Unidad
	9229	Compás Medio (Ancho Hoja 562 a 1200 mm)	-		
Bloque Conexión	9231	Bloque Conexión	-	1 Unidad	1 Unidad
Compás OB	9236	Compás Suplementario	Ver página 47		
Cierre Sup. OB	9237	Cierre Suplementario	Ver página 47		

Precaución: verificar dimensiones de corte de perfiles según el modelo de Mecanismo Oscilo-Batiente a utilizar.

s/m: según medida.
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar



Perfiles Requeridos:

Los mismos perfiles que se utilizan para la Ventana de Rebatir

Precaución:
verificar dimensiones de corte de perfiles según el modelo
de Mecanismo Oscilo-Batiente a utilizar.

Detalle de Accesorios				Hojas 826/7	Hoja 831
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra Regulable A-700		8 Unidades	8 Unidades
	8890	Escuadra Regulable A-700 de Expansión		8 Unidades	8 Unidades
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96		-	s/m
Burlete Vidrio.	8913	Burlete de acristalamiento		-	2A + 2H
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 4H	2A + 2H
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña grande			
Tapa desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades	2 Unidades
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		2A + 2H	2A +2H
	9321	Esq. Vulcanizado Burlete CEP		4 Unidades	4 Unidades
	9317	Burlete Cámara Compesada (CEP)		2 Unidades	2 Unidades
Bisagra	8908	Bisagra H-61 de 2 piezas con Kit		2 Unidades	2 Unidades
Pasador	9212	Pasador H-83		2 Unidades	2 Unidades
Tapón Inversor	9140	Tapón inversor de Hoja		1 Par	1 Par
Traba Varilla	8912	Traba Varilla simple H-43		2 Unidades	2 Unidades
Sostén de Hoja	8433	Sostén de Hoja H-44	-	2 Unidades	2 Unidades

s/m: según medida.

Detalle de accesorios Oscilo Batiente Giesse / Fapim en página 46

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar



Perfiles Requeridos:

Los mismos perfiles que se utilizan para la Ventana de Rebatir

Precaución:
verificar dimensiones de corte de perfiles según el modelo
de Mecanismo Oscilo-Batiente a utilizar.

Detalle de Accesorios para Oscilo Batiente Giesse					
Falleba	9205	Falleba Prima para Oscilo Batiente	-	1 Unidad	1 Unidad
Mecanismo OB	9206	Mecanismo Futura No coplanar (H. 80 Kg)	-	1 Unidad	1 Unidad
Brazo OB	9207	Brazo Tipo I (Ancho Hoja 410 a 570 mm)	-	1 Unidad	1 Unidad
	9208	Brazo Tipo II (Ancho Hoja 571 a 1700 mm)	-		
Compás OB	9209	Compás Suplementario	Ver página 47		
Cierre Sup. OB	9120	Cierre Suplementario	Ver página 47		
Detalle de Accesorios para Oscilo Batiente Fapim					
Falleba	9230	Falleba Neffer para Oscilo Batiente	-	1 Unidad	1 Unidad
	9223	Falleba Gea para Oscilo Batiente	-		
Mecanismo OB	9255	Mecanismo Base (H. 80 Kg)	-	1 Unidad	1 Unidad
Bisagra OB	9226	Bisagra OB no coplanar	-	1 Unidad	1 Unidad
Brazo OB	9228	Compás Corto (Ancho Hoja 402 a 750 mm)	-	1 Unidad	1 Unidad
	9229	Compás Medio (Ancho Hoja 562 a 1200 mm)	-		
Bloque Conexión	9231	Bloque Conexión	-	1 Unidad	1 Unidad
Compás OB	9236	Compás Suplementario	Ver página 47		
Cierre Sup. OB	9237	Cierre Suplementario	Ver página 47		

s/m: según medida.

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Cantidades y Medidas de Perfil 703 / Pletina Poliamida 9469 de Transmisión:

- Descuento en Función de Hoja

Detalle de medidas para Oscilo Batiente Giesse					
Brazo tipo I Código 9207	Perfil / Poliamida	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Ancho de hoja 410 a 570 mm.	703 / 9469	Varilla de transmisión	1	ANCHO DE HOJA - 355	90º
Alto de hoja hasta 1000 mm.	703 / 9469	Varilla de transmisión	2	ALTO DE HOJA - 207	90º

Brazo tipo II Código 9208	Perfil / Poliamida	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Ancho de hoja 571 a 1700 mm.	703 / 9469	Varilla de transmisión	1	ANCHO DE HOJA - 510	90º
Alto de hoja hasta 1000 mm.	703 / 9469	Varilla de transmisión	2	ALTO DE HOJA - 207	90º

Ancho y Alto > 1000 mm.	Cierre Sup.	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Ancho Mayor a 1000 mm.	9120	Cierre Sup. Horizontal	1	S/M	90º
Alto Mayor a 1000 mm.	9121	Cierre Sup. Vertical	2	S/M	90º

Ancho Mayor 1000 mm.	Brazo Sup.	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Ancho Mayor a 1000 mm.	9120	Brazo Suplementario	1	S/M	-

El Compás Suplementario es Aconsejable para Ancho de Hoja entre 900 mm y 1100 mm con peso superior a los 100 kg y Obligatorio entre 1100 mm. a 1700 mm.

Detalle de medidas para Oscilo Batiente Fapim					
Compás Corto	Perfil / Poliamida	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Ancho de hoja 402 a 750 mm.	703 / 9469	Varilla de transmisión	1	ANCHO DE HOJA - 496	90º
Alto de hoja hasta 1000 mm.	703 / 9469	Varilla de transmisión	1	ALTO DE HOJA / 2 - 191	90º
	703 / 9469	Varilla de transmisión	1	ALTO DE HOJA / 2 - 147	90º

Compás Medio	Perfil / Poliamida	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Ancho de hoja 562 a 1200 mm.	703 / 9469	Varilla de transmisión	1	ANCHO DE HOJA - 372	90º
Alto de hoja hasta 1000 mm.	703 / 9469	Varilla de transmisión	1	ALTO DE HOJA / 2 - 191	90º
	703 / 9469	Varilla de transmisión	1	ALTO DE HOJA / 2 - 147	90º
Ancho y Alto > 1000 mm.	Cierre Sup.	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Ancho Mayor a 1000 mm.	9237	Cierre Sup. Horizontal	2	S/M	90º
Alto Mayor a 1000 mm.	9237	Cierre Sup. Vertical	2	S/M	90º

Ancho Mayor 1000 mm.	Brazo Sup.	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Ancho Mayor a 1000 mm.	9236	Brazo Suplementario	1	S/M	-

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Acristalamiento, recomendaciones:

- En las Ventanas y Puertas Corredizas los calzos de apoyo deberán colocarse encima de las ruedas
- Dureza de los Calzos de Apoyo: entre 65º a 75º Shore
- Dureza de los Calzos Secundarios: entre 35º a 45º Shore

Calzos de Apoyo

Calzos Secundarios



Paño Fijo

Dimensiones limitadas en Función del Vidrio a utilizar. En caso de utilizar divisiones (travesaños o parantes), se deberá verificar la adecuada resistencia estructural de éstos, a las cargas producidas por el viento.



Ventana de Rebatir

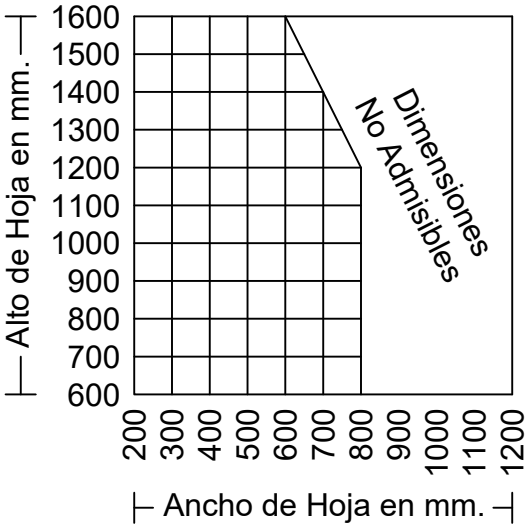

- Peso Máximo con 2 Bisagras H-61: 80 kg.
- Peso Máximo con 3 Bisagras H-61: 90 kg.
-Para alturas mayores a 1200mm se aconseja el colocar de 3 bisagras H 61
-En el caso de utilizar 2 o más Hojas, se debe verificar la resistencia estructural de los parantes centrales a las cargas producidas por el viento.



Ventana Banderola

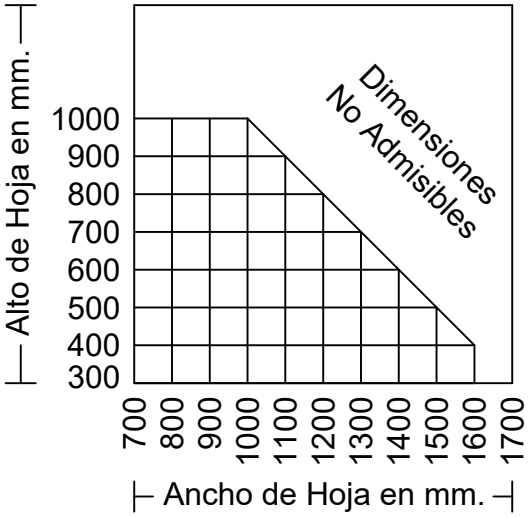

- Peso Máximo con 2 Bisagras H-61: 80 kg.
- Para anchos mayores a 1200 mm se aconseja colocar 3 bisagras H-61
-Para Ancho de Hoja de más de 900 mm se aconseja colocar 2 cierres golpete.

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar



Ventana Oscilo Batiente

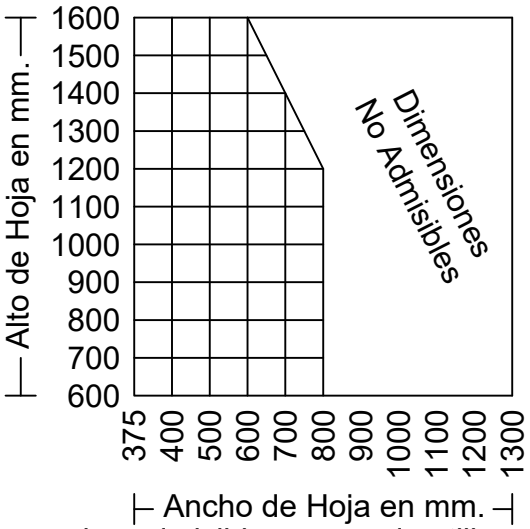

- Peso Máximo con Mecanismo Base GSS9-80, 80 Kg. para 800 mm. de ancho y 1200 mm. de alto.
- Peso Máximo con Mecanismo Base GSS9-120,120 Kg. para 800 mm. de ancho y 1200 mm. de alto.

Ancho mínimo: 375 mm.
Alto mínimo: 600 mm.

-Para dimensiones mayores a las admisibles se puede utilizar la hoja 848, sin superar en ningún caso los pesos máximos admisibles en el herraje

-Si la hoja supera los 1100 mm de ancho se deberá adicionar un brazo suplementario (Cód 9209).

-Si la hoja supera los 1000 mm de ancho y/o los 1200 mm de alto se deberá adicionar cierres suplementarios según cálculo. Cód 9210

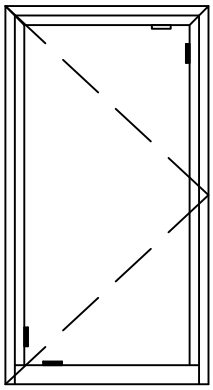

Puerta de Rebatir

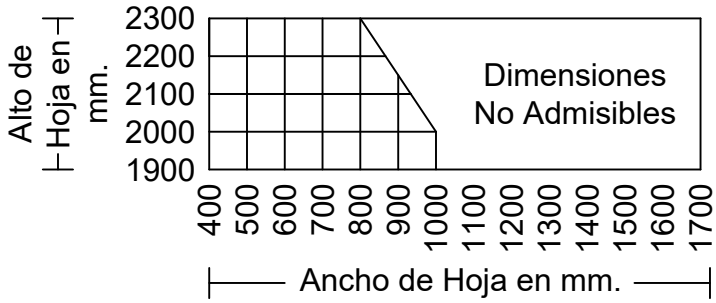

- Peso Máximo con 3 Bisagras H-62: 100 Kg.
-A partir de los 2100 de alto se aconseja el uso de 4 bisagras por hoja
- Para H mayor a 2100 se aconseja el uso de travesaño 851

En el caso de utilizar 2 o más Hojas, se debe verificar la resistencia estructural de los parantes centrales a las cargas producidas por el viento.



Ventana Guillotina Auto-Compensada

Ancho mínimo: 480 mm.
Ancho máximo: 1200 mm.
Alto mínimo: 860 mm.
Alto máximo: 1500 mm.

Ver tabla de compensadores, para determicar los componentes requeridos según medida.
- Se aconseja no fabricar con las medidas máximas de ancho x alto

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

Av. Zapiola 4561 I B1883AVW I Bernal Oeste I Quilmes I Bs.As. I Arg. I (54-11) 4229-5200 I info@alcemar.com.ar I www.alcemar.com.ar

Mónaco
Combinación de Contravidrios Curvos

Válido para los siguientes perfiles:

Marcos: 829-832-833
Travesaños: 835-851
Hojas: 831-845-848

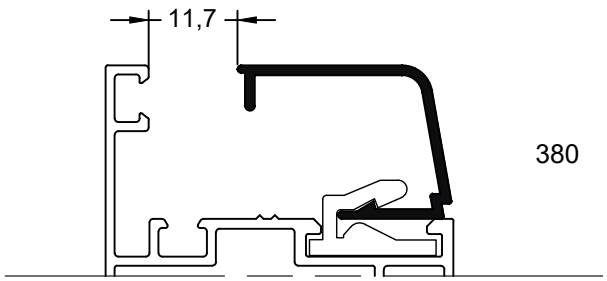

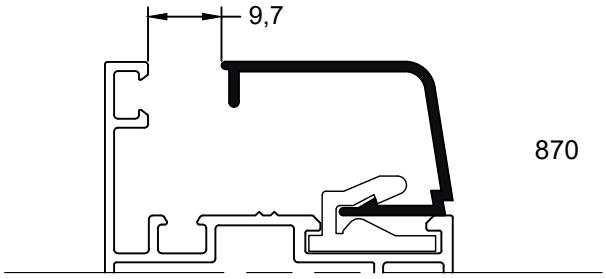

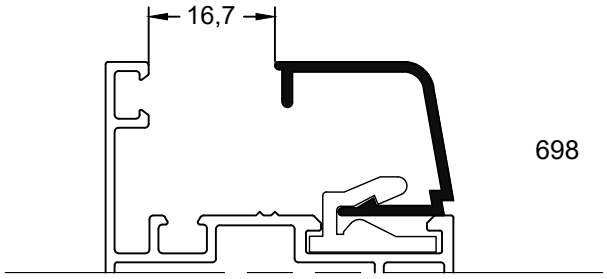

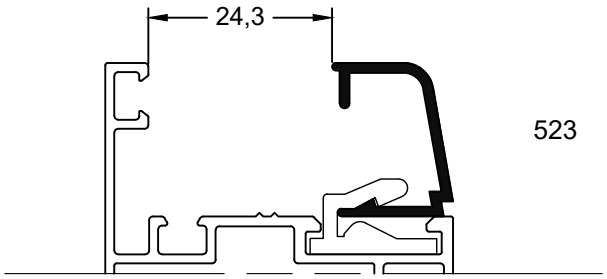

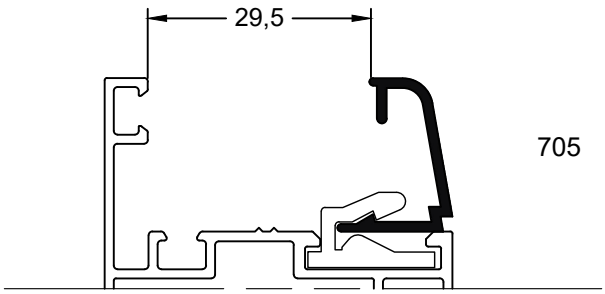

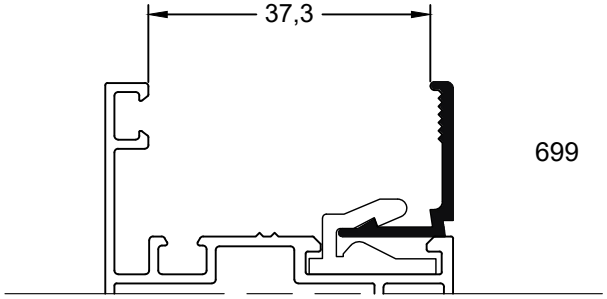

Mónaco
Combinación de Contravidrios Curvos

Válido para los siguientes perfiles:

Marcos: 829-832-833
Travesaños: 835-851
Hojas: 831-845-848

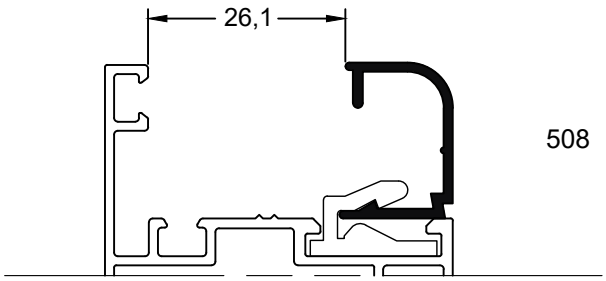

508

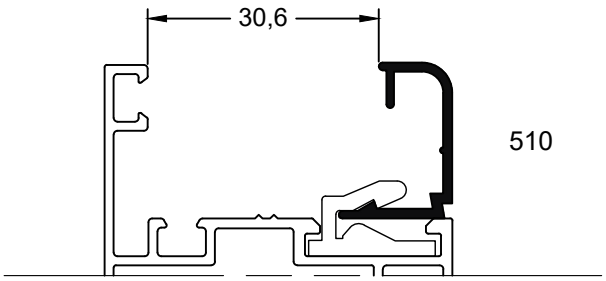

510

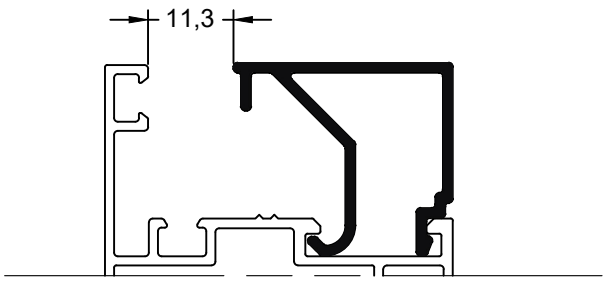

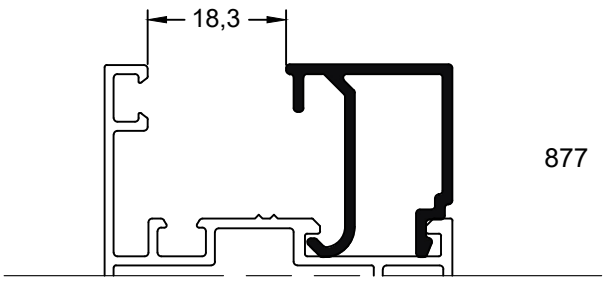

877

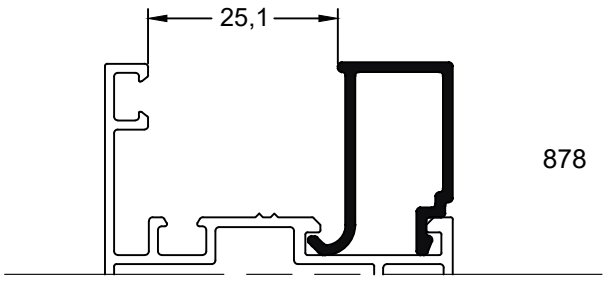

878

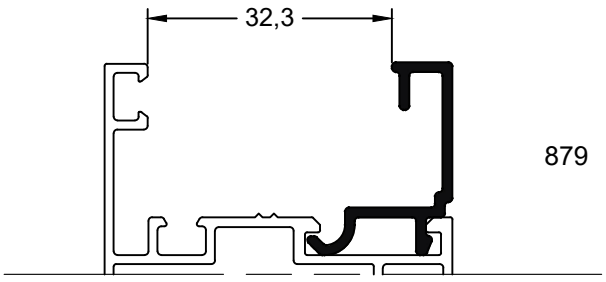

879

Nota:
Los contravidrios rectos requieren de 3 mm como mínimo de separación respecto del vidrio para poder colocarse